

ยิปซัม
ตราช้าง

GlassBloc

แผ่นกลาสบล็อก ตราช้าง



siamgypsum.com

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา
งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com
supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์



แผ่นกลาสบล็อก ตราช้าง

GlassBloc

แผ่นยิปซัมใยแก้วทนทานพิเศษ เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

แผ่นยิปซัมผิวหน้าใยแก้ว นวัตกรรมใหม่จากยิปซัมตราช้าง มั่นใจด้วยคุณสมบัติทนชื้น ทนราทนไฟ* ครบ 3 คุณสมบัติในแผ่นเดียว เหมาะสำหรับฝ้าภายนอกอาคารที่ต้องการรับแรงลม, ผนังติดกระเบื้องน้ำหนักสูงเป็นพิเศษ, ผนังที่เปียก ผนังที่มีความชื้นสูง หรือพื้นที่อับอากาศที่อาจเกิดราได้ ตอบโจทย์ทุกพื้นที่สำหรับอาคารในยุคปัจจุบัน

หมายเหตุ : *ผนังป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง ให้ใช้แผ่นกลาสบล็อก ตราช้าง หนา 15.9 มม.



ความหนา	10 มม.	12.7 มม.	15.9 มม.
ขนาดแผ่น	1200 x 2400 มม.		
น้ำหนักต่อแผ่น	23.3 กก.	31.4 กก.	40.3 กก.
ชนิดขอบแผ่น	ขอบลาด		
สี	ด้านหน้าสีขาวพร้อมช่องสีน้ำตาล / ด้านหลังสีขาว		
รัศมีการดัดโค้ง	1.1 ม.	1.5 ม.	-

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติพิเศษ



ทนความชื้น ดูดซึมน้ำไม่เกิน 5%



กันรา สูงสุด ระดับ 10/10 (ASTM D3273-16)



ทนไฟ สามารถออกแบบเป็นผนังทนไฟได้ตั้งแต่ 1 ชม. ขึ้นไป
ใช้คู่กับแผ่นที่มีความหนา 15.9 มม. (BS 476 p.4,6,7)



แข็งแรง ทนทาน สามารถออกแบบฝ้าให้รับแรงลมได้สูงสุดถึง 280 กก./ม²
(เพื่อการออกแบบการติดตั้งอย่างปลอดภัยติดต่อยิปซัมตราช้าง)



รับน้ำหนัก รับน้ำหนักการติดกระเบื้องได้สูงสุด 75 กก./ม²



ป้องกันเสียง ค่าการป้องกันเสียง STC เท่ากับ 48dB (ASTM E90)



Low VOCs มีค่าสารระเหยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ปลอดภัยต่อสุขภาพ

มาตรฐานการทดสอบ

- มาตรฐานสินค้า ASTM C1177
- ไม่ติดไฟ BS 476 p. 4, 6, 7 รับรองโดยศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทนต่อเชื้อรา ASTM D3273-16 รับรองโดย The MicroStar Lab, Illinois USA.
- ป้องกันเสียง ASTM E90

บริษัท สุปัตราฟาสปีด จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าหินยิปซัม

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

ระบบฝ้าเพดานภายนอกอาคาร กลาสบล็อก กระจกใส

ฝ้าเพดานภายนอกอาคารต้องเผชิญกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงกว่าฝ้าเพดานภายใน ทั้งเรื่องการรับแรงลมและความชื้น แผ่นกลาสบล็อก กระจกใส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฝ้าเพดานภายนอกอาคาร ให้ความแข็งแรง ไม่แตกกร้าว ใช้ควบคู่กับปูนฉาบหนา 90 (ฉาบรอยต่อและสทิม)



พื้นที่ใช้งาน


- ฝ้าภายนอกอาคารสูง
- ชายคาบ้านพักอาศัยริมทะเล
- สระว่ายน้ำ
- โถงทางเดิน
- ทางเชื่อมอาคาร



บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.
PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS
คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES
งานฝ้าเพดาน • งานฉาบฉวย
งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าหินยี่
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI
065-872-7520 | 083-535-5850
LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com
supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

รูปแบบการติดตั้ง ฝ้าภายนอกอาคาร

ฝ้าภายนอกสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ความกว้างไม่เกิน 1.5 เมตร ใช้โครงโปรวอลส์ トラ้าง ซี ยึดเข้ากับโครงโปรวอลส์ トラ้าง ยู ไม่ต้องใช้ชุดแขวน




ติดตั้งโครงโปรวอลส์ トラ้าง ยู แล้วยึดโครงโปรวอลส์ トラ้าง ซี เข้ากับโครงโปรวอลส์ トラ้าง ยู โดยตรง

เลือกขนาดโครงและระยะติดตั้ง ตามตารางแนะนำตามขนาดแรงแลมที่ใช้งาน

ฝ้าภายนอกสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่

ฝ้าภายนอกความกว้างมากกว่า 1.50 เมตร เพิ่มชุดแขวนที่ระยะห่างไม่เกิน 1.5 ม. เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่โล่งกว้างและบริเวณพื้นที่เปิดไม่มีกรอบอาคาร

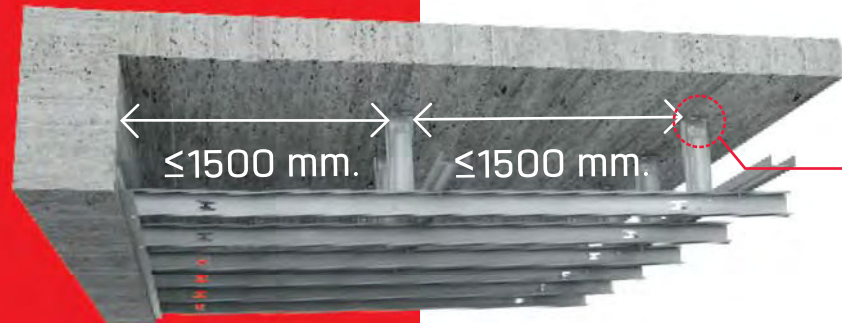

แรงแลมสูงสุด (กก./ม ²)	ความหนาแผ่นฝ้า (มม.)	ขนาดโครงคร่าว	ระยะห่างโครง (มม.)	ระยะยึตรอก (มม.)
120	10.0	โปรวอลส์ トラ้าง ซี64	400	150
160	12.7	โปรวอลส์ トラ้าง ซี74		
200	15.9	โปรวอลส์ トラ้าง ซี74		

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบภายนอก ใช้แผ่นกลาสบล็อก トラ้าง หนา 10 หรือ 12.7 หรือ 15.9 มม. ขนาด 1200x2400 มม. จำนวน 1 ชั้น ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C1177 ติดตั้งร่วมกับระบบโครงโปรวอลส์ トラ้าง ซี ขนาด 64 หรือ 74 x 34(36) x 0.52 มม. และ โครงโปรวอลส์ トラ้าง ยู ขนาด 66 หรือ 76 x 34(36) x 0.52 มม. トラ้าง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 863-2567 จากเหล็กชุบสังกะสีความหนาขั้นต่ำเคลือบ 220 กก./ตร.ม. ตามมาตรฐานเทียบเท่า JIS G3302 ยึดด้วยสกรูยึดโครงภายนอกปลายสว่านยาว 20 มม. トラ้าง ผ่านการทดสอบ Salt spray Test 240 ชม. ตามมาตรฐาน ASTM B117 และใช้สกรูยึดแผ่นยิปซัม ความยาว 25 หรือ 38 มม. แล้วฉาบปิดรอยต่อด้วยปูนฉาบอุดรอนด์90 ร่วมกับเทปผ้ายิปซัมปิดรอยต่อ トラ้าง ความกว้าง 5 ซม. ก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่าและสีทับหน้า โดยการใช้สีความหนาแผ่นและขนาดโครงคร่าวที่เหมาะสมให้เป็นไปตามขนาดของแรงแลมที่ต้องการใช้งาน

บริษัท สุปัตราฟาสปีด จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานฉาบฉวย

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าหินยิปซัม

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ๊ | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์


อุปกรณ์ประกอบ

ระบบฝ้ารับแรงลมกลาสบลิ้อค



แผ่นกลาสบลิ้อค トラช้า

ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C1177 ดูดซับน้ำไม่เกิน 5%
ขนาดแผ่น 1200x2400 มม.



โครงโปรวอลล์ トラช้า

ได้รับรองตามมาตรฐาน มอก. 863-2567 ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน มอก. 50-2561 เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
ขนาดบรรจุ 10 เส้น/มัด



ปูนทรายบอนด์90 (ฉาบรอยต่อและสทิม)

ปูนฉาบยิปซัมสูตรพิเศษ สามารถใช้ฉาบรอยต่อและสทิมเพื่อเตรียมผนังก่อนทาสี
ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง



เทปผ้าปิดรอยต่อ トラช้า (5 ซม.)

เทปผ้าปิดรอยต่อกว้าง 50 มม. จะช่วยลดโอกาสเกิดการแตกร้าวบนรอยต่อแผ่นยิปซัมได้
ขนาดบรรจุ 3 ม้วน/ถุง



สกรูยึดแผ่นยิปซัม

ปลายแหลม ความยาว 25 หรือ 38 มม.
ขนาดบรรจุ 500 ตัว/กล่อง



สกรูยึดโครงภายนอก ปลายสว่าน ยาว 20 มม. トラช้า

ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test เป็นเวลา 240 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117
เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่ความชื้นสูง
ขนาดบรรจุ 300 ตัว/กล่อง



เหล็กจากตีเฟลคชั้นเซด

ขนาด 40x75x1.5 มม. ใช้ยึดโครงเข้ากับโครงสร้างอาคาร
ขนาดบรรจุ 20 ตัว/แพ็ค



พุกปลอก

HLC M6-8x40/10 ค่าการรับแรงดึงไม่น้อยกว่า 2.0 kN
และรับแรงเฉือนไม่น้อยกว่า 3.9 kN (ในการใช้แบบ)
ขนาดบรรจุ 100 ตัว/กล่อง

บริษัท สุปัตราฟาสปีด จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานฉาบฉวย

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าหินยิปซัม

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ๊ | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์



ปูนฉาบรอยต่อและสทิม ดูราบอนด์90

ปูนฉาบยิปซัมสูตรพิเศษ เหมาะสำหรับพื้นผิวแผ่นกลาสบล็อก ทรายฉาบ โดยเฉพาะ สามารถใช้ ฉาบรอยต่อแผ่นกลาสบล็อกและใช้ฉาบสทิม เพื่อความเรียบเนียนก่อนทาสี การยึดเกาะดีเยี่ยม และยุบตัวต่ำ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ใช้ได้ทั้งภายนอก ภายในอาคาร ทั้งฝ้าเพดาน และผนัง


- ปูนฉาบยิปซัมสำหรับแผ่นกลาสบล็อก โดยเฉพาะ
- ยึดเกาะดี ยุบตัวต่ำ ไม่แตกร้าว
- ทนทานต่อความชื้นสูง
- สามารถใช้ได้ทั้งฉาบรอยต่อและสทิม

ขนาดบรรจุ
อัตราส่วนผสม
วิธีการผสม

20 กก./ถุง

ปูน 2 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก





- 1 โรยปูนลงในน้ำตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการฉาบในเวลา 60 นาที
- 2 กั้วไว้ 2 นาที
- 3 เมื่อส่วนผสมชุ่มน้ำแล้วกวนให้เข้ากัน จนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด

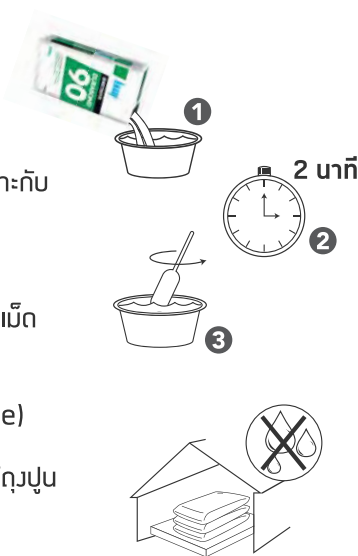

การใช้งาน
การเก็บรักษา

ควรใช้ให้หมดหลังผสมน้ำ ภายใน 60 นาที (Working Time)

ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ห่างโดนน้ำ หรือละอองฝน ควรให้ถุงปูน อยู่สูงกว่าระดับพื้น **ระยะเวลาการเก็บรักษา 9 เดือน**



วิธีฉาบรอยต่อแผ่นกลาสบล็อก ทรายฉาบ

ขั้นตอน 1 ฉาบปูนดูราบอนด์90 รอยฉาบกว้าง 15 ซม. ปิดทับด้วยผ้าเทปและฉาบทับอีกครั้ง ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว

ขั้นตอน 2 ฉาบปูนดูราบอนด์90 รอยฉาบกว้าง 20 ซม. ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว

ขั้นตอน 3 ฉาบทับอีกครั้ง หน้ากว้าง 30 ซม. ฉาบให้เรียบเสมอกัน ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว

ขั้นตอน 4 เมื่อแห้งและแข็งตัวแล้วใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าหินยิปซัม

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์




ระบบฝ้าเพดานและผนังภายในอาคาร

Interior Ceilings and Walls

แผ่นกลาสบล็อก ทรายข้าว เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้งานเป็นฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารได้ ในทุกพื้นที่ เนื่องจากเป็นแผ่นยับยั้งที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ทนต่อความชื้นและเชื้อรา อีกทั้งให้ คุณสมบัติการป้องกันเสียงและป้องกันไฟ** ได้ตามมาตรฐานสากล



หมายเหตุ : **ผนังป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง ให้ใช้แผ่นกลาสบล็อก ทรายข้าวหนา 15.9 มม.

ส่วนประกอบของ
ระบบฝ้าฉาบเรียบ
กลาสบล็อก ทรายข้าว

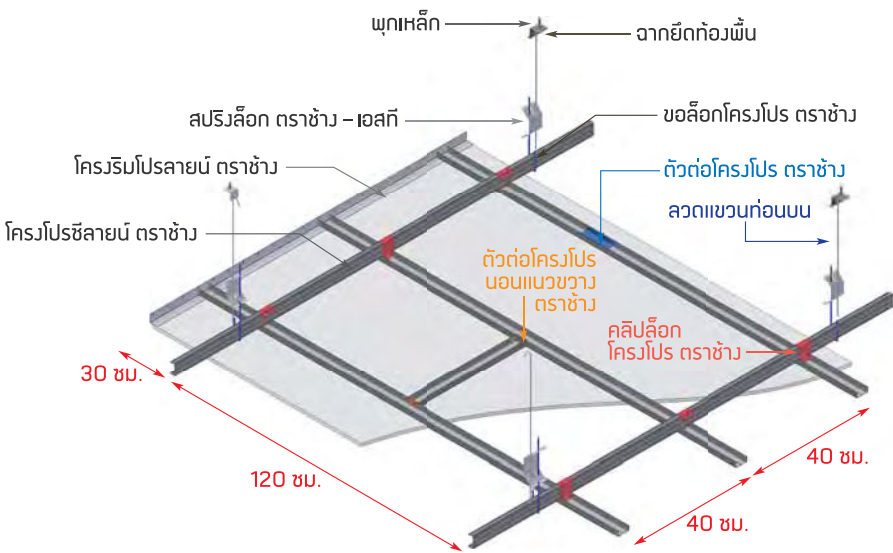

หมายเหตุ : ระยะการติดตั้งเมื่อใช้ร่วมกับแผ่นกลาสบล็อก ทรายข้าวหนา 10 มม.

ส่วนประกอบของ
ระบบผนัง
กลาสบล็อก ทรายข้าว

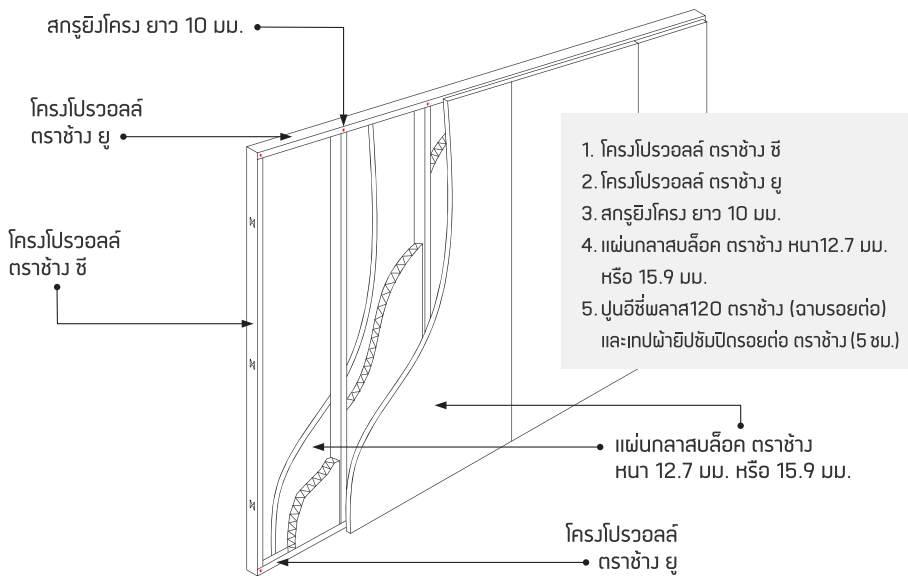

ระบบผนังห้องน้ำ

Wet Area System

แผ่นกลาสบล็อก ทรายล้าง ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับการใช้งานผนังในพื้นที่ห้องน้ำ หรือในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง หมดความกังวลเรื่องเชื้อรา ช่วยให้การออกแบบและต่อเติมเพิ่มวนห้องน้ำ ในทุกพื้นที่ของอาคารทำได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องจำกัดด้วยตำแหน่งโครงสร้างคาบเดิม และไม่ต้องเสริมคาน

ระบบผนังกลาสบล็อก ทรายล้าง

แข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักกระเบื้องหรือแผ่นหินตกแต่งผนังได้สูงถึง 75*** กก./ม²

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการออกแบบการติดตั้งอย่างปลอดภัยกับยิปซัมทรายล้าง

ส่วนประกอบระบบ

แนะนำให้ทำขอบแนวกันคอนกรีต (Curb) สูง 10 ซม. จากพื้นห้องน้ำโดยรอบแนวผนังห้องน้ำ แล้วจึงติดตั้งโครงเหล็กและแผ่นผนังสำหรับห้องน้ำบนขอบแนวกันคอนกรีต (Curb)



บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าหินยิปซัม

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com




สแกนเข้าเว็บไซต์

คุณสมบัติของระบบ

- แข็งแรง ทนทาน** ใช้แผ่นยิปซัมที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานต่อความชื้น และทนรา
- ติดตั้งง่าย และเร็วกว่าก่ออิฐฉาบผิว** 2 เท่า **** สามารถทำกันซึมและติดกระเบื้องได้ทันที โดยไม่ต้องฉาบปรับระนาบและไม่ต้องรอปูนบ่มตัว
- ลดขั้นตอนยุ่งยาก** ไม่ต้องสกัดผนัง เพื่อกั้นท่อและงานระบบ
- สะดวกกับงานต่อเติม** โดยไม่กระทบโครงสร้างเดิม ไม่ต้องเสริมแนวคานเพิ่ม *****
- ประหยัดโครงสร้างอาคาร** สามารถลดขนาดคานในอาคารใหม่ได้
- หน้างานสะอาด** ลดค่ากำจัดขยะ และค่าขนย้ายเศษวัสดุ

**** ข้อมูลประมาณการเปรียบเทียบการติดตั้งของระบบผนังยิปซัม และผนังก่ออิฐฉาบผิว 20 : 10 ตร.ม. ต่อวัน ตามลำดับ
***** น้ำหนักระบบผนังกลาสบล็อก ทรายขาว ความหนา 10 ซม. ประมาณ 30 กก./ตร.ม. เมื่อเทียบกับผนังอิฐฉาบผิว 180 กก./ตร.ม. ตามมาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง

รูปแบบการติดตั้งโครงผนังตามน้ำหนักกระเบื้องที่ใช้งาน

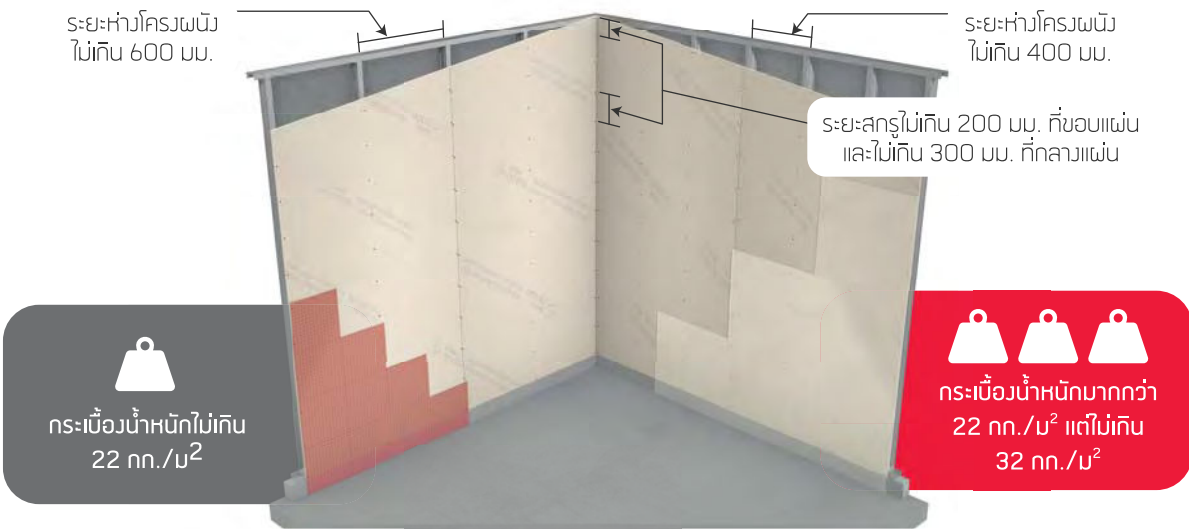


น้ำหนักกระเบื้องรวมปูนกาว ไม่เกิน 22 กก./ม²
ตัวอย่าง กระเบื้องเซรามิก ความหนาไม่เกิน 8 มม.

ระยะติดตั้งโครงผนัง	โครงโปรวอลล์	ความสูงผนังแนะนำสำหรับผนังแต่ละรุ่น เมื่อติดตั้ง 1 ชั้น เหมือนกันทั้ง 2 ด้าน		ระยะการยิงสกรู	
		แผ่นกลาสบล็อก 15.9 มม.	แผ่นกลาสบล็อก 12.7 มม.	ขอบแผ่น	กลางแผ่น
600 มม.	C74	3.7 ม.	3.4 ม.	200 มม.	300 มม.
	C92	4.2 ม.	4.0 ม.		

น้ำหนักกระเบื้องรวมปูนกาว ไม่เกิน 32 กก./ม²
ตัวอย่าง กระเบื้องแกรนิตโต้ ความหนาไม่เกิน 10 มม.



ระยะติดตั้งโครงผนัง	โครงโปรวอลล์	ความสูงผนังแนะนำสำหรับผนังแต่ละรุ่น เมื่อติดตั้ง 1 ชั้น เหมือนกันทั้ง 2 ด้าน		ระยะการยิงสกรู	
		แผ่นกลาสบล็อก 15.9 มม.	แผ่นกลาสบล็อก 12.7 มม.	ขอบแผ่น	กลางแผ่น
400 มม.	C74	3.9 ม.	3.7 ม.	200 มม.	300 มม.
	C92	4.5 ม.	4.2 ม.		

หมายเหตุ กรณีติดตั้งผนังกระเบื้องน้ำหนักมากกว่า 32 กก./ม² สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่



การติดตั้งอ่างล้างหน้า ฝักบัว โถปัสสาวะและราวจับ

ให้เสริมภายในช่องผนังด้วยแผ่นไม้อัดกันน้ำความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ณ ตำแหน่งที่จะ
ใช้ยึดอุปกรณ์ดังกล่าว

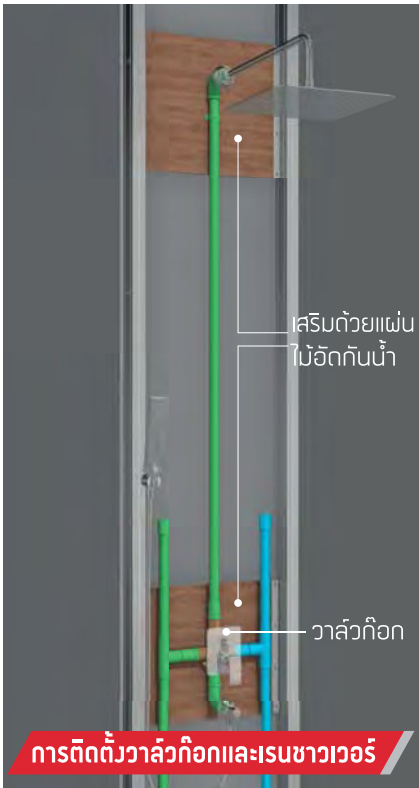

การติดตั้งระบบกันซึม

การทากันซึมบนระบบผนังห้องน้ำ ทรายขาว ให้ใช้ระบบกันซึมสำหรับผนังยิปซัมและติดตั้งตามมาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกันซึมแนะนำ ส่วนในบริเวณที่เป็นพื้นที่ใช้งานเปียกอยู่เสมอ ให้ทากันซึมในพื้นที่ และระยะการทากันซึมตามระยะแนะนำตามรูป



รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

การใช้งานแผ่นกลาสบล็อก ทรายขาว สำหรับผนังห้องน้ำ หรือผนังในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ระบบผนังห้องน้ำกลาสบล็อก ทรายขาว ประกอบด้วย ผนังด้านพื้นที่เปียก ให้ใช้แผ่นกลาสบล็อก ทรายขาว ขนาด 1200x2400 มม. ความหนา 15.9 หรือ 12.7 มม. ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C1177

ส่วนด้านที่เป็นผนังพื้นที่แห้ง ให้ติดตั้งแผ่นมวลติวอลล์ ทรายขาว ขนาด 1200x2400 มม. ความหนา 15 มม. ผลิตตามมาตรฐาน นอก. 219-2566 ประเภททนไฟ, ประเภททนแรงกระแทก, ASTM C1396 ยึดด้วยสกรูยิปซัมยิปซัม ความยาว 25 มม. สำหรับแผ่นหนา 12.7 มม. และสกรูยิปซัมยิปซัมความยาว 38 มม. สำหรับแผ่นหนา 15.9 มม. ที่ระยะ 200 มม. บริเวณขอบแผ่นและที่ระยะ 300 มม. บริเวณกลางแผ่น โดยติดตั้งบนระบบโครงโปรวอลล์ ทรายขาว ซี74 และยู76 หรือ ซี92 และยู94 ความหนาโครง 0.52 มม. ผลิตตามมาตรฐาน นอก. 863-2567 จากเหล็กชุบสังกะสีความหนาขั้นต่ำเคลือบ 220 ก./ตร.ม. ตามมาตรฐานเทียบเท่า JISG3302 จาบริยต่อแผ่นและหัวสกรูด้วยปูนอิฐซีพลาส120 ทรายขาว (จาบริยต่อ) และให้ติดตั้งระบบกันซึมสำหรับผนังยิปซัมที่ผิวผนังด้านพื้นที่เปียกและรอยต่อต่างๆ ตามรายละเอียดและคำแนะนำของผู้ผลิตระบบกันซึม



ยิปซัม
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



siamgyypsum.com



GypsumTiraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



P084
06/68

SCG Contact Center
02 586 2222

สอบถามได้เลยนะคะ



เพอร์ริงไลน์ • ผู้แทนจำหน่าย แผ่นยิปซัมและโครงคร่าว ตราช้าง อันดับ 1 | 02-921-7900 @furringline เพอร์ริงไลน์ furringline.com

บริษัท สุปัตราฝ้าสปีด จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์