




ยิปซัม  
ตราช้าง

# elephant Gypsum Compound

ปูนฉาบรอยต่อ อีซี พลาส 120 ตราช้าง

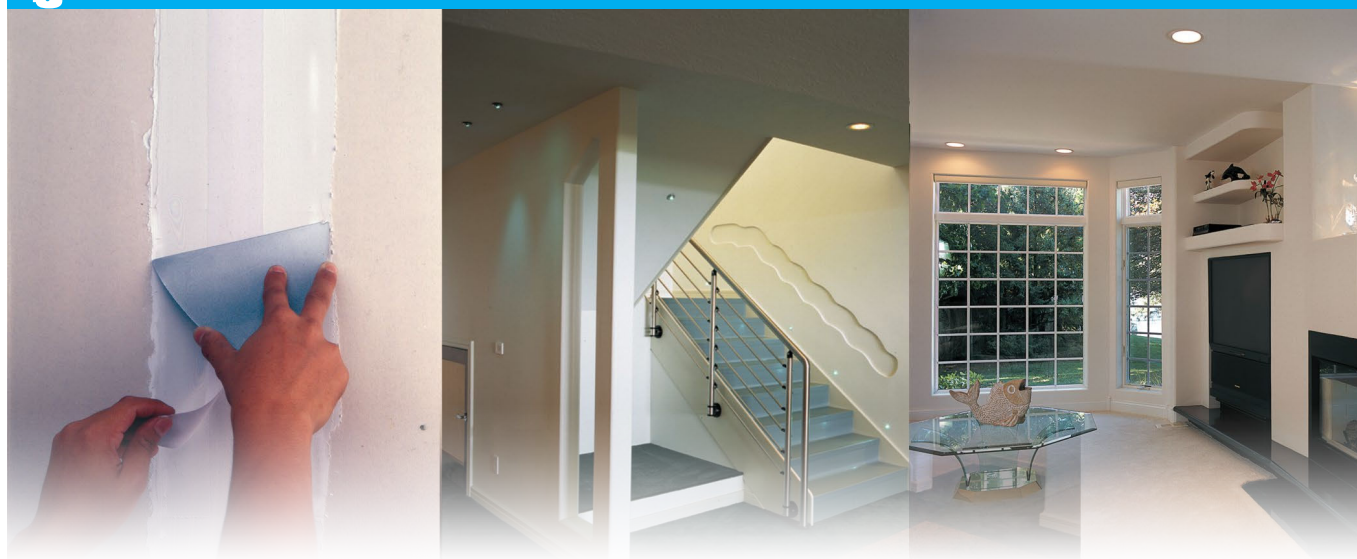

**อีซี พลาส**  
**ตราช้าง**  
**120**

ฉาบเส้น  
ฉาบเรียบ  
งานคุณภาพ  
สำหรับช่างมืออาชีพ

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด  
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ  
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา  
งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์  
Ceiling • Drywall • Acoustic  
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ๊ | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed  
supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

# ปูนฉาบรอยต่อ อีชี พลาส ตราช้าง 120



สูตรพิเศษ สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อหัวตะปู ฉาบเก็บงาน  
ครั้งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม

- พสมง่าย เนื้อปูนเข้ากับน้ำได้ดี
- กวนง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน
- ฉาบลื่น คล่องมือ
- เนื้อปูนนุ่ม เบาลงในการฉาบ
- ไม่แตกร้าว แรงยึดเกาะสูง
- ชัดง่าย

## ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการพสมเท่านั้น
2. ไม่ควรกวนนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
3. ไม่ควรพสมร่วมกับส่วนพสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่น
5. ควรสร้างภาระให้สะอาด ก่อนการพสมครั้งต่อไป

## การใช้งาน

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลาใช้งานหลังพสม | 90 นาที                                                                        |
| สัดส่วนการพสม         | ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก                                    |
| พื้นที่การใช้งาน      | มากกว่า 70 ม. <sup>2</sup> /25 กก. หรือ 350 กรัม/ม. <sup>2</sup> (ฉาบ 3 ครั้ง) |
| ขนาดบรรจุ             | 25 กก./ถุง                                                                     |
| ระยะเวลาเก็บรักษา     | 6 เดือน                                                                        |

### อัตราส่วนพสม




ปูน 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

### วิธีการพสม




1. โรยปูนลงในน้ำ
2. ตามอัตราส่วน 2 : 1 โดยกะปริมาณพอเหมาะ กับการฉาบในเวลา 90 นาที
3. ทิ้งไว้ 2 นาที
3. เมื่อส่วนพสมชื้นน้ำแล้ว กวนให้เข้ากัน จนส่วนพสมไม่เป็นเม็ด

### การใช้งาน



ควรใช้ให้หมด  
หลังพสมน้ำภายใน 90 นาที (Working Time)

### วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด 4 ขั้นตอน




ขั้นที่ 1  
ฉาบปูน อีชี พลาส 120  
รอยฉาบกว้าง 6 นิ้ว  
หนา 2-3 มม. ปิดทับด้วย  
ผ้าเทป และฉาบทับอีกครั้ง  
ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว



ขั้นที่ 2  
ฉาบปูน อีชี พลาส 120  
รอยฉาบกว้าง 8 นิ้ว  
หนา 2-3 มม.  
ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว




ขั้นที่ 3  
ฉาบกับอีกครั้ง หนากว้าง  
11 นิ้ว หนา 2-3 มม.  
ฉาบให้เรียบเสมอกัน  
ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว



ขั้นที่ 4  
เมื่อแห้งและแข็งตัวแล้ว  
ใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

### การเก็บรักษา



ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ห่างโดนน้ำ หรือ  
ละอองฝน ควรให้ถุงอยู่สูงกว่าระดับพื้น

## ผลิตภัณฑ์ปูนยิปซัมคุณภาพ ตราช้าง

### กลุ่ม ปูนฉาบรอยต่อ



ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม  
**อีชี ควิก**  
สูตรใหม่พิเศษ เก็บงานไว  
สามารถฉาบกับได้โดยไม่ต้องรอจน  
สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม  
ฉาบรอยต่อหัวตะปู ฉาบเก็บงานครั้ง  
สุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม

ประเภทสินค้า : MS

### กลุ่ม ปูนฉาบตกแต่งภายใน



ปูนฉาบตกแต่งภายใน  
ชนิดฉาบหนา  
**อีชี โค**  
(5-50 มม.)  
ใช้แทนการฉาบปูนซีเมนต์  
ไม่ต้องฉาบบางกับ  
เรียบเนียน ยึดเกาะแน่น

ประเภทสินค้า : TM

### กลุ่ม ปูนกาวยิปซัม



ปูนกาวติดผนังยิปซัม  
**อีชี บอนด์**  
เนื้อปูนประสิทธิภาพยึดเกาะสูง  
แข็งแรงทนทาน สำหรับงานติดตั้ง  
แผ่นยิปซัมเข้ากับผนังก่ออิฐ  
ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต

ประเภทสินค้า : TM



ยิปซัม  
**ตราช้าง**

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด  
เลขที่ 9 อาคารคันทรี่ ชั้น 5 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล  
กรุงเก่า 10400  
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2  
www.siamgypsum.com  
f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center  
02 586 2222



D007  
09/58

บริษัท สุปัตราฟาสปิด จำกัด  
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ  
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

### บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา  
งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าหินยิปซัม  
Ceiling • Drywall • Acoustic  
T-Bar Ceiling Systems

### ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed  
supattarfaspeed.info@gmail.com  
supattarfaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์