


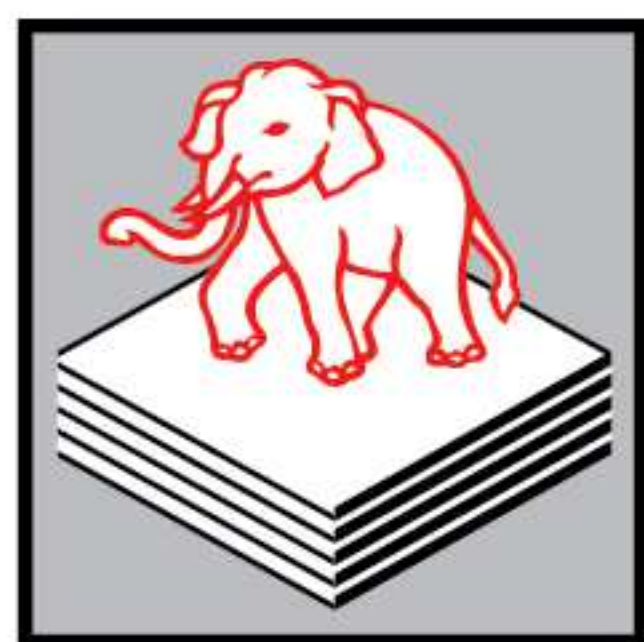

ยิปซัม
ตราช้าง

แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน ตราช้าง

เอกโคมบล็อก

EchoBloc

EchoBloc *Tile*

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทึบบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน トラ้าง

เอคโค่บล็อก

EchoBloc

แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน トラ้าง (เอคโค่บล็อก) เป็นแผ่นยิปซัมชนิดลดเสียงสะท้อน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการออกแบบฝ้าเพดานฉาบเรียบและผนังยิปซัมที่ให้อารมณ์แปลกใหม่ ด้วยลวดลายกราฟฟิคสวยงามทันสมัย พร้อมประสิทธิภาพในการลดเสียงสะท้อน เสียงก้องได้อย่างดีเยี่ยม สามารถออกแบบใช้ร่วมกับแผ่นยิปซัมทั่วไปได้อย่างกลมกลืน

ลักษณะของแผ่นเอคโค่บล็อก

เป็นแผ่นยิปซัมฉลุลวดลายและรูสี่เหลี่ยม กรุด้วยแผ่นดูดซับเสียงกลาสแมท (Glass Mat) ด้านหลังแผ่น สำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบและผนัง

ขนาด : 1200 x 2400 มม.

ความหนา : 12 มม.

ชนิดขอบ : ขอบลาด

คุณสมบัติพิเศษ

- ช่วยลดเสียงสะท้อนภายในห้อง ค่าการดูดซับเสียง (NRC) 0.65-0.80
- หูรุกรานสมัย ด้วยลวดลายแบบกราฟฟิค
- สามารถเล่นระดับและออกแบบร่วมกับแผ่นยิปซัมได้อย่างลงตัว
- ติดตั้งง่าย เหมือนฝ้าเพดานฉาบเรียบ และฝ้าผนังยิปซัมทั่วไป

สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

พื้นที่ที่ต้องการความสวยงาม แปลกใหม่ที่คำนึงถึงคุณสมบัติของการลดเสียงสะท้อน **ห้องดูหนังฟังเพลง เอคโค่บล็อก** ช่วยทำให้การฟังเพลงได้ธรรมชาติ และคุณภาพเสียงดีขึ้น เหมาะสำหรับ โฮมเธียเตอร์, ห้องซ้อมดนตรี, โรงภาพยนตร์

พื้นที่ที่มีเสียงคนคุยกันมาก เอคโค่บล็อก ช่วยแก้ปัญหาการฟังเสียงไม่รู้เรื่อง เหมาะสำหรับ โรงแรม, ห้องสรรพสินค้า, ห้องประชุมสัมมนา, ห้อง Call Center, ร้านอาหาร, อาคารสำนักงาน

พื้นที่ขนาดใหญ่ในอาคารที่เกิดเสียงก้องได้ง่าย เอคโค่บล็อก ช่วยลดเสียงก้อง ทำให้บริเวณที่อื้ออึงในอาคารรู้สึกสบายขึ้น เหมาะสำหรับ ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์ ในสถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล, ท่าอากาศยาน, สถานปฏิบัติธรรม, ศูนย์ประชุม, สถานที่จัดนิทรรศการ, โรงละคร

บริษัท สุปัตราฟาสปิด จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com


supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

แผ่น


EchoBloc รุ่น R - 8 (ดรูววงกลม)

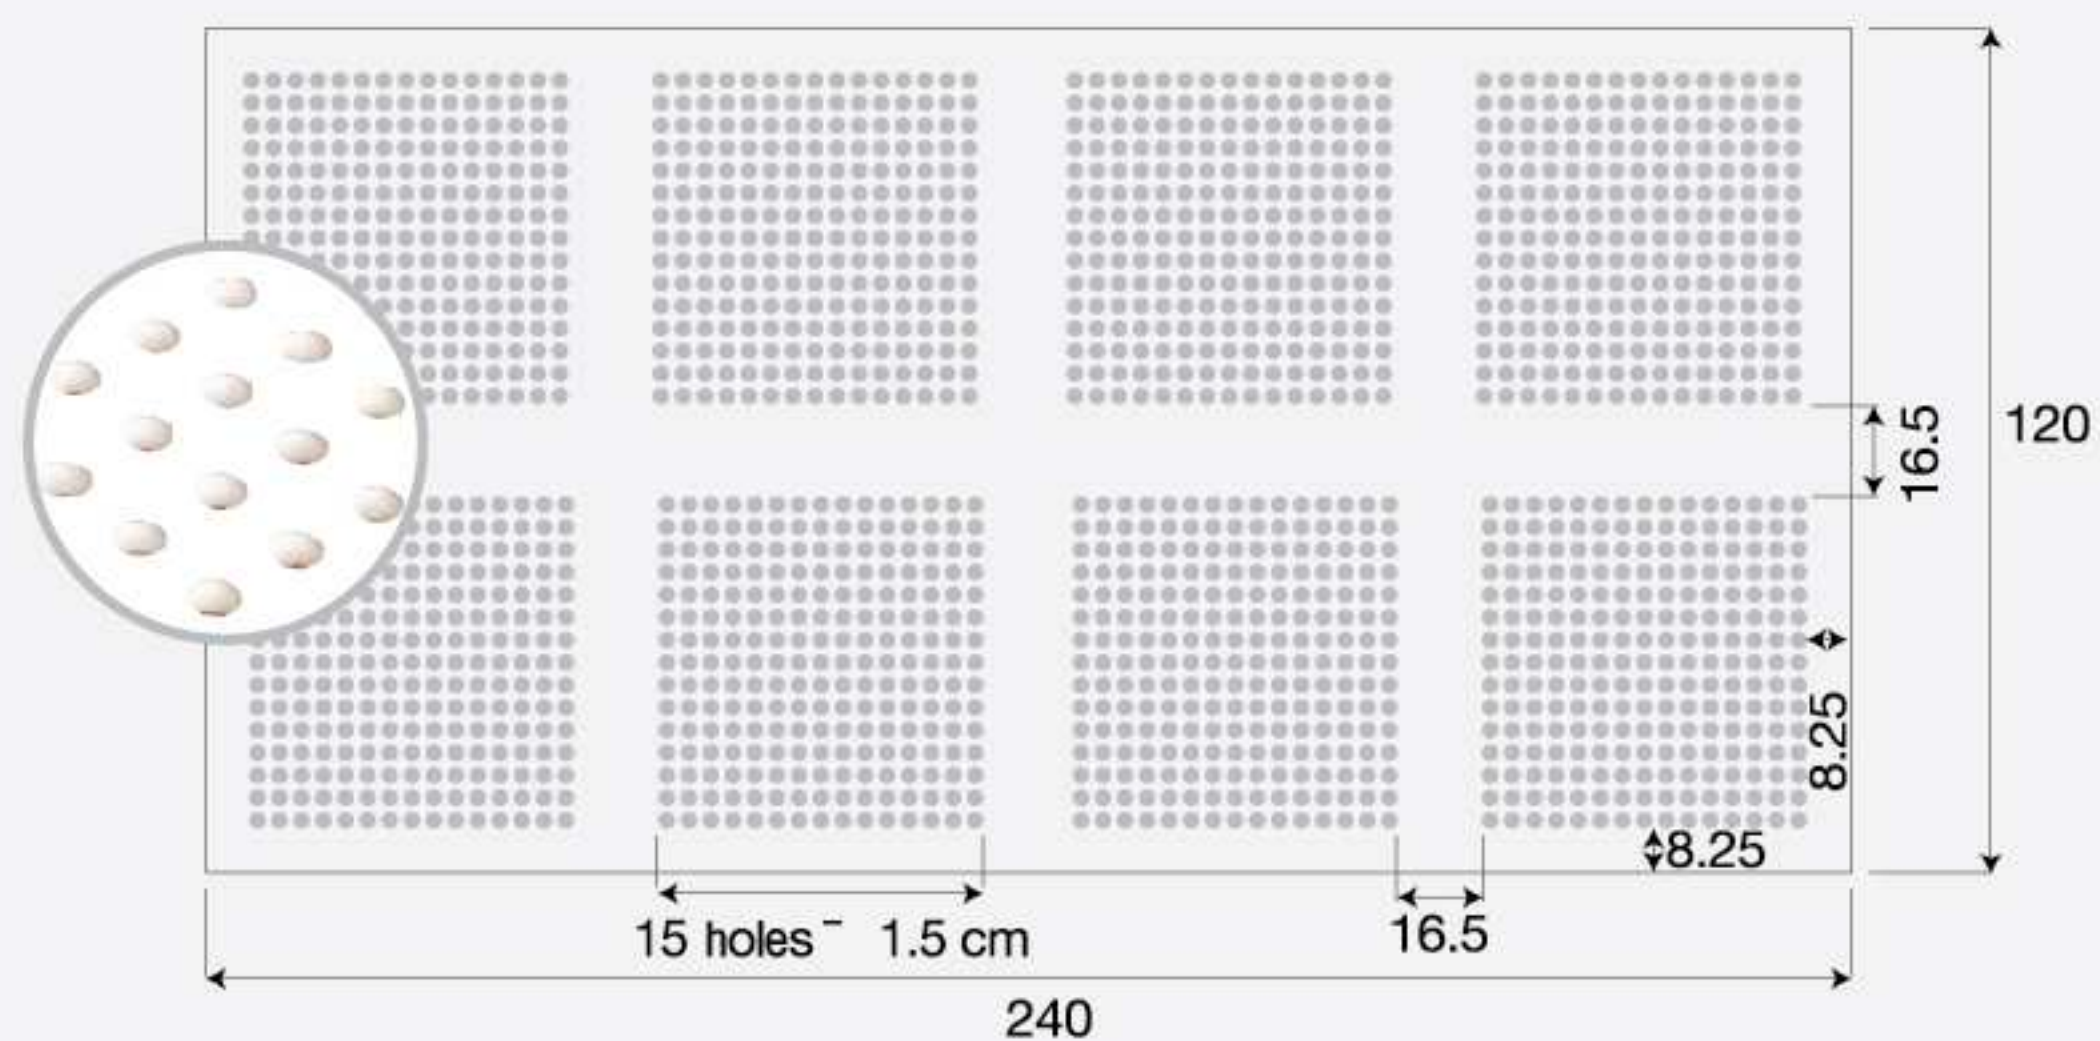

ลักษณะ:


- ความหนาแผ่น 12 มม.
 - ดรูววงกลม 8 กลุ่ม / แผ่น
 - พื้นที่ดรูว 11 %
 - เส้นผ่าศูนย์กลางดรูว 1.5 ซม.
- * NRC 0.65 - 0.70

การดูดซับเสียง (NRC)

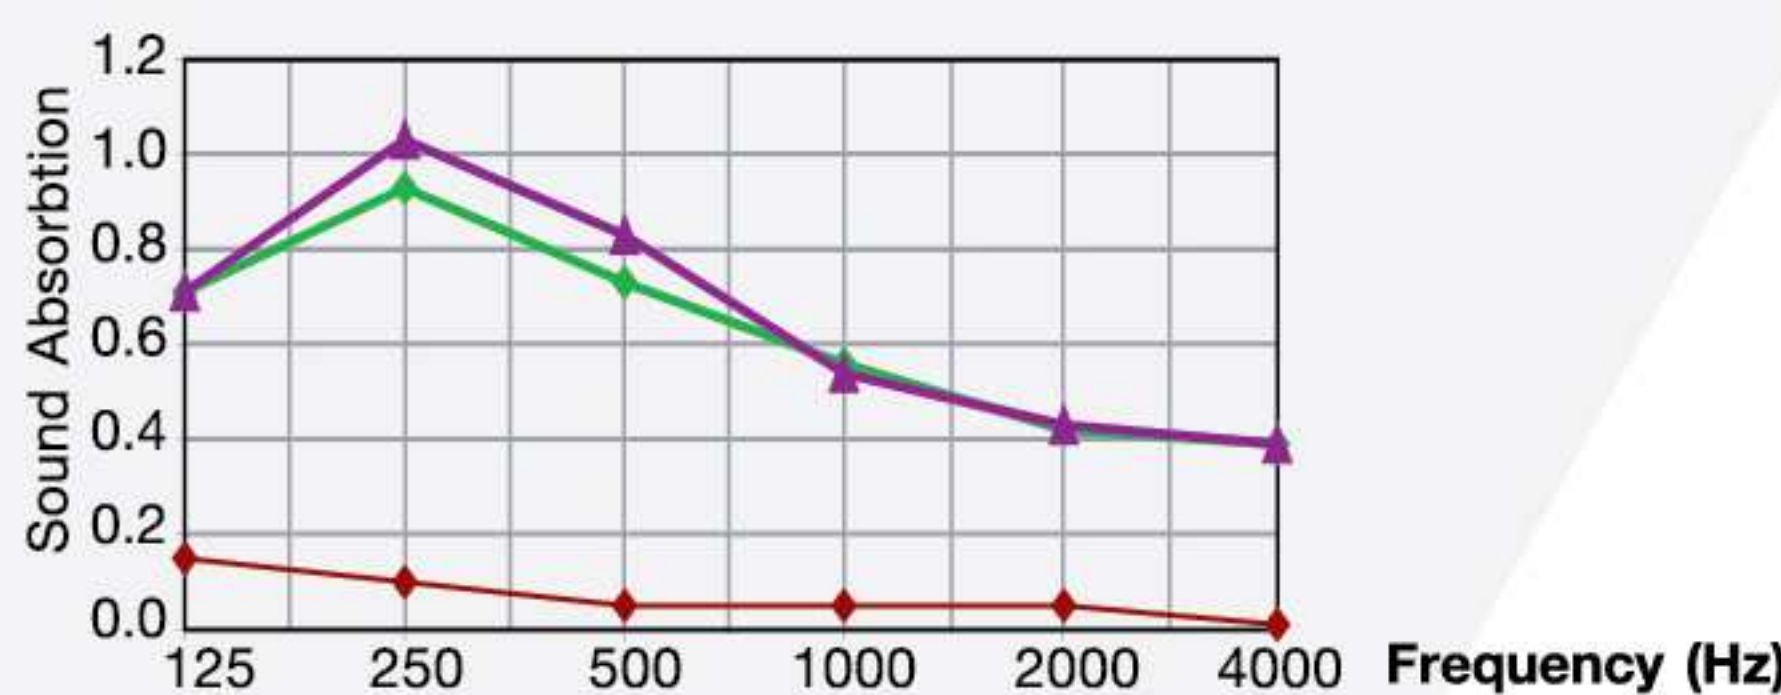


Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	
▲ ระยะห่าง 10 ซม.	0.71	1.03	0.83	0.54	0.43	0.39	NRC = 0.70
◆ ระยะห่าง 30 ซม.	0.71	0.93	0.73	0.56	0.42	0.39	NRC = 0.65
◆ Standard Board	0.15	0.10	0.05	0.05	0.05	0.01	

EchoBloc รุ่น R - 2 (ดรูววงกลม)

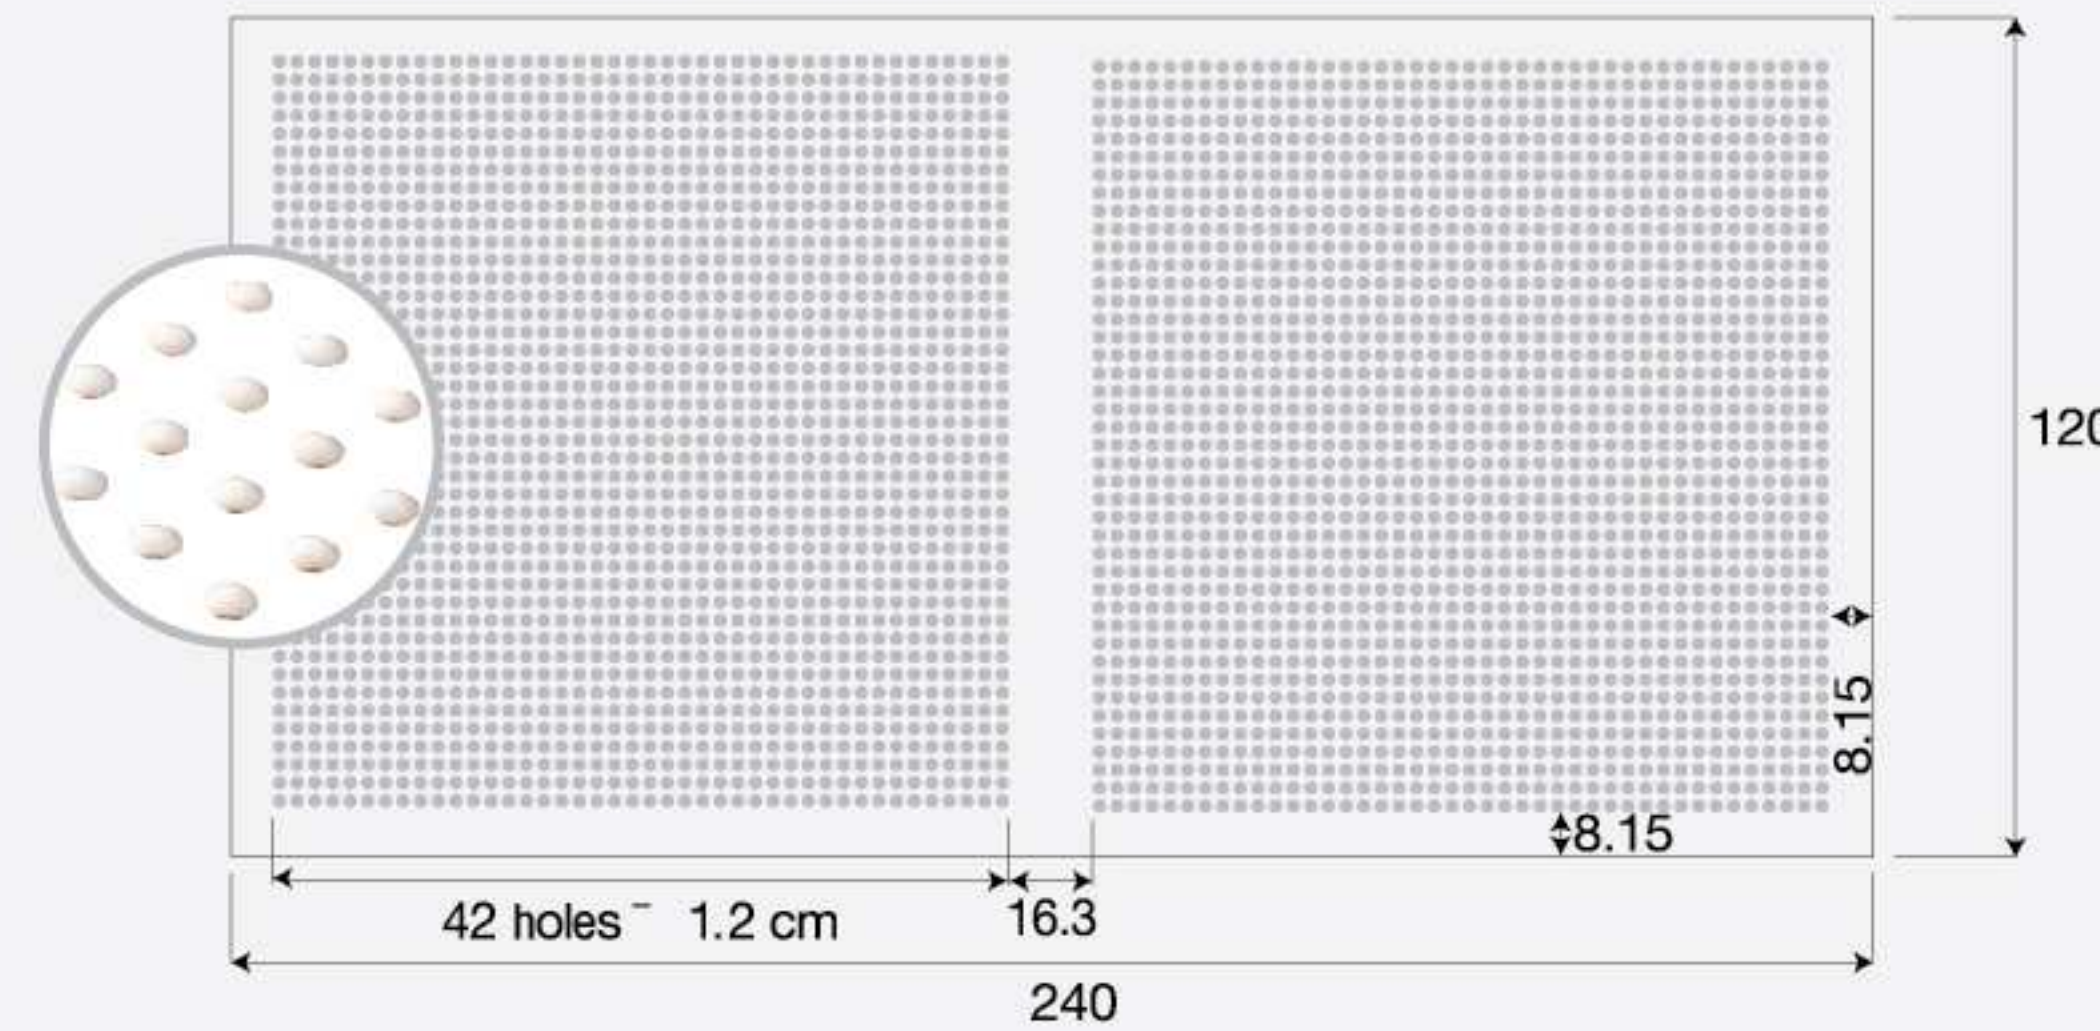


- ความหนาแผ่น 12 มม.
 - ดรูววงกลม 2 กลุ่ม / แผ่น
 - พื้นที่ดรูว 13.9 %
 - เส้นผ่าศูนย์กลางดรูว 1.2 ซม.
- * NRC 0.75 - 0.80

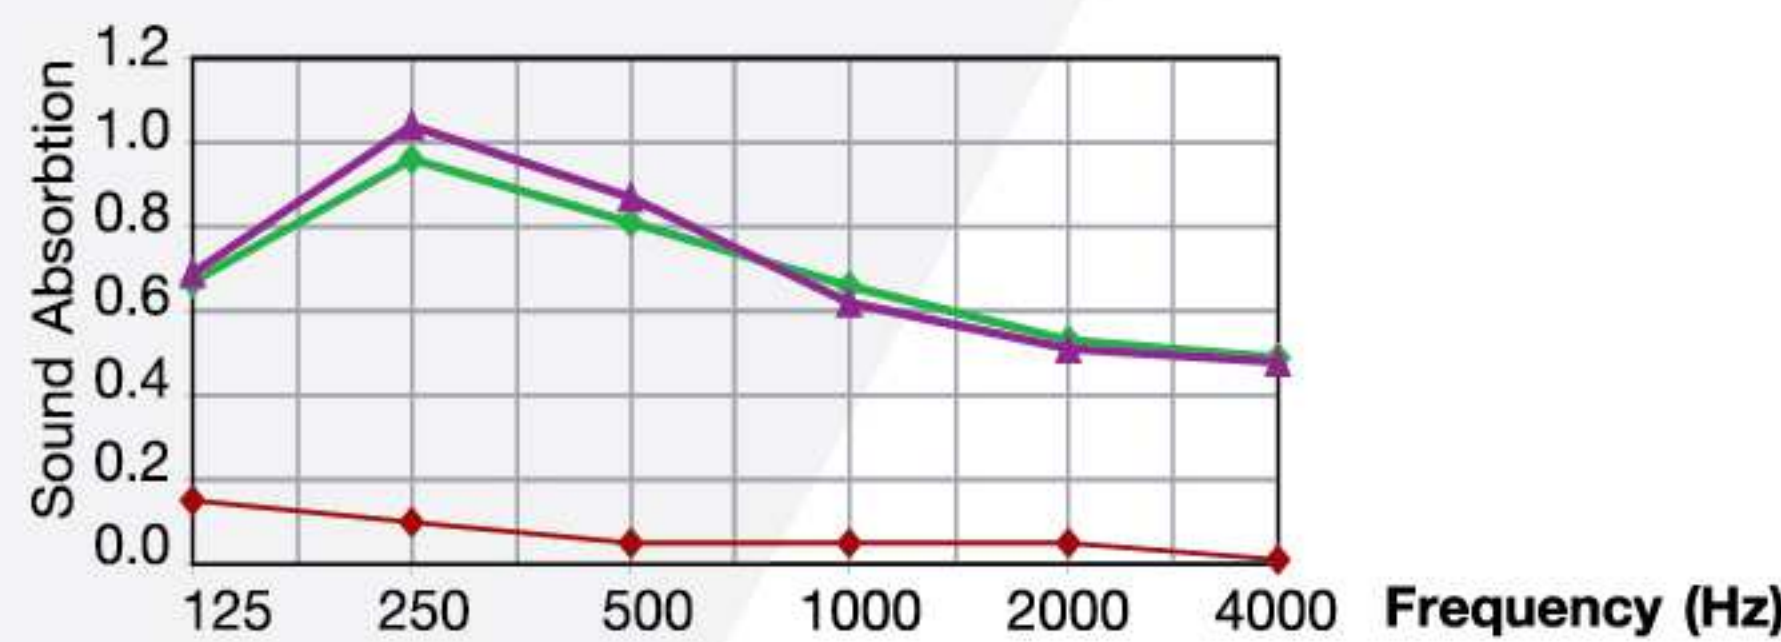


Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	
▲ ระยะห่าง 10 ซม.	0.69	1.04	0.87	0.62	0.51	0.48	NRC = 0.80
◆ ระยะห่าง 30 ซม.	0.67	0.96	0.81	0.66	0.53	0.49	NRC = 0.75
◆ Standard Board	0.15	0.10	0.05	0.05	0.05	0.01	

EchoBloc รุ่น R - 1 (ดรูววงกลม)

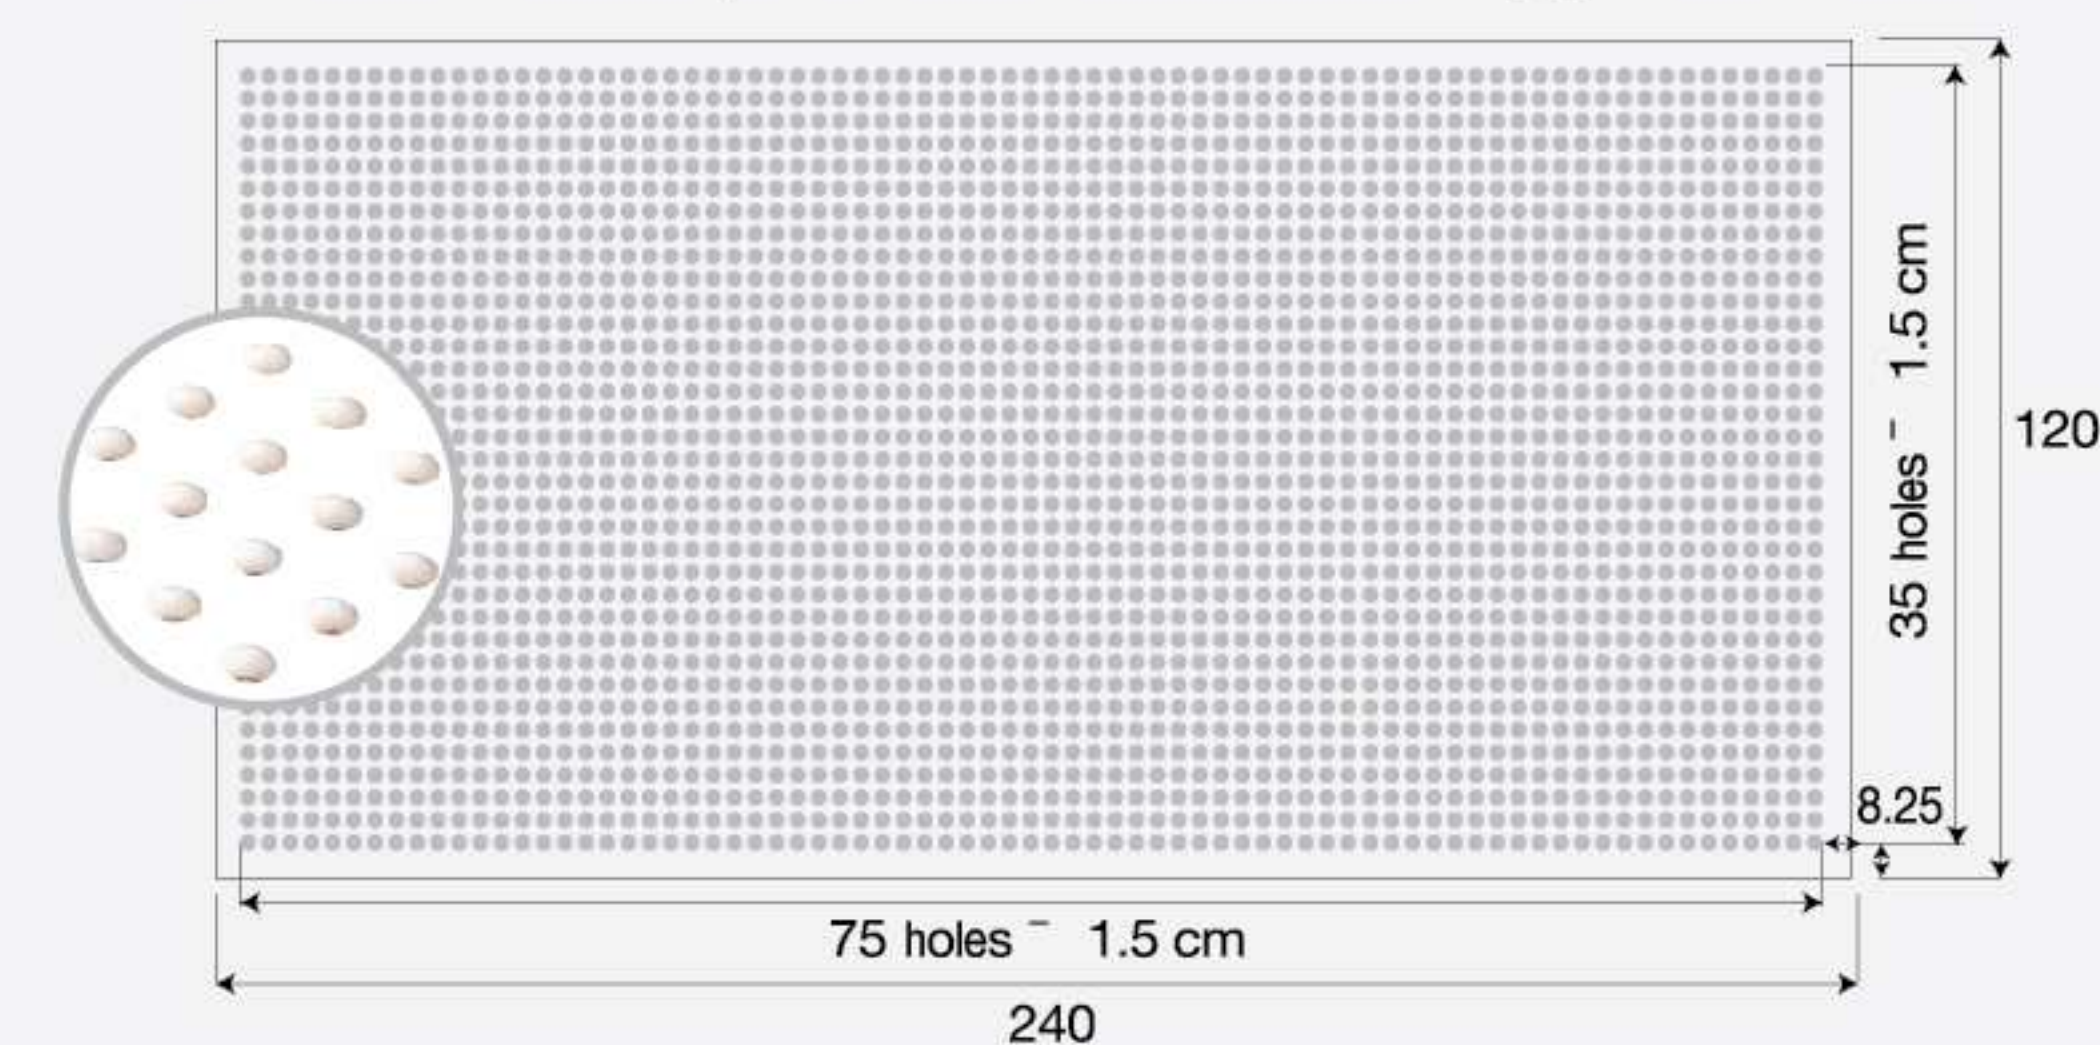


- ความหนาแผ่น 12 มม.
 - ดรูววงกลม 1 กลุ่ม / แผ่น
 - พื้นที่ดรูว 16.1 %
 - เส้นผ่าศูนย์กลางดรูว 1.5 ซม.
- * NRC 0.80

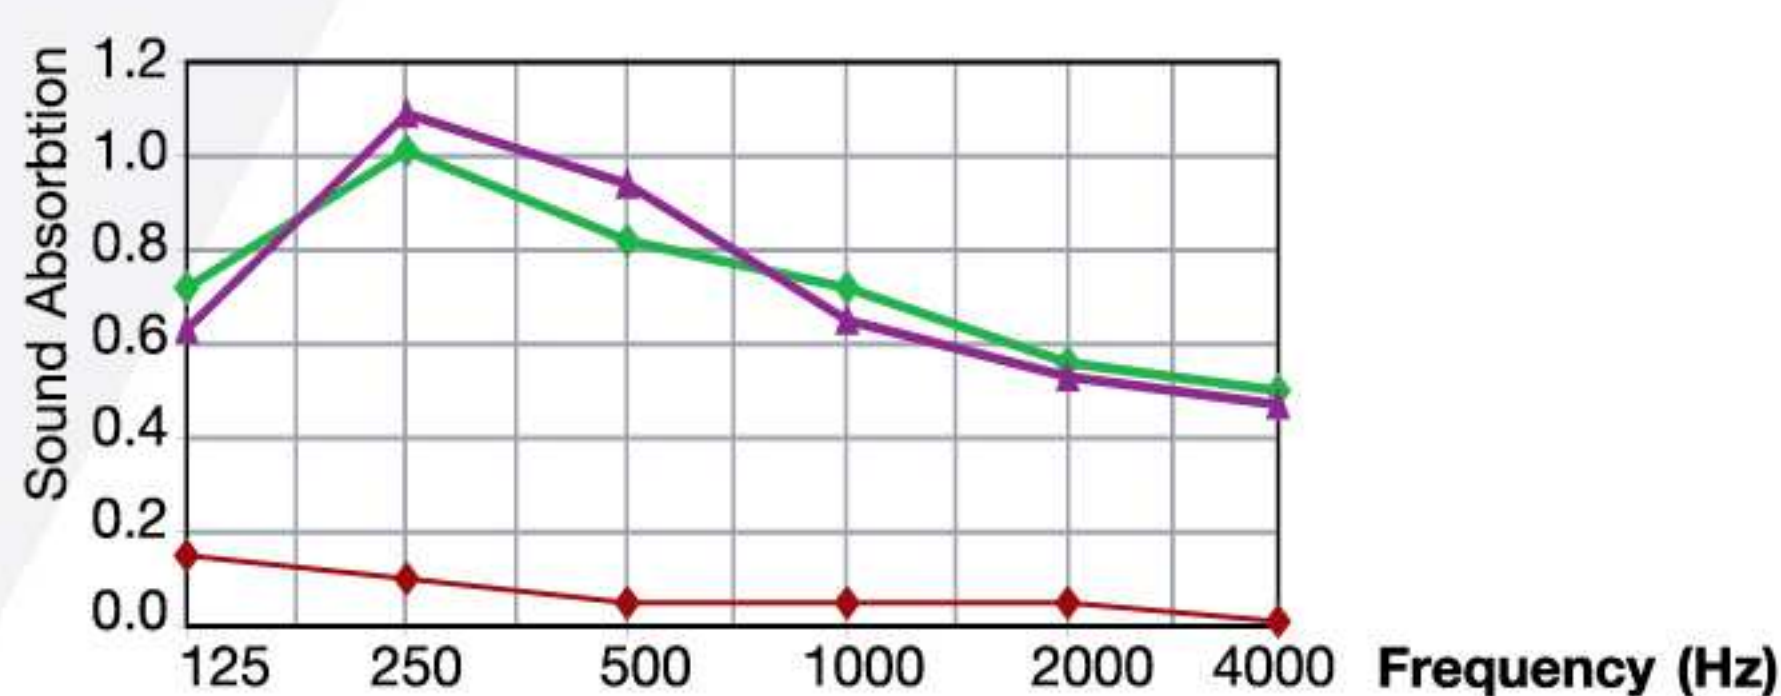


Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	
▲ ระยะห่าง 10 ซม.	0.63	1.09	0.94	0.65	0.53	0.47	NRC = 0.80
◆ ระยะห่าง 30 ซม.	0.72	1.01	0.82	0.72	0.56	0.50	NRC = 0.80
◆ Standard Board	0.15	0.10	0.05	0.05	0.05	0.01	

EchoBloc รุ่น S - 8 (ดรูวสี่เหลี่ยม)

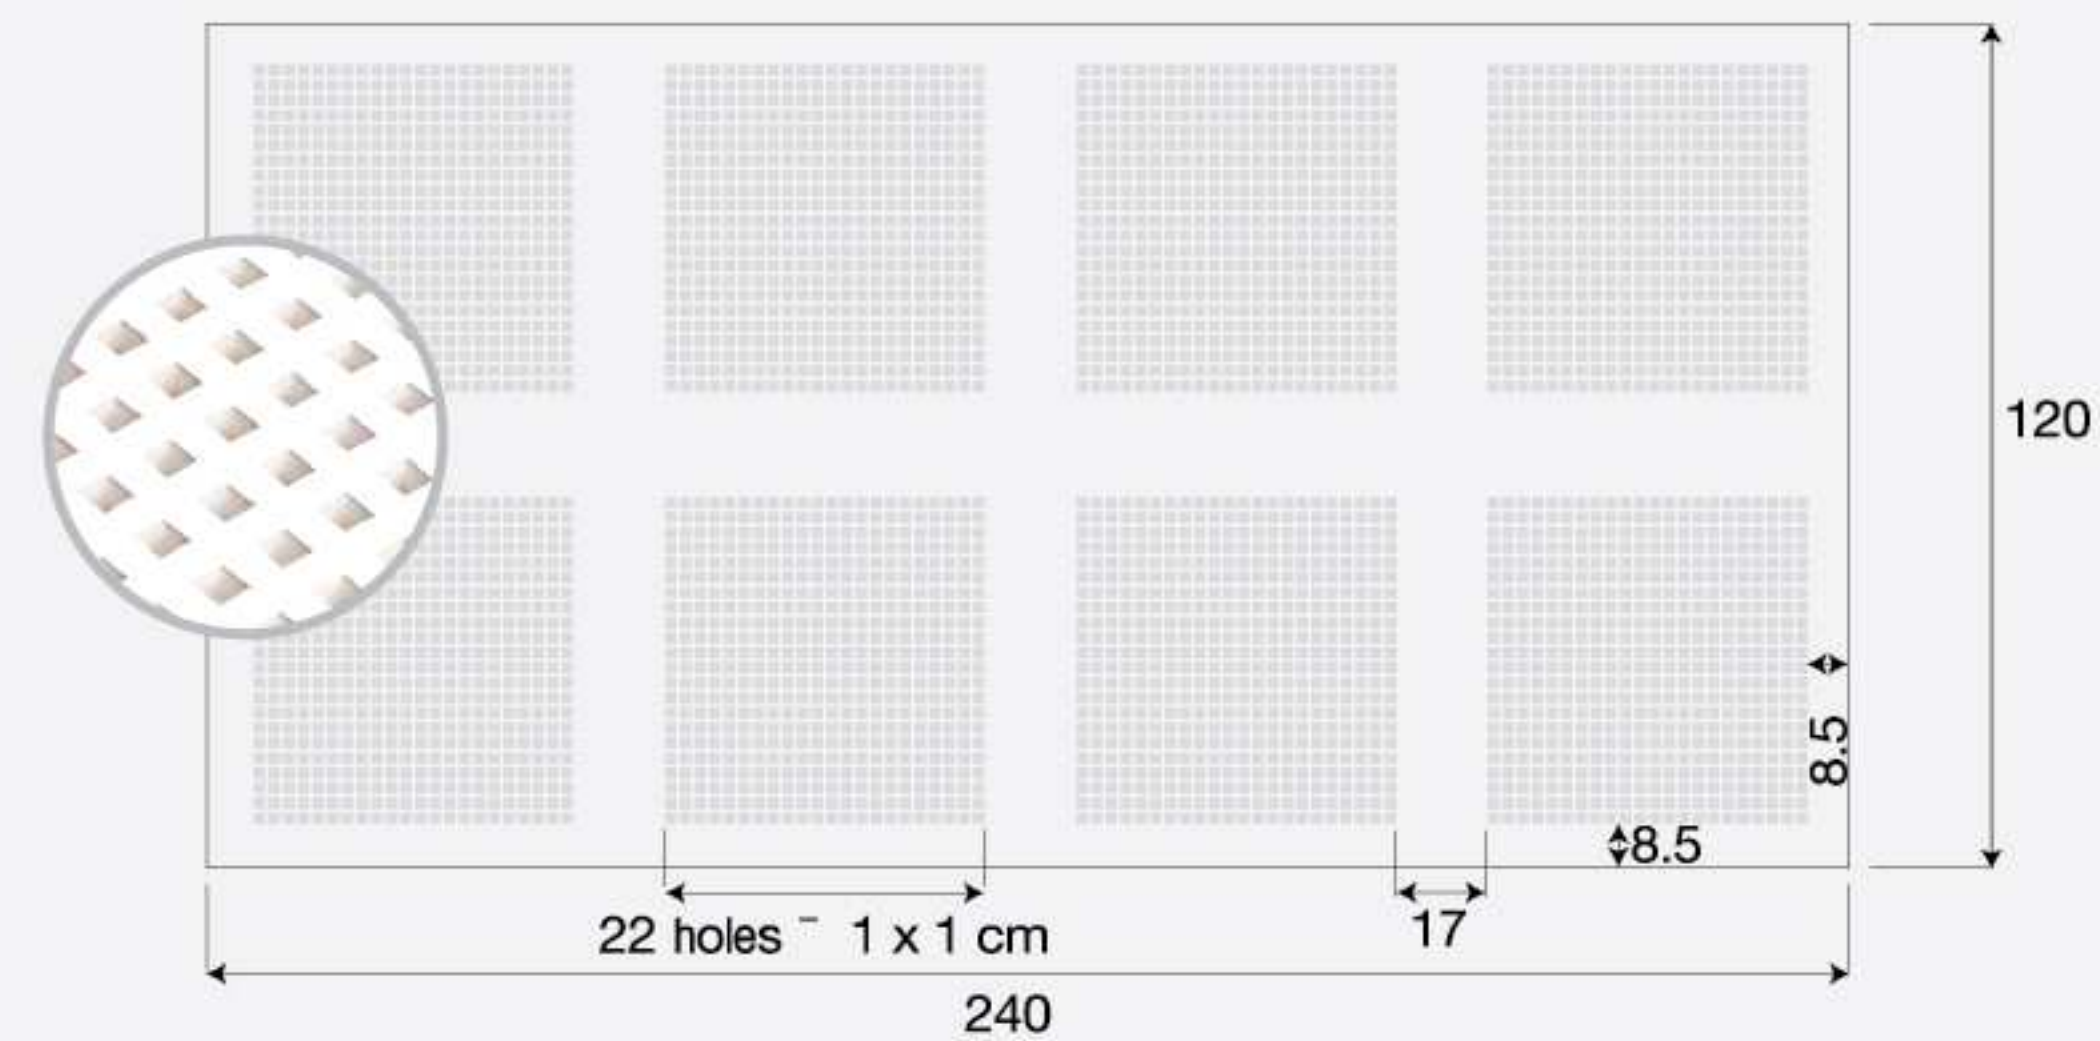

- ความหนาแผ่น 12 มม.
 - ดรูวสี่เหลี่ยม 8 กลุ่ม / แผ่น
 - พื้นที่ดรูว 13.4 %
 - เส้นผ่าศูนย์กลางดรูว 1x1 ซม.
- * NRC 0.70 - 0.75

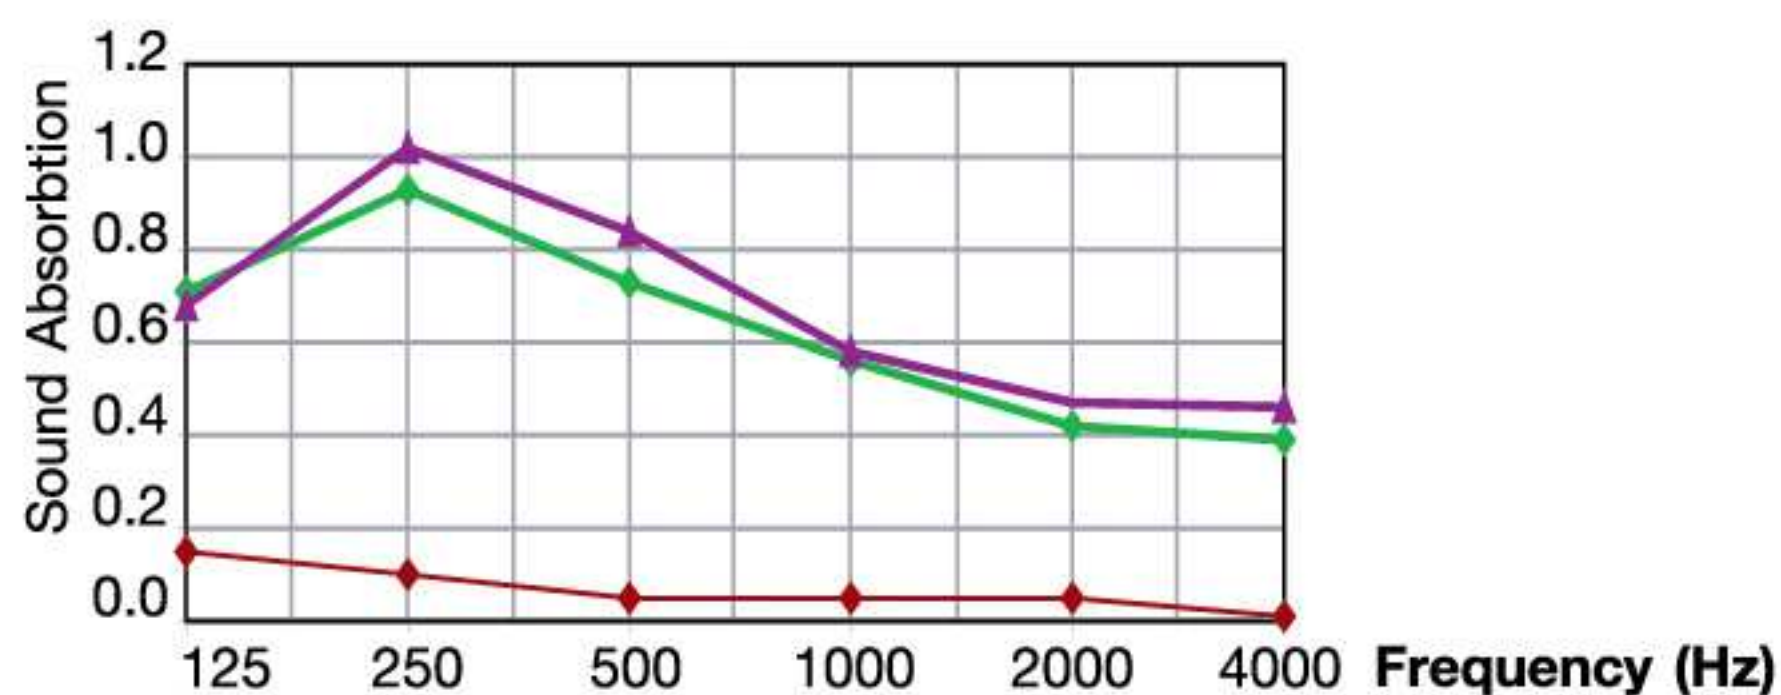

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	
▲ ระยะห่าง 10 ซม.	0.68	1.02	0.84	0.58	0.47	0.46	NRC = 0.75
◆ ระยะห่าง 30 ซม.	0.62	0.96	0.72	0.60	0.49	0.46	NRC = 0.70
◆ Standard Board	0.15	0.10	0.05	0.05	0.05	0.01	

- ทดสอบการดูดซับเสียงตามมาตรฐาน NF EN20354 ร่วมกับมาตรฐาน ISO / DIS11654
 - ทุกรุ่นมีขนาด 1200x2400 มม. ชนิดขอบลาด
- * ติดตั้งร่วมกับฉนวนใยแก้ว รุ่น NoizeZoft ความหนา 50 มม.

การติดตั้ง

- สามารถติดตั้งได้ง่ายเหมือนฉาบปูนเรียบ หรือฉาบฉนวนทั่วไ
- การจัดลดสายแผ่น **เอกโคบล็อก** ควรปรับระยะให้บริเวณแผ่นที่ไม่มีรูอยู่ตรงตำแหน่งโครงคร่าว เพื่อสะดวกในการยิงสกรู
- สามารถตัดแผ่น **เอกโคบล็อก** และฉาบรอยต่อระหว่างแผ่นได้เช่นเดียวกับแผ่นยิปซัมมาตรฐาน
- การตัดแผ่นสามารถใช้เลื่อยตัด และใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งให้เรียบร้อย
- การฉาบรอยต่อให้ใช้ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฮีซีพลาส 120 ทรายขาว ร่วมกับผ้าเทป
- สามารถติดอุปกรณ์ต่างๆ ได้เหมือนแผ่นยิปซัมมาตรฐาน
- ควรกำหนดตำแหน่งของดวงไฟ ช่องแอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถวางแนวของโครงคร่าวและลดสายแผ่นได้อย่างสวยงาม
- สามารถติดตั้งร่วมกับฉนวนกันความร้อน (Insulation) เพื่อเพิ่มอัตราการดูดซับเสียงของระบบให้สูงขึ้น โดยวางแผ่นฉนวนกันความร้อนแนบติดไว้กับด้านหลังของแผ่น
- สามารถทาสีตกแต่งได้ตามปกติ โดยใช้ลูกกลิ้งทาสี ไม่จำเป็น ต้องทาสีเข้าไปในช่องที่เป็นรูของแผ่น

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานฉนวน

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems


ติดต่อคุณปุ้ย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattarfaspeed.com

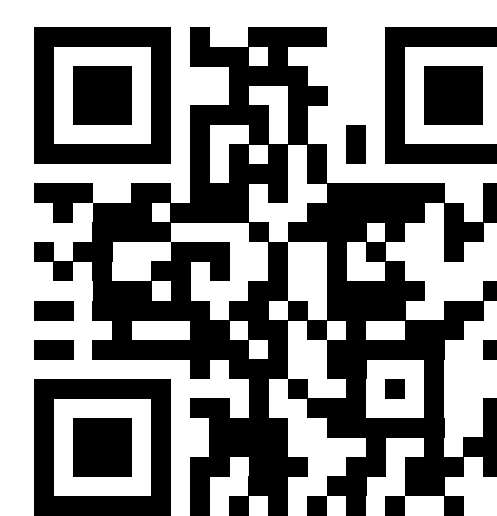

สแกนเข้าเว็บไซต์

แผ่นยิปซัมทึบบาร์ลดเสียงสะท้อน ทรายข้าว

เอคโค่บล็อก ไทล์

EchoBloc Tile

ลักษณะของแผ่นเอคโค่บล็อก ไทล์

เป็นแผ่นฝ้ายิปซัมทึบบาร์เคลือบสีสำเร็จจลรูปทรงเรขาคณิต สวยงาม กันสับย กรดู้วยแผ่นดูดซับเสียงกลาสมแมท (Glass Mat) ด้านหลังแผ่น สำหรับงานฝ้าเพดานทึบบาร์

ขนาด : 585 x 585 มม.

ความหนา : 12.5 มม.

ชนิดขอบ : ขอบบัวใบ

คุณสมบัติพิเศษ


- ช่วยลดเสียงสะท้อน ค่าการดูดซับเสียง (NRC) 0.44-0.80
- รูปลักษณะกันสับย โดดเด่นด้วยลวดลายกราฟฟิก
- ผิวหน้าของแผ่นเคลือบสีสำเร็จจากโรมงาน ติดตั้งได้ทันทีไม่ต้องทาสีเพิ่ม
- ติดตั้งและถอดง่าย สะดวกต่อการบำรุงรักษาและงานระบบต่างๆ

การติดตั้ง

สามารถติดตั้งได้ง่ายเหมือนแผ่นยิปซัมทึบบาร์ทั่วไปโดยติดตั้งร่วมกับโครงคร่าวทึบบาร์ทรายข้าว สันโครงหลักสูง 38 มม. ระบบเมตริก หน้าโครงกว้าง 24 มม. เพื่อความแข็งแรง

สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

- พื้นที่อาคารที่มีขนาดใหญ่กว้างหรือห้องที่เกิดเสียงก้องได้ง่าย เช่น ห้อง Call Center ร้านอาหาร โรงละคร ห้องประชุม และสถานศึกษา
- ห้องดูหนังฟังเพลง ห้องซ้อมดนตรี
- สำนักงาน
- สถานที่ต้องการความสวยงามพร้อมความเียบสมบ เช่น ห้องผู้บริหาร หรือสถานที่ต้อนรับแขก

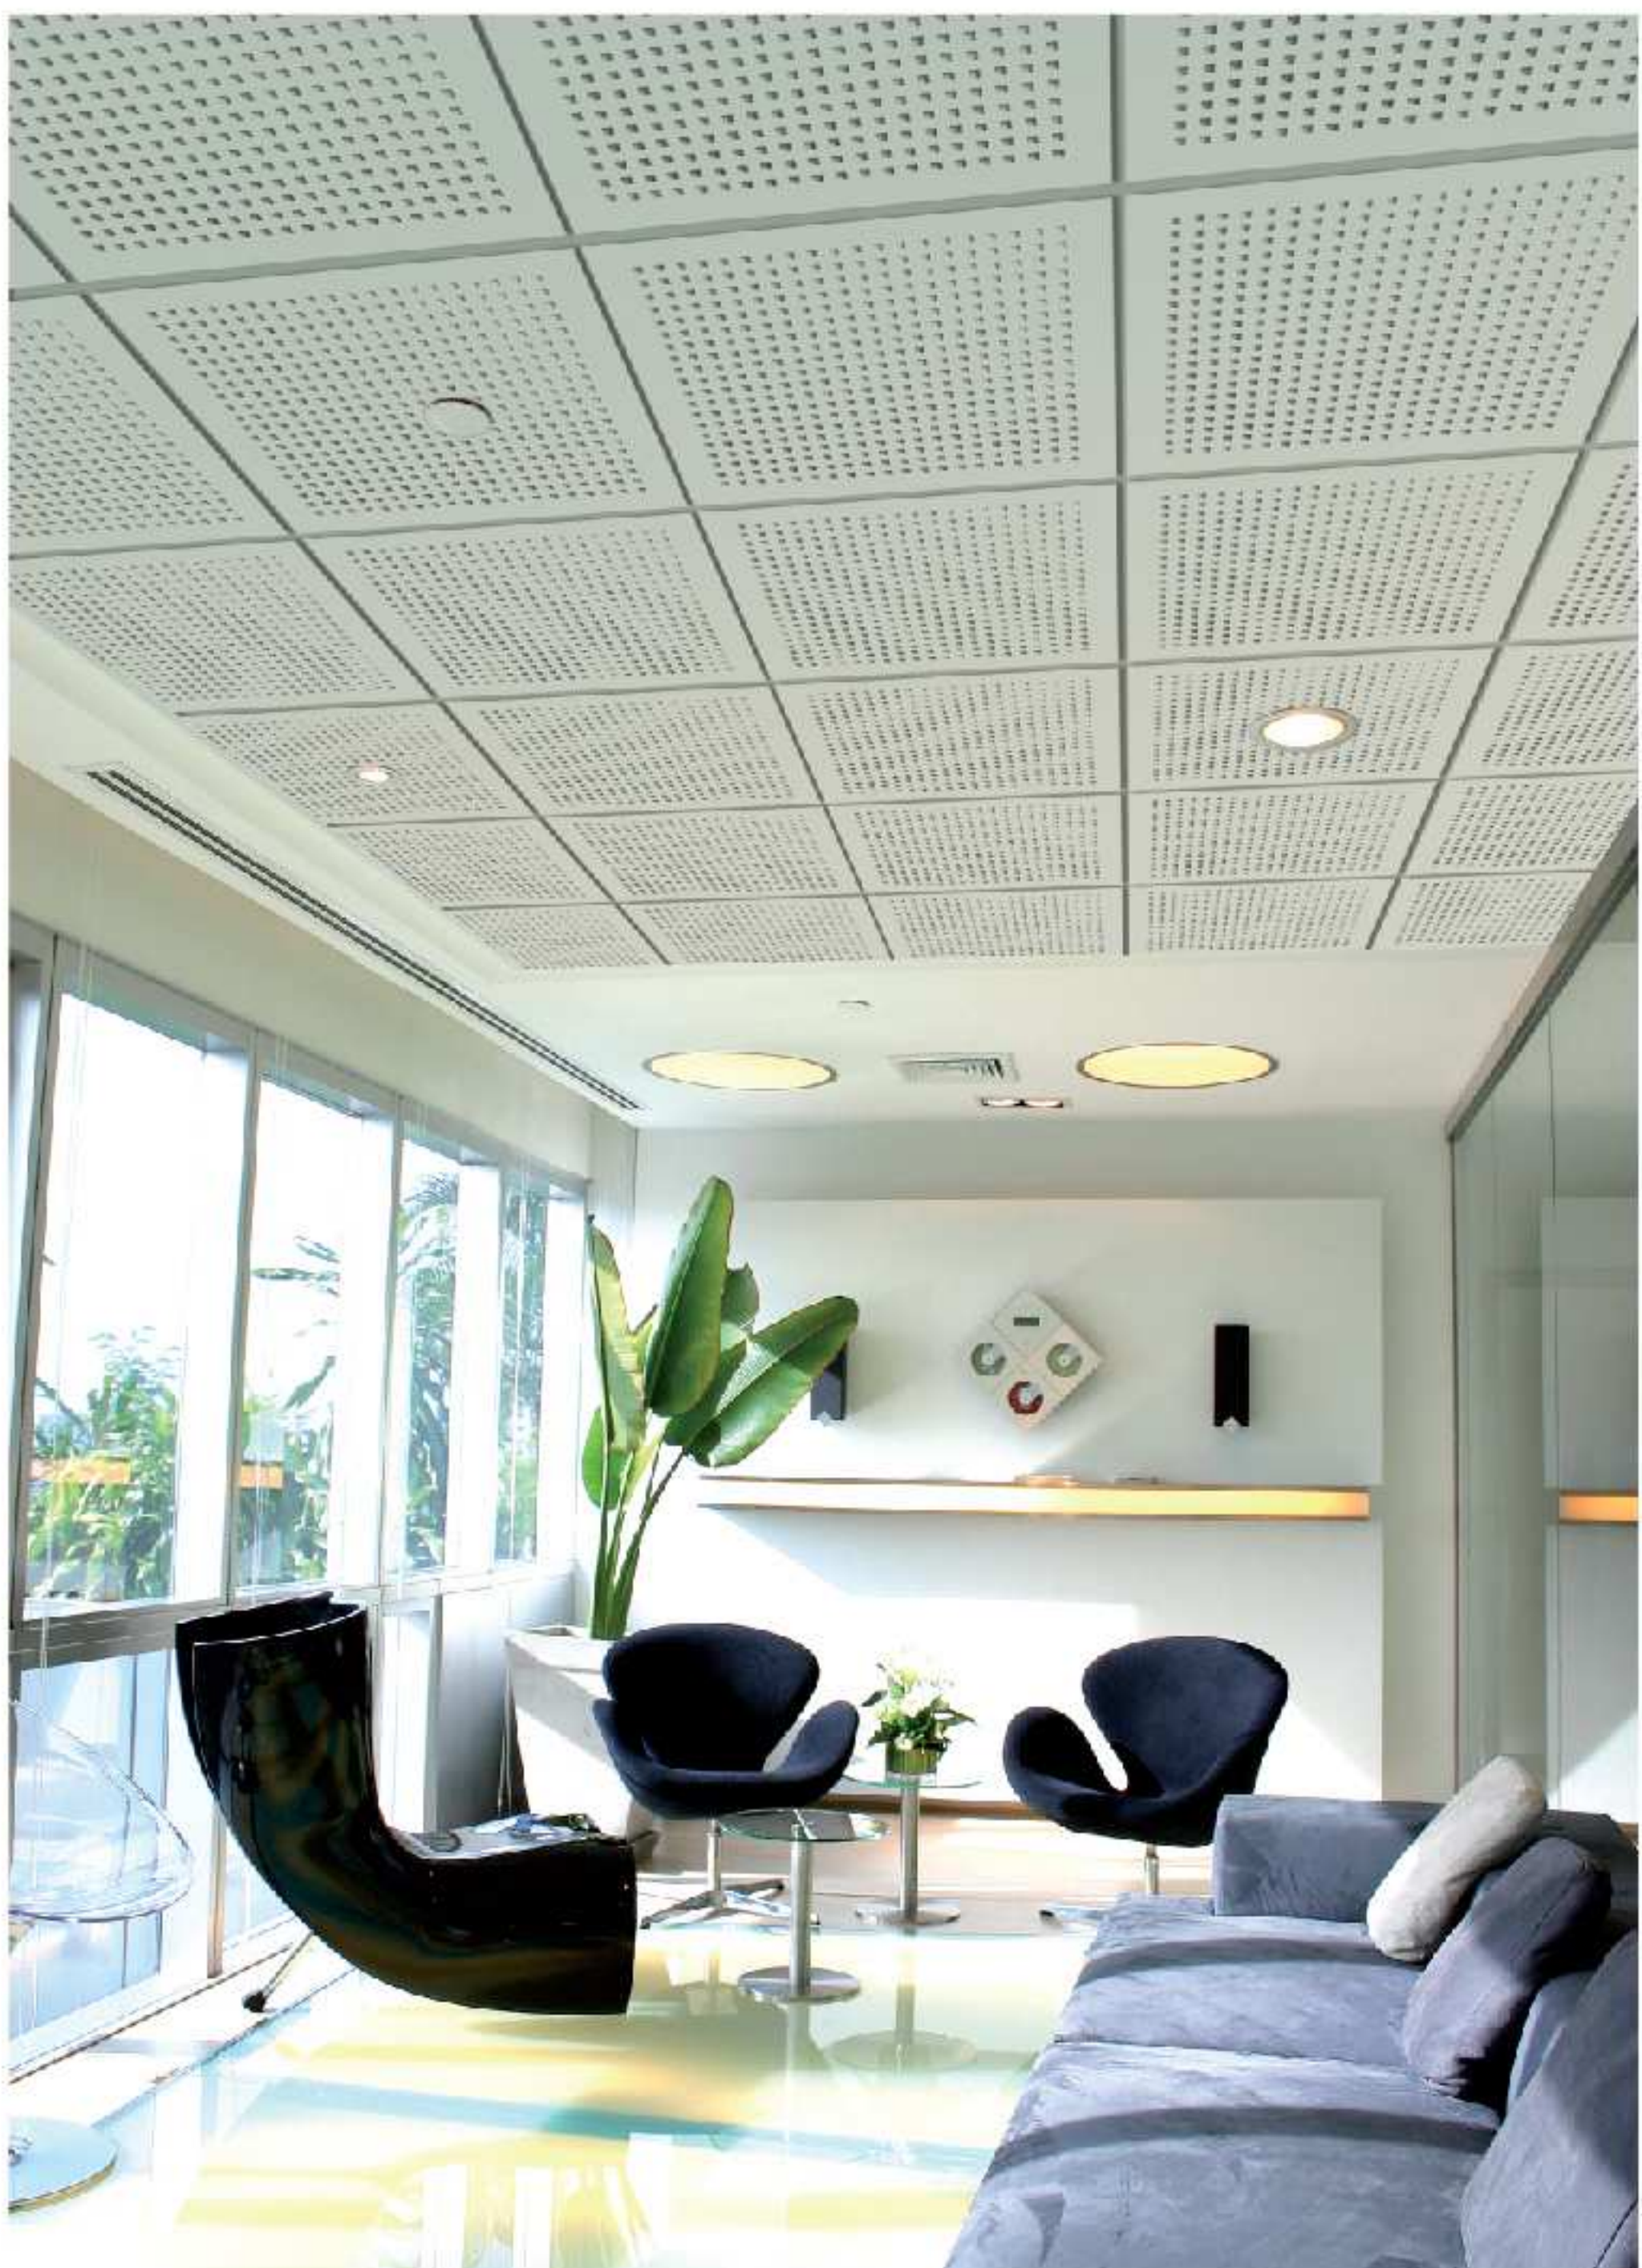

บริษัท สุปัตราฟาสปิด จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานฉนวนเา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทึบบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems


ติดต่อคุณปุ้ย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed


supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com

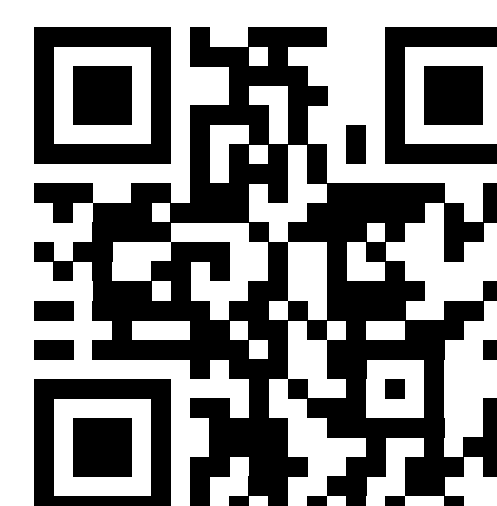


สแกนเข้าเว็บไซต์


Micro Punch

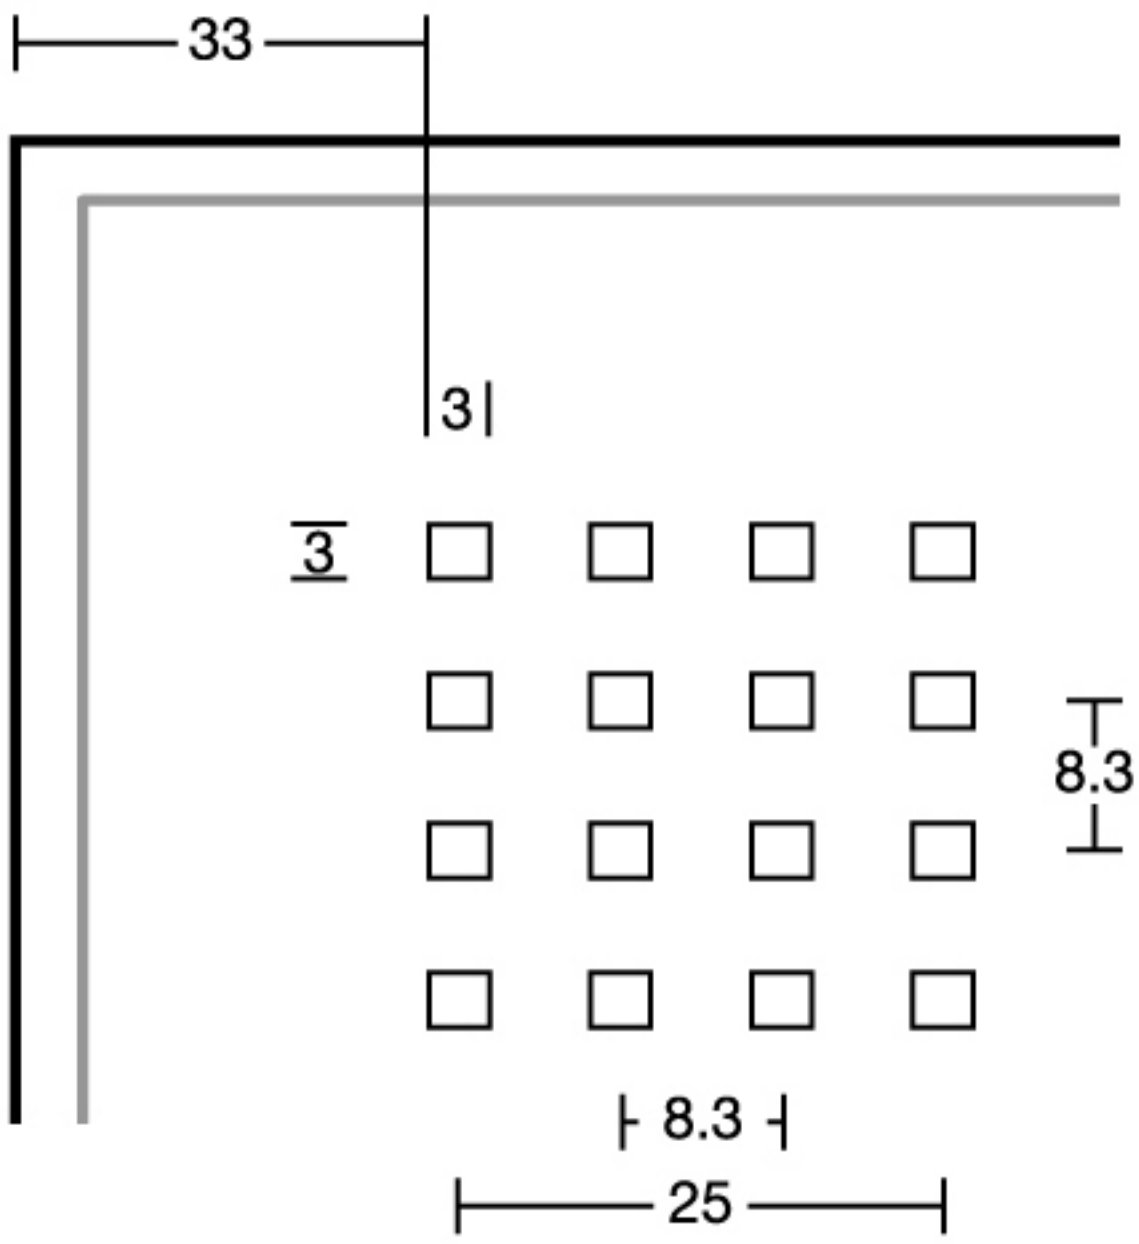


Square 12

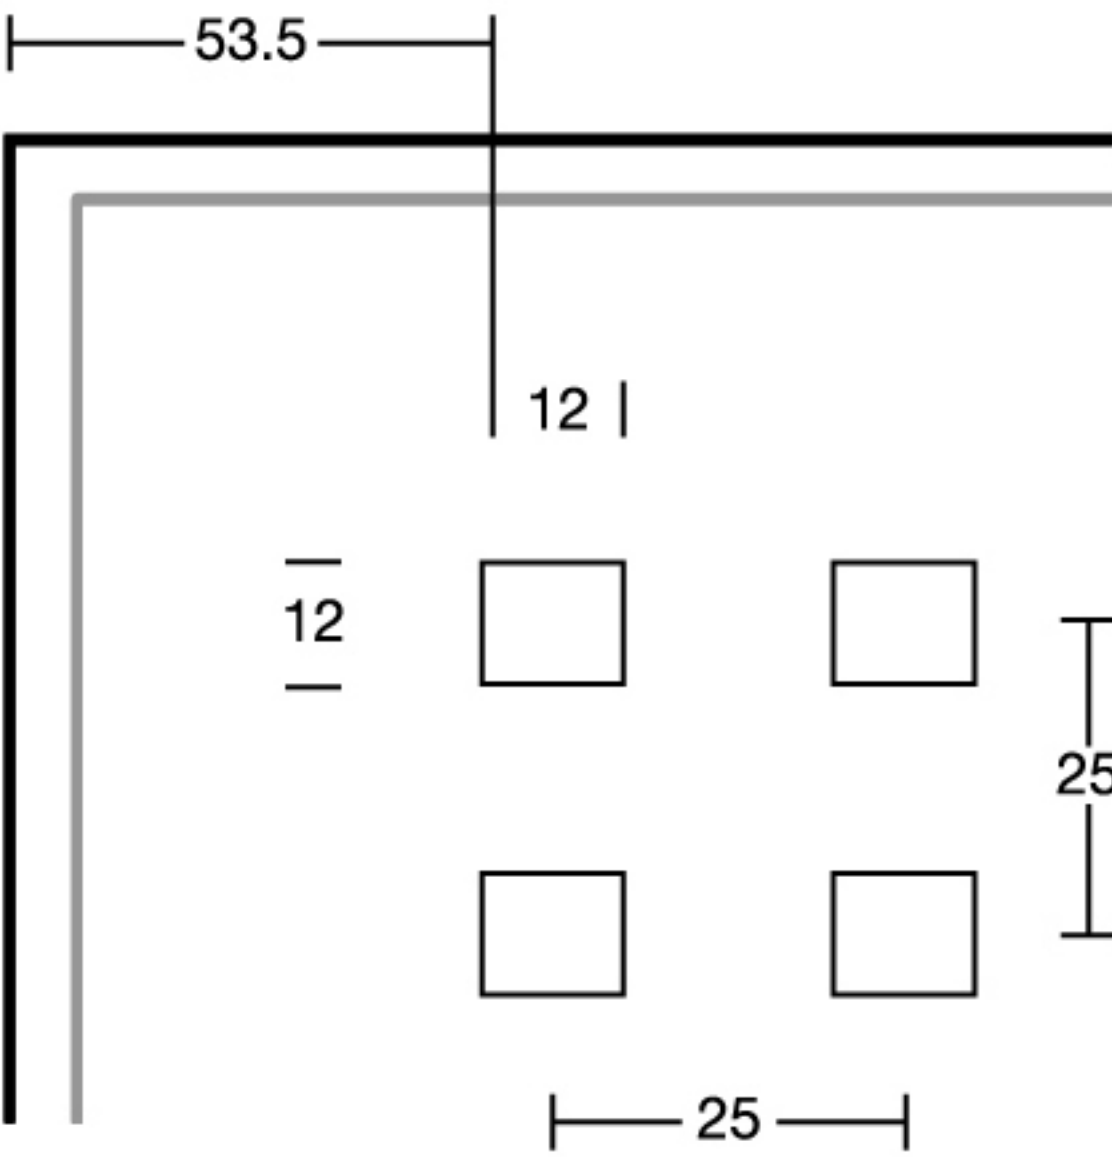


Circle 6

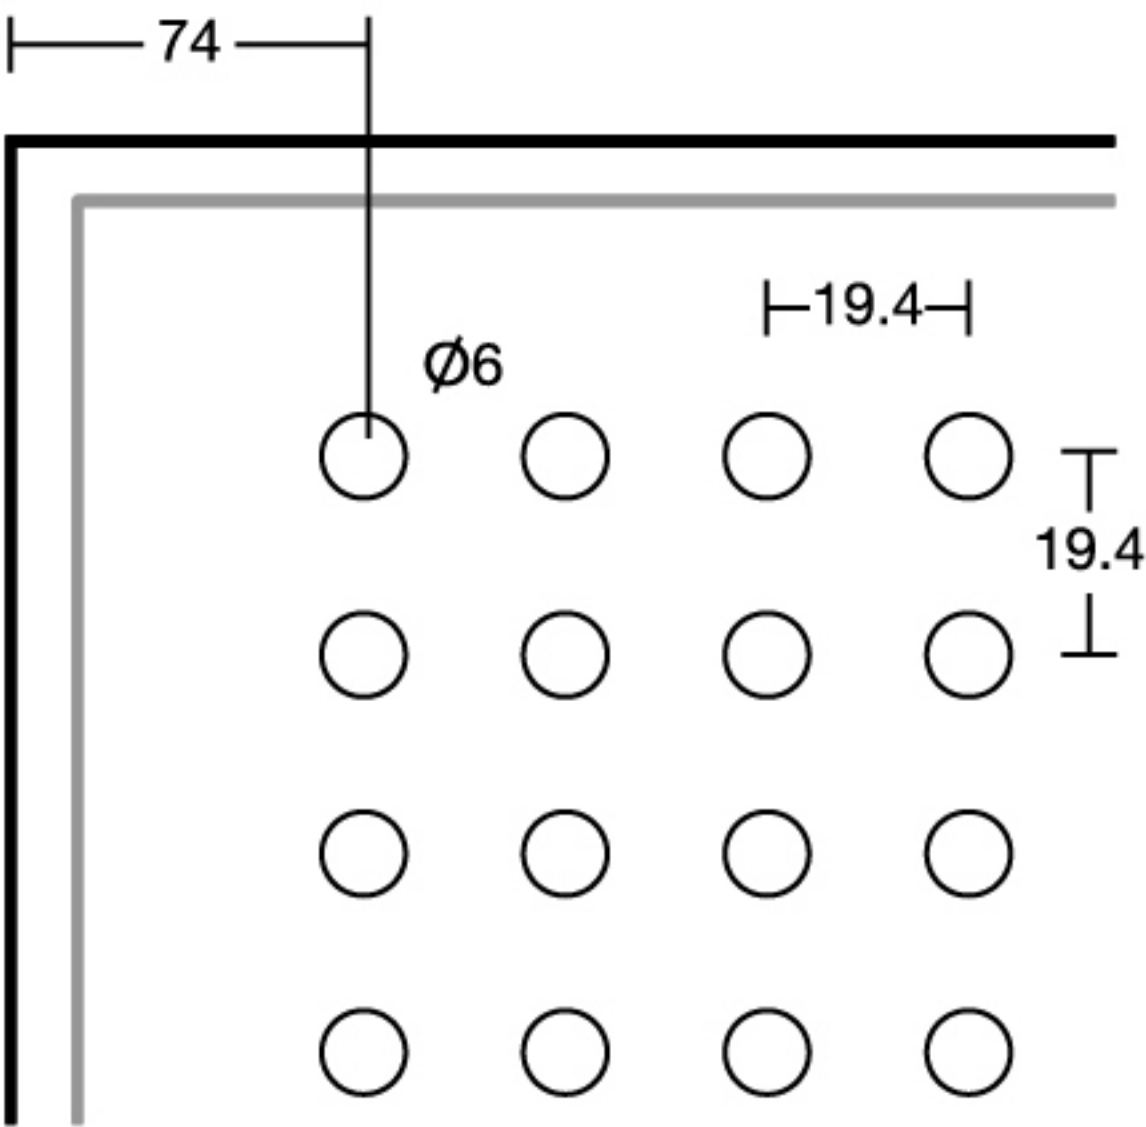

การดูดซับเสียง (NRC)*

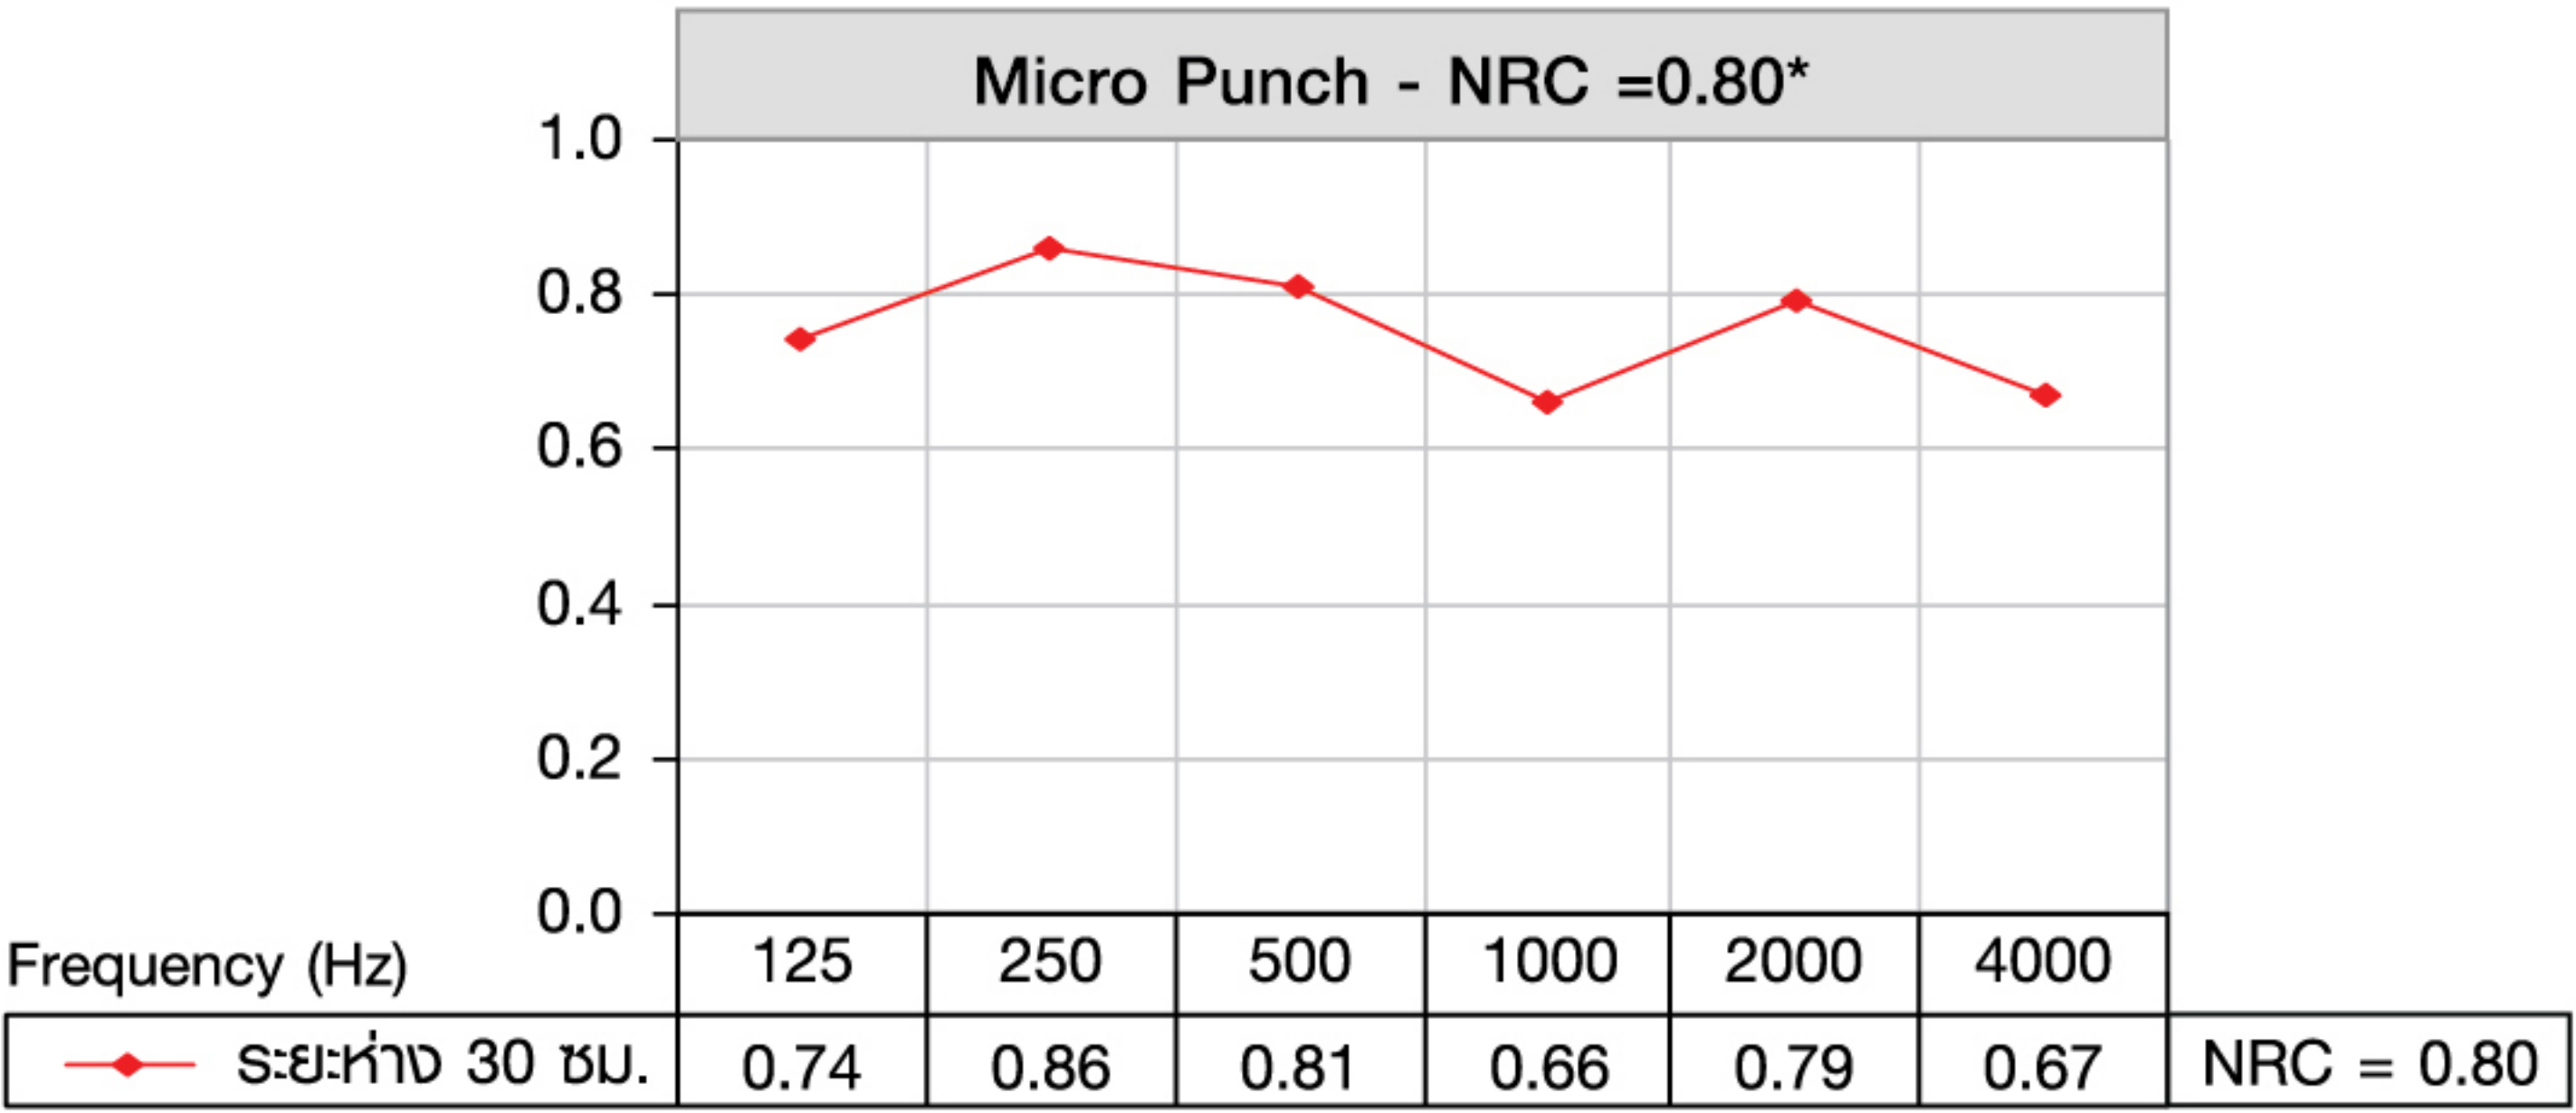

ติดตั้งร่วมกับฉนวนดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายขาว ความหนา 50 มม.

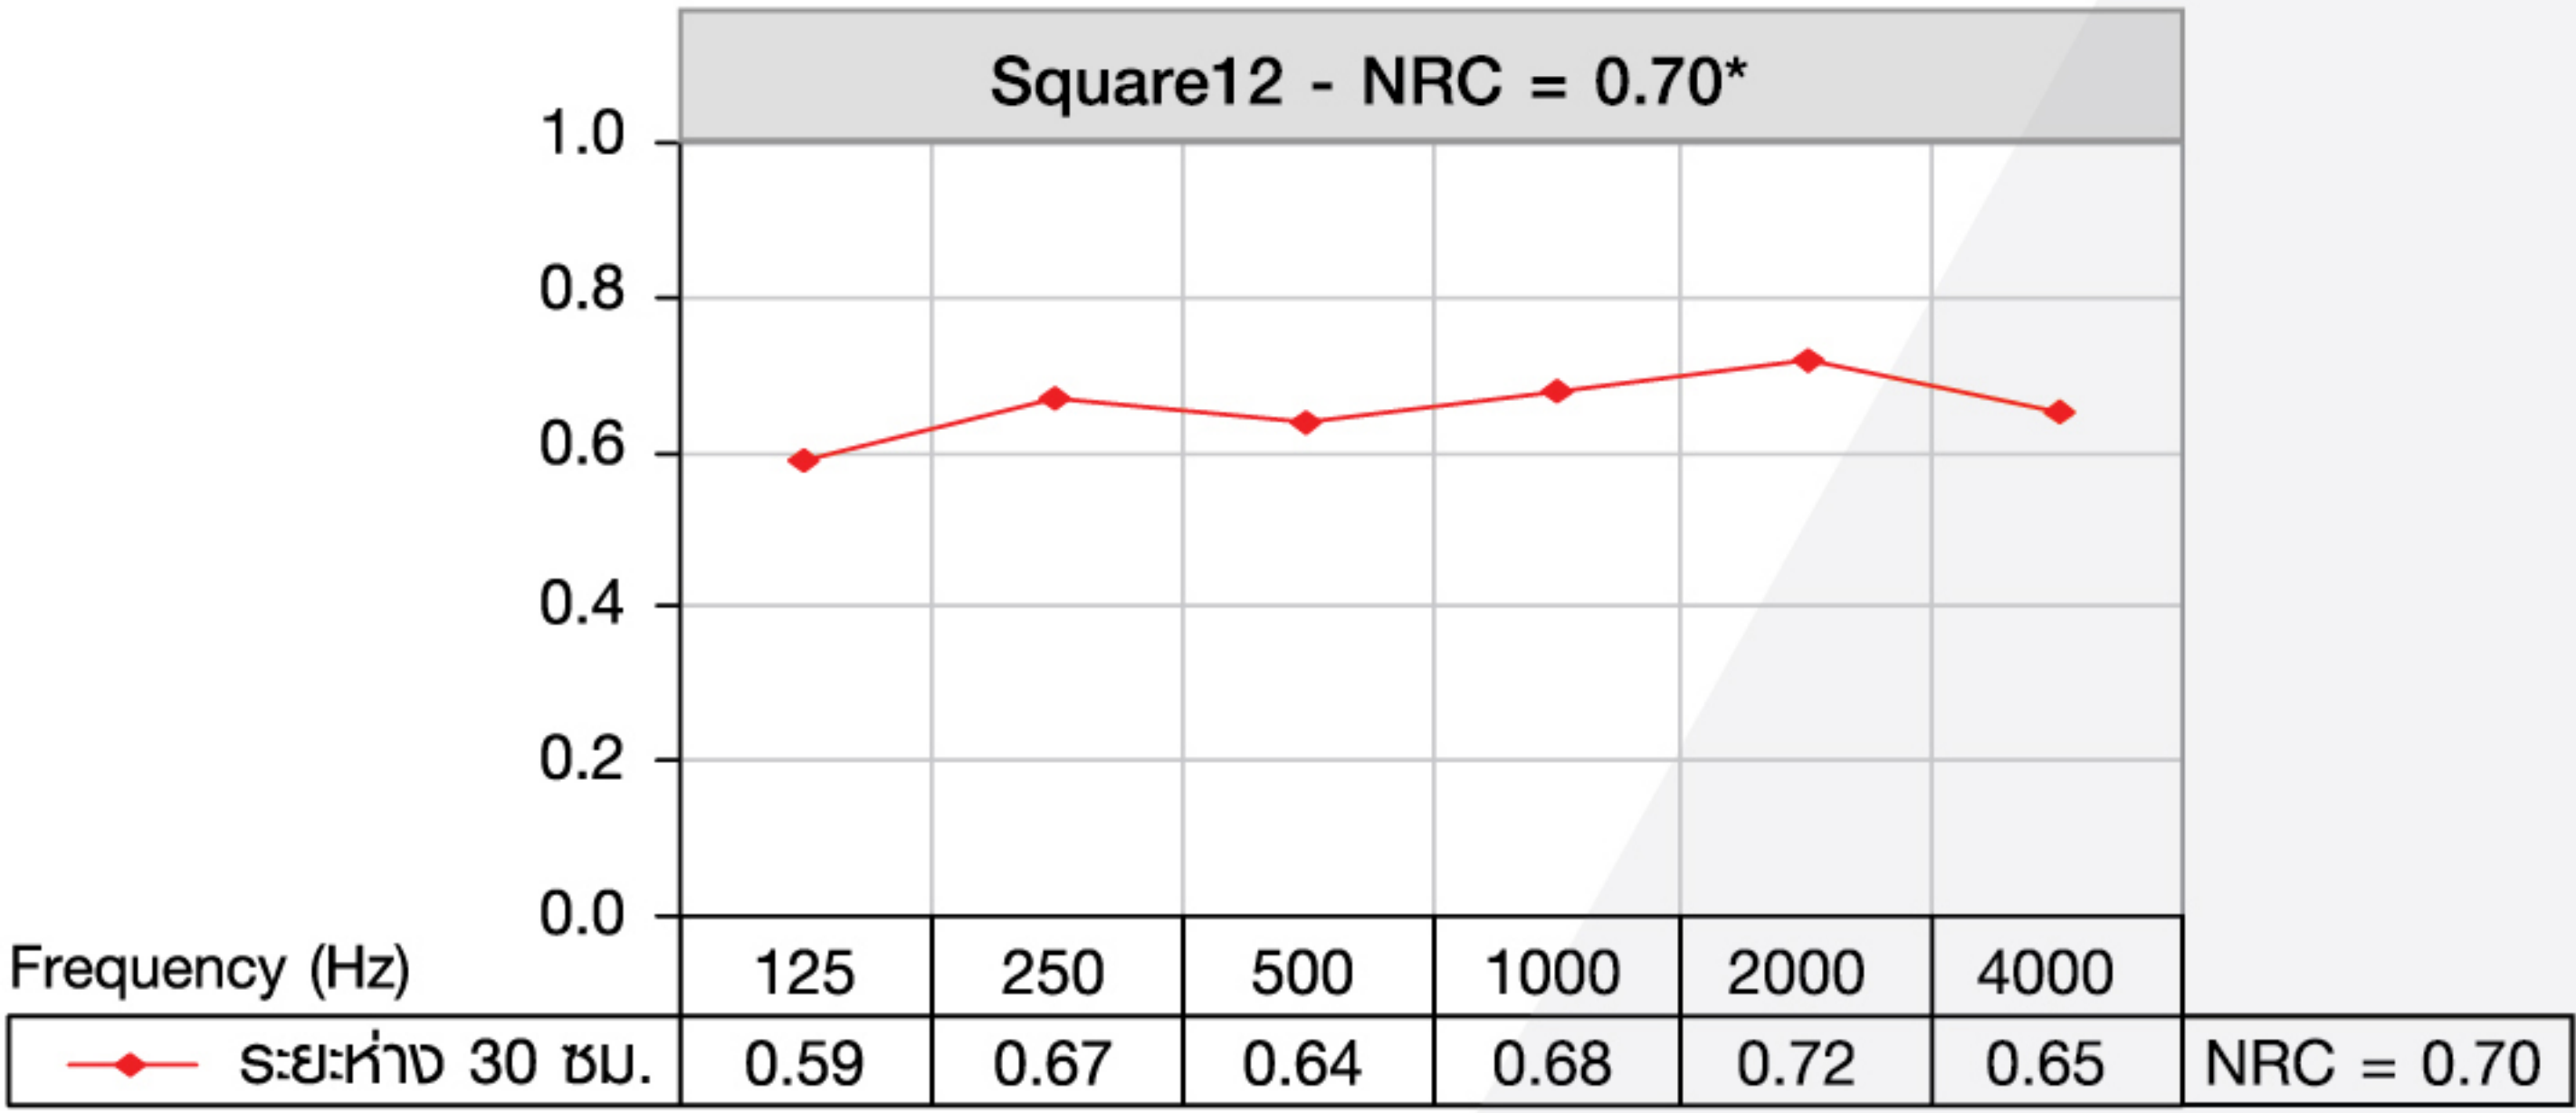


ติดตั้งร่วมกับฉนวนดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายขาว ความหนา 50 มม.

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

รุ่น Micro Punch ใช้แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน ทรายขาว EchoBloc Tile รุ่น Micro Punch ขนาด 600x600x12.5 มม. รุ่นบีบีโบลบมุม จลรัฐสีเหลี่ยม ขนาด 3x3 ตร.มม. กรุแผ่นดูดซับเสียง Glass Mat ค่าการดูดซับเสียง NRC 0.60-0.80 ติดตั้งประกอบด้วยโครงคร่าวที-บาร์ ทรายขาว ระบบเมตริก ความสูงสันโครงหลัก 38 มม. (1.5นิ้ว) หน้าโครงกว้าง 24 มม. หนา 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวทึบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต และฉนวนดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายขาว ความหนา 50 มม. โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

รุ่น Square 12 ใช้แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน ทรายขาว EchoBloc Tile รุ่น Square 12 ขนาด 600x600x12.5 มม. รุ่นบีบีโบลบมุม จลรัฐสีเหลี่ยม ขนาด 12x12 ตร.มม. กรุแผ่นดูดซับเสียง Glass Mat ค่าการดูดซับเสียง NRC 0.60-0.80 ติดตั้งประกอบด้วยโครงคร่าวที-บาร์ ทรายขาว ระบบเมตริก ความสูงสันโครงหลัก 38 มม. (1.5นิ้ว) หน้าโครงกว้าง 24 มม. หนา 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวทีเคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวทึบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต และฉนวนดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายขาว ความหนา 50 มม. โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

รุ่น Circle 6 ใช้แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน ทรายขาว EchoBloc Tile รุ่น Circle 6 ขนาด 600x600x12.5 มม. รุ่นบีบีโบลบมุม จลรัฐกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 6 มม. กรุแผ่นดูดซับเสียง Glass Mat ค่าการดูดซับเสียง NRC 0.60-0.80 ติดตั้งประกอบด้วยโครงคร่าวทีบาร์ ทรายขาว ระบบเมตริก ความสูงสันโครงหลัก 38 มม. (1.5นิ้ว) หน้าโครงกว้าง 24 มม. หนา 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวทีเคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวทึบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต และฉนวนดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายขาว ความหนา 50 มม. โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

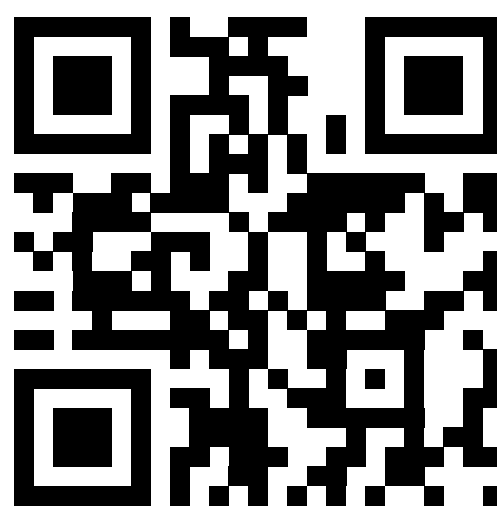

ฉนวนดูดซับเสียง

NoizeZoft ทรายช้าง

ติดตั้งร่วมกับระบบฝ้าเพดานเอคโค่บล็อก ทรายช้าง
สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง

ฉนวนดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายช้าง เป็นวัสดุอะคูสติกสำเร็จรูป เพื่อช่วยดูดซับเสียงสะท้อน และลดเสียงก้อง (Reverberant Sound) ผลิตจากแผ่นกลาสวูล (Glass Wool) ที่ผ่านการขึ้นรูป แผ่นผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ASTM, มอก. 486-2527, มอก. 487-2526 หุ้มผิวหน้าและขอบ ทั้งสี่ด้านด้วยผ้าสปันบอนด์สีดำ สำหรับติดตั้งร่วมกับแผ่นเอคโค่บล็อก ทรายช้าง

ลักษณะสินค้า	ขนาด (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนาแน่น (Kg/m³)	การติดตั้ง
NoizeZoft	600 x 1200	50	24	ติดตั้งร่วมกับระบบฝ้าเพดาน เอคโค่บล็อก ทรายช้าง

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	ผ่านมาตรฐานทดสอบ	ข้อกำหนดตามสเปค
 อุณหภูมิใช้งานสูงสุดของฉนวน (Insulation Temperature Limit)	ASTM C411	232°C (450°F)
 การซึมผ่านไอน้ำของฉนวน (Vapor Permeability)	ASTM E96	สูงสุด 0.02
 การดูดซับความชื้นของฉนวน (Moisture Sorption)	ASTM C1104	<0.2%
 ไม่ลามไฟของฉนวน (Flame Spread)		<25


รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

รุ่น R-8 ใช้แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน ทรายช้าง EchoBloc รุ่น R-8 ขนาด 1200x2400x12 มม. จลฐวกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. พื้นที่จลฐว 11% กรุแผ่น ซับเสียง Glass Mat ค่าการดูดซับเสียง NRC 0.65-0.70 ติดตั้งประกอบด้วยโครงคร่าว ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทรายช้าง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก.863-2532 และมอก.50-2561 ขนาด 15x37 มม. หนา 0.52 มม. พร้อม อุปกรณ์ยึดแขวนตาม มาตรฐานผู้ผลิต และฉนวนดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายช้าง ความหนา 50 มม. โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

รุ่น R-1 ใช้แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน ทรายช้าง EchoBloc รุ่น R-1 ขนาด 1200x2400x12 มม. จลฐวกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. พื้นที่จลฐว 16.1% กรุแผ่น ซับเสียง Glass Mat ค่าการดูดซับเสียง NRC 0.80 ติดตั้งประกอบด้วยโครงคร่าว ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทรายช้าง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก.863-2532 และมอก.50-2561 ขนาด 15x37 มม. หนา 0.52 มม. พร้อม อุปกรณ์ยึดแขวนตาม มาตรฐานผู้ผลิต และฉนวนดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายช้าง ความหนา 50 มม. โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

รุ่น R-2 ใช้แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน ทรายช้าง EchoBloc รุ่น R-2 ขนาด 1200x2400x12 มม. จลฐวกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 ซม. พื้นที่จลฐว 13.9% กรุแผ่น ซับเสียง Glass Mat ค่าการดูดซับเสียง NRC 0.75-0.80 ติดตั้งประกอบด้วยโครงคร่าว ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทรายช้าง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก.863-2532 และมอก.50-2561 ขนาด 15x37 มม. หนา 0.52 มม. พร้อม อุปกรณ์ยึดแขวนตาม มาตรฐานผู้ผลิต และฉนวนดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายช้าง ความหนา 50 มม. โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

รุ่น S-8 ใช้แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน ทรายช้าง EchoBloc รุ่น S-8 ขนาด 1200x2400x12 มม. จลฐวสี่เหลี่ยม 1x1 ซม. พื้นที่จลฐว 13.4% กรุแผ่นซับเสียง Glass Mat ค่าการดูดซับเสียง NRC 0.70-0.75 ติดตั้งประกอบด้วยโครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทรายช้าง ผลิต จากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก.863-2532 และมอก.50-2561 ขนาด 15x37 มม. หนา 0.52 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน ตามมาตรฐานผู้ผลิต และฉนวน ดูดซับเสียง NoizeZoft ทรายช้าง ความหนา 50 มม. โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

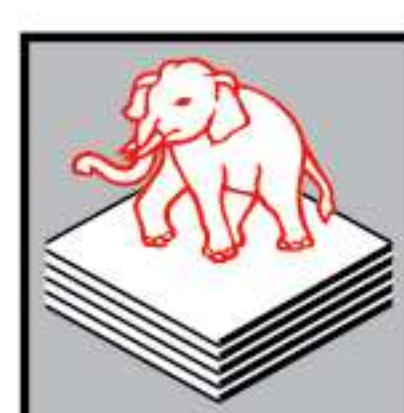

ยิปซัม
ทรายช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารภคินทร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2



www.siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมทรายช้าง



SCG Contact Center
02 586 2222

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานฉนวน

งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattarafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์