

Gyproc® FireStop

แผ่นยิปซอก ชนิตทนไฟ ไฟร์สต็อป



Gyproc® FireStop

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา
งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

แผ่นยิปรอก ชนิดทนไฟ ไฟร์สท็อป

แผ่นยิปซัม ยิปรอก ชนิดทนไฟ ให้การป้องกันไฟที่ดีเยี่ยม เนื่องจากคุณสมบัติที่ไม่ติดไฟของเนื้อยิปซัม แม้จะอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่สูง อีกทั้งยังมีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาส และสารประกอบต่างๆ ที่เพิ่มคุณสมบัติการป้องกันไฟเมื่อเทียบกับแผ่นยิปซัมแบบมาตรฐาน

เหมาะสำหรับใช้คู่กับระบบผนัง GypWall™ และ ระบบฝ้าฉาบเรียบ ที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติการทนไฟ เนื้อยิปซัมทำจากยิปซัมธรรมชาติ และผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นนำตามมาตรฐานสากล


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ความหนา 13 มม., 15 มม., 16 มม.
- ชนิดขอบ ขอบลาด (RE) 
- ขนาด 1200 x 2400 มม.
- ความหนาแน่น 750 กก./ ลบ.ม.
- สี หน้า  หลัง 



มาตรฐาน

- ASTM C1396
- AS/NZ 2588
- BS EN 520 : 2004 + A1 : 2009

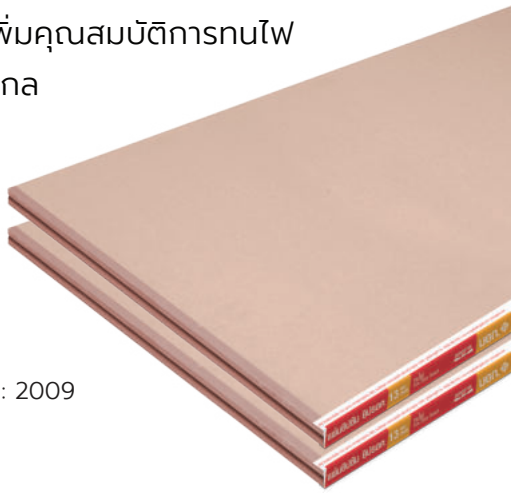

ประโยชน์ที่ได้จากแผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ

- เป็นคลาส O ตามข้อกำหนดของสหราชอาณาจักร
- ทนไฟได้ 1 – 2 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน BS 476: Part 22 และ ASTM E119
- ไม่ติดไฟตามมาตรฐาน BS 476: Part 4
- การลามไฟต่ำตามมาตรฐาน BS 476: Part 6 Index I
- การลามไฟที่ผิวหน้าคลาส 1 ตามมาตรฐาน BS 476: Part 7

การทำงาน

- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
- พื้นผิวเรียบ

การกันความร้อน


- การนำความร้อน (h) = 0.24 W/mk
 - การต้านความร้อน (R) = 0.054 – 0.067 M2 K/W*
- *ขึ้นอยู่กับความหนา



บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.
PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS
คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.


บริการหลัก | CORE SERVICES
งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา
งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI
065-872-7520 | 083-535-5850
LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com
supattarfaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์


GypWall™ System

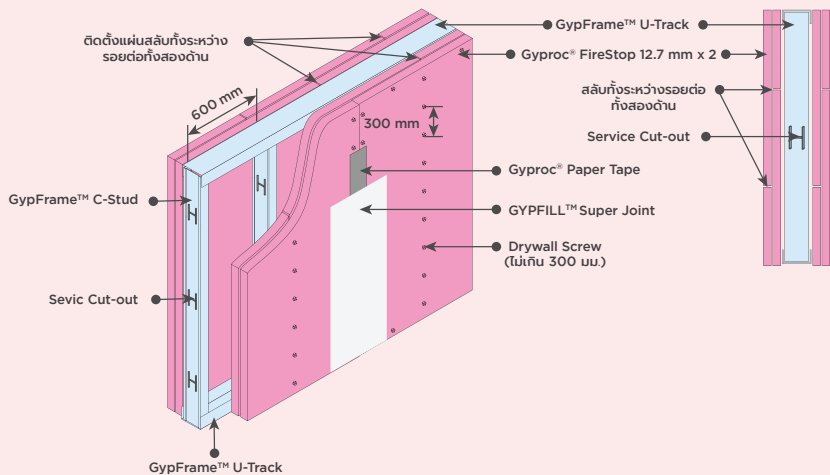

ตัวอย่างระบบ GypWall™ โดยใช้โครง C-Stud ขนาด 62 มม. และ U-Track ขนาด 64 มม.

ความหนาโดยรวม	น้ำหนักโดยรวม	ระยะเวลาไฟ (BS 476 Pt. 22)	การกันเสียง	ความสูงสูงสุด	ระดับความทนทาน (BS 5234 Pt. 2)
122 ± 2 มม.	48 กก./ตรม.	2 ชั่วโมง	48 dB*	4.4 เมตร	Severe

*ค่าเฉลี่ยเมื่อใช้ฉนวน INSUL.

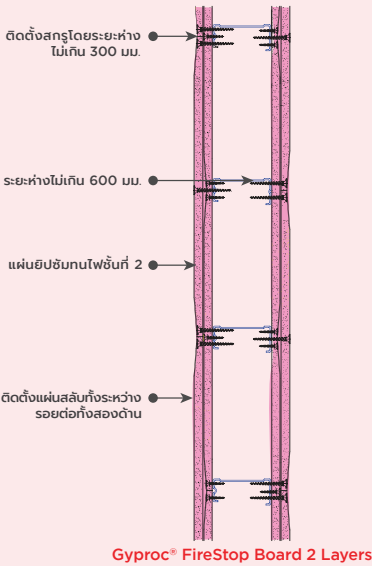

วิธีการติดตั้ง



1 หาแนวของผนัง จากนั้นทำการตีเส้นแนวโครงนอนโดยเว้นระยะที่เป็นช่องเปิดประตู ยึดโครงตัวนอนเข้ากับพื้นหรือท้องพื้นทุกระยะ 60 หรือ 61 ซม. ด้วยพุกที่เหมาะสม



2 ตัวโครงตั้งตามความสูงของผนัง วางเข้าไปในโครงตัวนอนแล้วบิดให้สนิท ทุกระยะ 60 หรือ 61 ซม. หากผนังสูงเกินความสูงของแผ่น ต้องเพิ่มโครงตัวนอนหรือแผ่นเหล็ก fixing strap บริเวณด้านหลังรอยต่อ



3 ติดตั้งแผ่นยิปซัมโดยยกแผ่นขึ้นสูงเหนือพื้น 10 มม. ยึดแผ่นทนไฟ เข้ากับโครงด้วยสกรู 25 มม. ทุกระยะ 30 ซม. ด้านขอบบอร์ด เว้นระยะยังไม่น้อยกว่า 10 มม.



4 ฉาบรอยต่อและปิดหัวสกรูด้วยปูนฉาบ รอให้แห้ง แล้วขัดแต่งให้เรียบร้อย


งานระบบ

ก่อนและงานระบบโดยทั่วไปจะติดตั้งหลังจากติดแผ่นไปแล้วหนึ่งด้าน เมื่อเดินท่อนแนววางให้สอดท่อนผ่านรอยตัดรูปตัว H ของโครงตั้ง เราอาจติดตั้งโครงนอนเสริมเพื่อรองรับการติดตั้งปลั๊กไฟได้

ส่วนประกอบในระบบผนัง Gypwall™ System



Gyproc® FireStop Board



GypFrame™ C Stud



GypFrame™ U Track



Expansion Bolts



Drywall Screw



Gyproc® Levelline



GYPFILL™ Super Joint



webertape fibermesh 5



บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา
งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ๊ | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com
supattarfaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์



บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม จำกัด (มหาชน)
อาคารมหานครยิบซัม 539/2 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(2) 700-9300

Thai Gypsum Products Pcl.
Gypsum Metropolitan Tower
539/2 Si Ayutthaya Road,
Thanon Phayathai, Ratchathewi,
Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66(2) 700-9300

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้า / Customer Service Centre
โทร. / Tel. +66(2) 700-9444
แฟกซ์ / Fax. +66(2) 700-9445
E-mail : csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปร็อค ทรานส์ คอนเนค
CONNECT
02-700-9444



gyproc.co.th



Gyproc Thailand



บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา
งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com
supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์