

# ผลิตภัณฑ์ยิปรอกดต่างๆ

## Product Selector



## ยิปรอกด ตราบ้าน ยิปซัมมาตรฐานระดับโลก

(สำหรับงานโครงการ)



บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด  
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ  
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

### บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา  
งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์  
Ceiling • Drywall • Acoustic  
T-Bar Ceiling Systems

### ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850


LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed  
supattarfaspeed.info@gmail.com

[supattrafaspeed.com](http://supattrafaspeed.com)



สแกนเข้าเว็บไซต์

|                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8 เหตุผล ที่ใครๆก็ใช้แผ่นยิปซอค                                                                                                                                 | 1     |
| ทำไมต้อง “ยิปซอค”                                                                                                                                               | 2-3   |
| ทำไมต้องฝ้าเพดานยิปซอค ?                                                                                                                                        | 4     |
| ระบบฝ้าเพดานยิปซอค                                                                                                                                              | 5     |
|  แผ่นยิปซอค เอ็กซ์ 20 ชนิดปลอดภัยกว่า                                            | 6     |
| แผ่นยิปซอค ชนิดธรรมดา, แผ่นยิปซอค ชนิดทนชื้น, แผ่นยิปซอค ชนิดสะท้อนรังสีความร้อน นูลูมิเนียมพอยล์                                                               | 7     |
| ทำไมต้องผนังเบายิปซอค ?                                                                                                                                         | 8     |
| ระบบผนังเบายิปซอค สำหรับผนังภายใน                                                                                                                               | 9     |
| ระบบผนังเบายิปซอค สำหรับผนังภายนอกอาคาร                                                                                                                         | 10    |
| นวัตกรรมแผ่นยิปซอมสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร                                                                                                                   | 11    |
|  แผ่นยิปซอค กลาสรีด เอ็กซ์ แผ่นยิปซอมผิวหน้าใยแก้ว ชนิดสำหรับภายนอกอาคาร         | 12    |
|  แผ่นยิปซอคชนิดป้องกันรังสีเอ็กซ์เรย์ สำหรับสถานพยาบาล Gyproc® X-Ray Protection  | 13    |
| แผ่นยิปซอค เทอร์มัลไลน์ ชนิดกันร้อนพิเศษ ด้วยฉนวนโฟม EPS ชนิดความหนาแน่นสูง                                                                                     | 14    |
| แผ่นยิปซอค ไฟร์สต็อป ชนิดทนไฟ, แผ่นยิปซอค ดูราไลน์ ชนิดทนทานสูง                                                                                                 | 15    |
| แผ่นยิปซอค ฮาปีโต้ ชนิดแข็งแรงที่สุด แขนงของหนักได้อย่างสบายใจ                                                                                                  | 16    |
| แผ่นยิปซอค กลาสรีด เอช แผ่นยิปซอมผิวหน้าใยแก้ว ชนิดทนชื้นที่ดีที่สุด สำหรับระบบผนังแห้งในพื้นที่เปียก                                                           | 17    |
| แผ่นยิปซอค เอ็มกูเกิ้ล ชนิดทนชื้น ทนรา, แผ่นยิปซอค แอคทีฟ แอร์ ชนิดฟอกอากาศ                                                                                     | 18    |
| แผ่นยิปซอค ยูโรคูสติค ชนิดดูดซับเสียงสะท้อน ทนทานต่อความชื้นสัมพัทธ์สูง                                                                                         | 19    |
| แผ่นยิปซอค ยิปโทน ชนิดดูดซับเสียง สำหรับงานฝ้าฉาบเรียบและฝ้าที-บาร์                                                                                             | 20-22 |
| แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปซอค เซโลเกิ้ล เอชดี ชนิดดูดซับเสียงสะท้อน RH99                                                                                                | 23    |
| แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปซอค โปรคสลิ ชนิดเช็ดทำความสะอาดง่าย ขอบเรียบ                                                                                                  | 23    |
| แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปซอค คาโซร็อค ชนิดทาสีสำเร็จ, แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปซอค คาโซปราโน ชนิดปรุลาย                                                                       | 24    |
| แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปซอค ยิปเร็กซ์ ชนิดปิดผิวด้วย PVC, แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปซอค คาโซคลีน ชนิดเช็ดทำความสะอาดง่าย ขอบบังใบ                                             | 25    |
| ทำไมต้องโครงคร่าวเหล็ก ยิปเฟรม เอ็กซ์ จาก ยิปซอค ?                                                                                                              | 26    |
| ยิปเฟรม เอ็กซ์ โครงคร่าวระบบฝ้าฉาบเรียบ ยิปซอค                                                                                                                  | 27    |
|  ยิปเฟรม เอ็กซ์ ไลน์ 4, ยิปเฟรม เอ็กซ์ ไลน์ 5, โครงคร่าวระบบฝ้าฉาบเรียบ ยิปซอค | 28    |
| ยิปเฟรม XL50, ยิปเฟรม ML50A, ยิปเฟรม SL40 PLUS โครงคร่าวระบบฝ้าฉาบเรียบ ยิปซอค                                                                                  | 29    |
| ยิปซอค กริด 32T24, ยิปซอค กริด 38T24, ยิปซอค กริด 38T15 โครงคร่าวระบบฝ้าที-บาร์ ยิปซอค กริด                                                                     | 30    |
| ยิปเฟรม C-STUD และ ยิปเฟรม U-TRACK โครงคร่าวระบบงานผนังเบา ยิปซอค                                                                                               | 31    |
| ทำไมต้องปูนฉาบยิปซอค ?                                                                                                                                          | 32    |
| ระบบปูนฉาบผนังภายในยิปซอค                                                                                                                                       | 33    |
| ปูนยิปซอม ยิปซอค ดรายไธเนอร์ ปูนกาวติดแผ่นยิปซอม                                                                                                                | 34    |
| ปูนยิปซอม ยิปซอค โปรโคท ปูนฉาบหนา สำหรับรองพื้นงานภายใน, ปูนยิปซอม ยิปซอค วันโคท ปูนฉาบหนา สำหรับงานภายใน                                                       | 35    |
| ปูนยิปซอม ยิปซอค ยิปโคท โทกอล ปูนฉาบสกิมโคทภายใน สูตรเรียบเนียนพิเศษ ซิลิก้า สมูท                                                                               | 35    |
| ปูนยิปซอม ยิปซอค โปรโคท ท็อป ปูนฉาบสกิมโคทภายใน สูตรเรียบเนียน อีซี่ สมูท                                                                                       | 36    |
| ปูนยิปซอม ยิปซอค วอลล์พีนิช ปูนฉาบสกิมโคทภายใน สูตรเรียบเนียน                                                                                                   | 36    |
| ปูนยิปซอม ยิปซอค จีออร์กตั้ง ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซอม                                                                                                             | 36    |
| ปูนยิปซอม ยิปฟิลล์ซูปเปอร์จีออร์ก ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซอม ชนิดยึดหยุ่นสูง                                                                                        | 37    |
| ผลิตภัณฑ์เสริม                                                                                                                                                  |       |
| • ฝ้าเทพฉาบรอยต่อ ยิปซอค สำหรับระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซอม                                                                                                        | 38    |
| • เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว                                                                                                           | 38    |
| • ยิปซอค เลเวลไลน์ คิวเข้ามุมเหลี่ยมชนิดยึดหยุ่นสูง สำหรับฝ้าเพดานและผนัง                                                                                       | 39    |
| • ยิปซอค เมทาล บัด คิวเข้ามุมเหลี่ยม ฝ้าเพดานและผนัง                                                                                                            | 40    |
| • อิโซแวร์ ฉนวนใยแก้ว, ยิปซอค โปรเซฟ ช่องเปิดเซอร์วิส                                                                                                           | 41    |
| ตารางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยิปซอคดีๆ                                                                                                                              | 42-44 |
| แซง-โกเบ็ง คอนเนค                                                                                                                                               | 45    |





8 เหตุผล ที่ใครๆ ก็ใช้  
แผ่นยิปซอก



**1 ความแข็งแรง**  
เหนียว แน่น ไม่แอ่นตัว

**2 ความเรียบเนียนของผิวแผ่น**

ผิวแผ่นเรียบเนียน จาบง่าย  
จนมองไม่เห็นรอยต่อ

**3 การยิงสกรูบนแผ่น**  
ยิงสกรูได้ดีกว่า หัวสกรูไม่จม

แผ่นทั่วไป

**4 ขอบแผ่น**  
เนื้อแน่นเต็ม ไม่มีฟองอากาศ ไม่มี  
รอยคลื่น ทำให้ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

แผ่นทั่วไป

**5 น้ำหนัก**

น้ำหนักเบากว่า  
ขนย้ายสะดวก

**6 คุณสมบัติพิเศษต่างๆ**  
มีให้เลือกหลากหลายตาม  
ความต้องการในการ  
ใช้งาน เช่น แผ่นกันร้อน  
กันเสียง, ทนชื้น  
ทนไฟ ฯลฯ

**7 มาตรฐานรับรอง**  
ผ่าน มอก. และ  
มาตรฐานระดับโลก

**8 ปลอดภัยต่อสุขภาพ  
และสิ่งแวดล้อม**  
ผ่านมาตรฐาน  
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล

 **มั่นใจ** ด้วยมาตรฐานโรงงานที่ได้รับการรับรอง



**บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด**  
**SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.**  
**PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS**

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ  
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

**บริการหลัก | CORE SERVICES**

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา  
งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์  
Ceiling • Drywall • Acoustic  
T-Bar Ceiling Systems

**ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI**  
**065-872-7520 | 083-535-5850**

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed  
supattarfaspeed.info@gmail.com  
[supattarfaspeed.com](http://supattarfaspeed.com)



สแกนเข้าเว็บไซต์

# ทำไมต้อง “ยิปร็อค”

ด้วยมาตรฐานสากลที่มากกว่า เชื่อมั่นได้มากกว่า




| มาตรฐานผลิตภัณฑ์ |                                                           |  | ประเภทผลิตภัณฑ์ |          |           | การทดสอบ       |          |                     |                       | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ |        |         |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--|-----------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|---------------|
|                  |                                                           |  | ผนัง            | ฝ้าเพดาน | ปูนยิปซัม | ความแข็งแรงดัด | ความแข็ง | ความต้านทานการดัดงอ | การโค้งตัวแบบความชื้น | ขอบเรียบ               | ขอบลาด | ความหนา | ระยะคาลิเปอร์ |
| ASTM             | American Society for Testing and Materials                |  | ●               | ●        |           | ●              | ●        | ●                   | ●                     | ●                      | ●      | ●       | ●             |
| BS EN            | British adoption of a European (EN) standard              |  | ●               | ●        | ●         | ●              | ●        | ●                   | ●                     | ●                      | ●      | ●       | ●             |
| AS-NZS           | Australian and New Zealand standard for safety management |  | ●               | ●        |           | ●              | ●        | ●                   | ●                     | ●                      | ●      | ●       | ●             |

| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม |                                    |  | การประเมินกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) | การใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตพลังงานอย่างคุ้มค่า | การพัฒนามาตรฐานและกระบวนการจัดการ | การใช้น้ำและจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ | การปล่อยก๊าซออกสู่อากาศ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้น้อยที่สุด | ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน |
|--------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| EPD                | Environmental Product Declarations |  | ●                                                      |                                            |                                   | ●                                           | ●                       | ●                                           | ●                                      |
| SGBP               | Singapore Green Building Product   |  | ●                                                      | ●                                          | ●                                 | ●                                           | ●                       | ●                                           | ●                                      |

| มาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร |                                        |  | ทดสอบ                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| CDPH                             | California Department of Public Health |  | ควบคุมสาร Volatile Organic Compounds (VOCs) |

หมายเหตุ : ● = มาตรฐานผลิตภัณฑ์    ● = มาตรฐานสิ่งแวดล้อม    👤 = มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร





| ชื่อสินค้า<br>มาตรฐาน | ยิปรอก<br>เอ็กซ์ 20                                                               | ยิปรอก<br>ชนิดธรรมดา                                                              | ยิปรอก<br>ชนิดทนชื้น                                                              | ยิปรอก<br>บุ่อลูมิเนียม<br>พอยล์ | ยิปรอก<br>เทอร์มัลไลน์                                                            | ยิปรอก<br>กลาสร็อก<br>เอ็กซ์                                                      | ยิปรอก<br>ไฟร์สตีป                                                                  | ยิปรอก<br>ดูราไลน์                                                                  | ยิปรอก<br>ฮาบีโต้                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASTM C1396            | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| BS EN 520             | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| AS/NZS 2588           | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| TIS 219-2552          | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
| ASTM C1177            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                  |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ASTM D3273            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                  |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| BS EN 476             |                                                                                   |  |                                                                                   |                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| BS EN 13501           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                  |                                                                                   | A1                                                                                | A2                                                                                  | A2                                                                                  | A2                                                                                  |
| SGBP                  |                                                                                   |  |  |                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |
| EPD                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |
| CDPH                  |                                                                                   |  |  |                                  |  |                                                                                   |  |  |  |
| Low VOCs French A+    |  |                                                                                   |                                                                                   |                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| ชื่อสินค้า<br>มาตรฐาน                             | ยิปรอก<br>กลาสร็อก<br>เอช                                                           | ยิปรอก<br>เอ็มทูเทค                                                                 | ยิปรอก<br>แอคทีฟ แอร์                                                               | ยิปรอก<br>ยูโรคูสติค                                                                | ยิปรอก<br>ยิปโตน บิ๊ก                                                               | ยิปรอก<br>เซโลเท็กซ์ | ยิปรอก<br>โปรคสีน | ยิปรอก<br>คาโซรอก | ยิปรอก<br>คาโซปราโน | ยิปรอก<br>ยิปเร็กซ์ |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ASTM C1396                                        |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                    | ●                 | ●                 | ●                   | ●                   |
| BS EN 520                                         | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                    | ●                 | ●                 | ●                   | ●                   |
| AS/NZS 2588                                       | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                    | ●                 | ●                 | ●                   | ●                   |
| TIS 219-2552                                      |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                    | ●                 | ●                 | ●                   | ●                   |
| ASTM C1178                                        | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                      |                   |                   |                     |                     |
| BS EN 1365-2                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                      |                   |                   |                     |                     |
| NBN 713-020                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                      |                   |                   |                     |                     |
| ASTM D3273                                        |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                      |                   |                   |                     |                     |
| ASTM G21                                          |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                      |                   |                   |                     |                     |
| BS EN 476                                         |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                      |                   |                   |                     |                     |
| BS EN 13501                                       | A1                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | A1                                                                                  |                                                                                     |                      |                   |                   |                     |                     |
| SGBP                                              |  |  |  |                                                                                     |  |                      |                   |                   |                     |                     |
| EPD                                               |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |                      |                   |                   |                     |                     |
| Émissions dans l'air intérieur (A+ certification) |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                      |                   |                   |                     |                     |
| CDPH                                              |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                      |                   |                   |                     |                     |



หมายเหตุ :  
● = มาตรฐานผลิตภัณฑ์     = มาตรฐานทนไฟ     = มาตรฐานทนชื้น กันเชื้อรา  
 = มาตรฐานสิ่งแวดล้อม     = มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร

# ทำไมต้องฝ้าเพดาน ยิปรอก ?

เลือกฝ้าเพดานให้ห้องของเราแบบไหนดี ?

| ฝ้าฉาบเรียบ                                                                                                                    | ฝ้าที-บาร์                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ขั้นตอนติดตั้งระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปรอก | <br>ขั้นตอนติดตั้งระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ ยิปรอก |

## ลักษณะ

|                                                                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| การติดตั้งแผ่นยิปซัมกับโครงคร่าวเหล็ก<br>ชุบสังกะสี ยิปเฟรม ซึ่งทำให้ฝ้าเพดาน<br>ดูเรียบเป็นพื้นเดียวกัน | การติดตั้งแผ่นยิปซัม โดยเรียงต่อบน<br>โครงคร่าว ยิปรอก กริด ที่วางแบ่งซอย<br>เป็นช่องๆ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## ข้อดี

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ฝ้าฉาบเรียบที่เรียบเนียนสวยงาม<br>สวยหรู ดูเป็นพื้นเดียวกัน<br>2 สามารถเลือกใช้กับแผ่นยิปซัมได้หลากหลาย<br>ประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่<br>3 สามารถติดตั้งเพื่อเล่นระดับหรือดัดโค้ง | 1 มีลวดลาย และเฉดสีที่หลากหลาย<br>2 ติดตั้งได้รวดเร็ว สามารถเปลี่ยนแผ่น<br>ทดแทนได้ทันที<br>3 สะดวก ในการซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า<br>ระบบประปา หรือระบบต่างๆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## ข้อเสีย

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 มีขั้นตอนการทำงานที่มากกว่า<br>2 ต้องอาศัยความชำนาญในการฉาบรอยต่อ<br>และการทาสีเพื่อเก็บพื้นผิวให้เรียบเนียน<br>สวยงาม<br>3 ค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมแซม | 1 หลังติดตั้งเสร็จจะเห็นแนวโครงคร่าว<br>ยิปรอก กริด ทำให้ดูไม่ค่อยสวยงาม<br>และกันสุม<br>2 ทำฝ้าแบบดัดโค้งไม่ได้ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ระบบผ่าเพดาน ยิปซอก

## ระบบฟ้าเพดาน


# Gyproc® Concealed Ceiling System

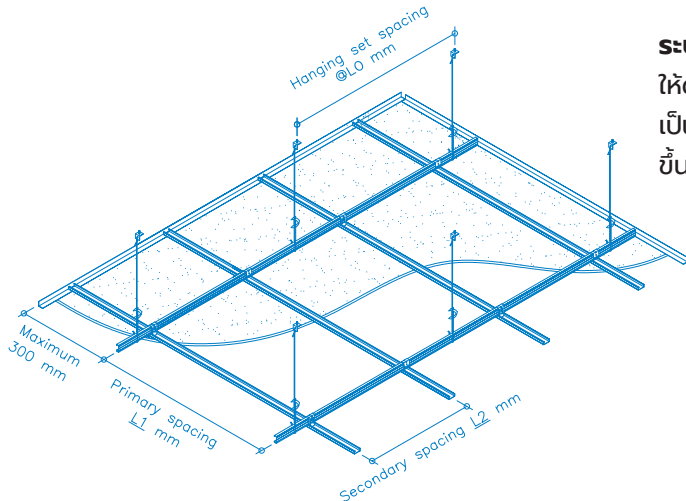


**ระบบผ้าเปดานฉาบเรียบ** ใช้เพื่อปิดพื้นผิวใต้ท้องพื้น  
ให้ดูสวยงามเรียบเนียน ไร้รอยต่อ ทำให้ได้พื้นผ้าเปดาน  
เป็นเนื้อเดียวกัน สามารถใช้แผ่นยิปซัมได้หลากหลายชนิด  
ขึ้นอยู่กับพื้นที่และฟังก์ชันการใช้งาน




# Gyproc® Curved Ceiling System

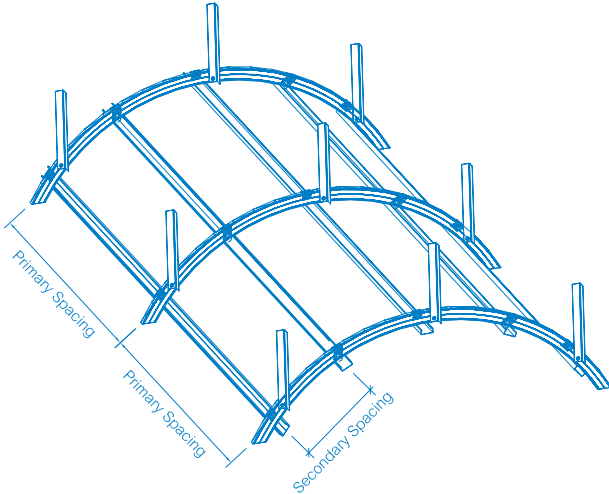

**ระบบฟ้าผ่าเตาอบโค้ง** ใช้เพื่อสร้างความสวยงามจากส่วนโค้งเข้าของตัวฟ้าผ่าโดยที่รัศมีต่ำสุดอยู่ที่ 900 มม. (ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นยิปซัมบอร์ด) ทั้งนี้ สามารถติดตั้งได้เหมือนฟ้าผ่าเรียบ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษเพิ่ม

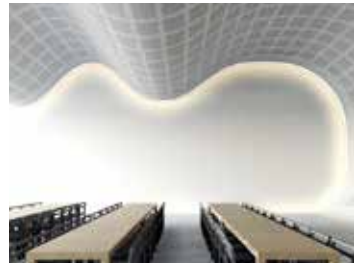

# Gyproc® Ceiling Tile System

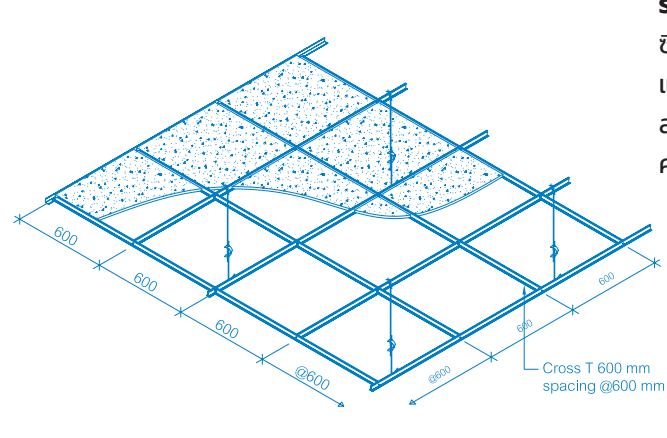

**ระบบฝ้าเพดาน ทึบ-บาร์** เป็นระบบฝ้าเพดานน้ำหนักเบา ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานขึ้นอยู่กับแผ่นยิปซัมที่ติดตั้ง เช่น แผ่นฝ้ากาสสำเร็จ หรือแผ่นฝ้าปิดผิวด้วย PVC ระบบนี้ สามารถติดตั้งได้รวดเร็วและปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย







## แผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20 ชนิดปลอดภัยกว่า (Gyproc® X20 Regular Board)



ปลอดภัยกว่า



แข็งแรงกว่า



ฝ้าเพดานและผนัง  
เรียบเนียนไม่แอ่นตัว



ขนย้ายง่าย

แผ่นยิปรอก  
รุ่นคลาสสิก

### คุณสมบัติ

- ปลอดภัยกว่า มีค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอยู่ในระดับต่ำ (Low VOCs) และไม่มีสารฟอร์มัลดีไฮด์
- แข็งแรงกว่าแผ่นยิปซัมทั่วไป 20% ทนทาน ใช้งานได้นาน
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว

### บริเวณที่ใช้งาน

สำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบทั่วไปภายในอาคาร  
ที่พักอาศัย สำนักงาน พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ  
ที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทาน  
หรือใช้สำหรับผนังเบาดัดตั้งชั่วคราวในงาน  
โครงการต่างๆ

| ความหนา / ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ         |
|----------------------|-----------------|
| 9 x 1200 x 2400      | ขอบลาด (RE)<br> |

### ฉาบเรียบภายใน



ฝ้าเพดานและ  
ผนังชั่วคราว

### มาตรฐานผลิตภัณฑ์



มอก. 219-2552



ASTM C1396



BS EN 520

AS/NZS  
STANDARD

AS/NZS 2588



Low VOCs French A+

ยิปรอก X20 ให้คุณอยู่บ้านอย่าง  
ปลอดภัย ไม่ซ้ำเติม



Gyproc® X20

มีค่าสารอินทรีย์  
ระเหยง่ายในระดับต่ำ

LOW  
VOCs

ปราศจากสาร  
ฟอร์มัลดีไฮด์

NON-  
Formaldehyde



ปลอดภัยกว่า

ด้วย แผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20 ชนิดปลอดภัยกว่า  
นวัตกรรมใหม่ที่มาพร้อมความปลอดภัย และความแข็งแรง

บริษัท สุปัตราฟาสปีด จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

แผ่นยิปซอก ชนิดธรรมดา  
Gyproc® Regular Board



อิสระในการ  
ออกแบบ



แข็งแรง แน่น  
ไม่แอ่นตัว



ติดตั้งง่าย

แผ่นยิปซอก  
รุ่นคลาสสิก

คุณสมบัติ

- ให้อิสระในการออกแบบ
- แข็งแรง เบา แน่น ไม่แอ่นตัว
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.)  | ชนิดขอบ                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 / 12 / 15   | 1200 x 2400 | ขอบลาด (RE) <br>ขอบเรียบ (SE)  |

บริเวณที่ใช้งาน

บริเวณฝ้าเพดานและผนังทั่วไป  
ภายในอาคาร

จบบริเวณภายใน

   
ฝ้าเพดาน ผนัง (เฉพาะ  
รุ่น 12 มม. ขึ้นไป)



Gyproc® Regular



มาตรฐานผลิตภัณฑ์



บก. 219-2552



ASTM C1396



BS EN 476,  
BS EN 520



AS/NZS 2588



แผ่นยิปซอก ชนิดทนชื้น

Gyproc® Moisture Resistant Board

คุณสมบัติ

- ให้อิสระในการออกแบบ
- ทนความชื้นได้เป็นพิเศษ ค่าการดูดซึมน้ำ  
ไม่เกิน 5%
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.)  | ชนิดขอบ                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 / 12 / 15   | 1200 x 2400 | ขอบลาด (RE) <br>ขอบเรียบ (SE)  |

บริเวณที่ใช้งาน


ฝ้าเพดาน และผนัง ในพื้นที่  
เปียกชื้น ภายในห้องน้ำ,  
ห้องครัว

จบบริเวณภายใน

   
ฝ้าเพดาน ผนัง (เฉพาะ  
รุ่น 12 มม. ขึ้นไป)



Gyproc® Moisture  
Resistant

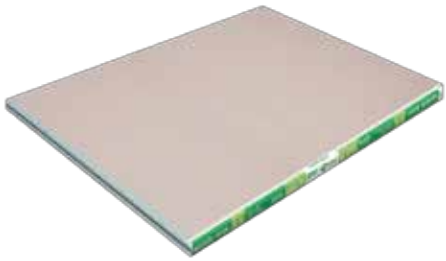

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



บก. 219-2552



ASTM C1396



BS EN 520



AS/NZS 2588



แผ่นยิปซอก ชนิดสะท้อนรังสีความร้อน บุอลูมิเนียมพอยล์

Gyproc® Foil Backed Board

คุณสมบัติ

- ให้อิสระในการออกแบบ
- สะท้อนรังสีความร้อนจากภายนอกได้สูง  
ถึง 95% ช่วยให้ความร้อนส่งผ่านเข้ามา  
ในห้องน้อยลง ช่วยประหยัดค่าไฟ
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.)  | ชนิดขอบ                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 / 12        | 1200 x 2400 | ขอบลาด (RE) <br>ขอบเรียบ (SE)  |

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน และผนังบริเวณ  
ห้องใต้หลังคา หรือบริเวณผนัง  
ด้านที่รับแสงแดดโดยตรง

จบบริเวณภายใน

   
ฝ้าเพดาน ผนัง (เฉพาะ  
รุ่น 12 มม. ขึ้นไป)



Gyproc® Foil Backed



มาตรฐานผลิตภัณฑ์



บก. 219-2552



ASTM C1396



BS EN 520



AS/NZS 2588



อิสระในการ  
ออกแบบ



ลดการสะท้อน  
รังสีความร้อน 95%



ติดตั้งง่าย



# ทำไมต้องผนังเบา ยิปซั่มโปรค ?

ผนังเบา ยิปซั่มโปรค มีคุณสมบัติที่ดีกว่าผนังอิฐทั่วไป ดังนี้



ความเร็วและความสะอาดของผนังเบา

ความเร็วในการก่อสร้าง

ติดตั้ง ร็อบทอนได้ง่าย

ลดเวลา  
ก่อสร้างได้ **4** เท่า

ประหยัด  
ค่าใช้จ่ายได้ **25%**

ความสะอาดและก่อสร้างได้ง่าย

ก่อสร้างได้ง่าย

ประหยัดค่าแรง  
ได้ประมาณ **33%**

ประหยัดน้ำ  
จากการปั่นน้ำ **99%**

เปลี่ยนค่าแรง  
เปลี่ยนน้ำ

ทนไฟและป้องกันเสียง

ทนไฟ 2-4 ชั่วโมง

ป้องกันเสียงรบกวนได้สูงสุด **70** เดซิเบล

(\*\*เฉพาะรุ่น)

น้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา

เบาห้อยผนังก่ออิฐ **8-10** เท่า

ประหยัดต้นทุน  
โครงสร้างได้ **15%**

กันความร้อน

• ผนังเบา ยิปซั่มโปรค เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี

ค่ากันความร้อนประมาณ  $R_t = 0.5 \text{ (m}^2 \text{ K/W)}$

ระบบผนังกันร้อนด้วยแผ่นยิปซั่มโปรค เทอร์มัลโลน

ค่ากันความร้อนประมาณ  $R_t = 0.3 \text{ (m}^2 \text{ K/W)}$

ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ฉาบปูน 2 ด้าน หนา 10 ซม.

กันความร้อนและเสียงไม่แพ้ผนังก่ออิฐ


รักษ์โลกและความยั่งยืน

สำหรับพื้นที่ 1 ตร.ม. ระบบผนังเบา ยิปซั่มโปรค จะรักษ์โลก สิ่งแวดล้อมมากกว่าผนังก่ออิฐ

ลดปัจจัยทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (kg CO<sub>2</sub> equiv/FU)

ลดการใช้พลังงาน (MJ/FU)

สามารถนำมารีไซเคิลได้ ลดการตัดส่งสินค้าลง 50% เมื่อเทียบกับผนังก่ออิฐ





# ระบบผนังเบา ยิปซักรอก สำหรับผนังภายใน

คุณสมบัติที่ได้จากระบบผนัง ยิปซักรอก

1. ผนังฟอกอากาศ (Air Clean Comfort Wall)  
ห้องนอน, ห้องรับแขก บริเวณที่ต้องการปรับสภาพอากาศให้ดีขึ้น

2. ผนังทนทาน (Robust Comfort Wall)  
ผนังที่ต้องการแขวนของ, ผนังกั้นห้อง

3. ผนังกันร้อน (Thermal Comfort Wall)  
ห้องรับแขก, ห้องนอน, ห้องที่ติดตะวันตก และทิศใต้ห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ

4. ผนังกันชื้น (Wet Comfort Wall)  
ห้องน้ำ, ห้องครัว

5. ผนังกันเสียง (Acoustic Comfort Wall)  
ห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องโฮมเธียเตอร์

| 3 วิธีติดตั้งระบบผนังเบา ยิปซักรอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ประสิทธิภาพระบบผนัง                                                                             | บริเวณที่ใช้งาน                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gypwall® System</b></p> <p>ระบบผนังยิปซัม สำหรับกั้น-แบ่งการใช้พื้นที่ภายในอาคาร หรือต่อเติมพื้นที่ภายในบ้านเพิ่มเติม โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก C-STUD และ U-TRACK พร้อมปิดทับด้วยแผ่นยิปซัม ยิปซักรอกทั้ง 2 ด้าน</p> <p><b>คุณสมบัติ</b><br/>น้ำหนักเบา เริ่มเพียง 10 กก./ตร.ม.</p>                                                                                    | <div></div> <p>กันความร้อน : ★★★★★<br/>กันเสียง : ★★★★★<br/>ผนังได้ระดับ เรียบเนียน : ★★★★★</p> | งานติดตั้งผนังใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณสมบัติต่างๆ ตามต้องการ                                                                       |
| <p><b>GypLynar® System</b></p> <p>ผนังยิปซัมสำหรับการกรุกับพื้นผิวผนังคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐ โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก GypFrame® ML50A ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัม ยิปซักรอก 1 ด้านเพื่อการตกแต่ง</p> <p><b>คุณสมบัติ</b><br/>น้ำหนักเบาเพียง 10 กก./ตร.ม.</p>                                                                                                                        | <div></div> <p>กันความร้อน : ★★★★★<br/>กันเสียง : ★★★★★<br/>ผนังได้ระดับ เรียบเนียน : ★★★★★</p> | งานติดตั้งใหม่ หรืองานกรูกับผนังเดิมที่ต้องการความหนาเพิ่มขึ้นไม่มาก (ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.5-7 ซม.) และไม่ต้องปรับพื้นผิวก่อนติดตั้ง |
| <p><b>DriLynar® System</b></p> <p>ผนังยิปซัมชนิดไม่รับน้ำหนัก สำหรับกรูกับพื้นผิวผนังคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐด้านในของอาคารด้วยแผ่นยิปซัม Gyproc® โดยใช้ปูนกาวติดแผ่นยิปซัมคุณภาพสูง DriLynar® Adhesive Plaster เป็นตัวยึดเกาะและไม่เปelingพื้นที่ในการติดตั้ง</p> <p><b>คุณสมบัติ</b><br/>ช่วยแก้ปัญหาคือความไม่เรียบของผนังเดิม เช่น รอยร้าว หรือการเอนลิ่มไม่ไดระดับ</p> | <div></div> <p>กันความร้อน : ★★★★★<br/>กันเสียง : ★★★★★<br/>ผนังได้ระดับ เรียบเนียน : ★★★★★</p> | งานกรูกับผนังเดิมที่ต้องการความรวดเร็วที่สุดในการติดตั้ง                                                                                    |

9

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattarfaspeed.com

สแกนเข้าเว็บไซต์



# ระบบผนังเบาอีปโรค สำหรับภายนอกอาคาร

# Glasroc® X



บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด  
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

## บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

## ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

[supattarfaspeed.com](http://supattarfaspeed.com)



สแกนเข้าเว็บไซต์



# ระบบผนังเบา ยิปซั่ม สำหรับภายนอกอาคาร

ผนังก่ออิฐในโลกทุกวันนี้กำลังจะกลายเป็นสิ่งล้าสมัย ระบบผนังเบา ยิปซั่ม ที่ใช้แผ่นจะกลายเป็นทางเลือกของสถาปนิกและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้า เทคโนโลยีการผลิตผนังเบา ยิปซั่ม ถือเป็นโซลูชันที่ได้ปฏิวัติให้เหมาะสมมากที่สุดกับการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จจากทั่วทุกมุมโลกแล้ว ระบบผนังเบา ยิปซั่ม แบ่งเป็น

1. ระบบผนังเบา สำหรับภายนอกอาคาร
2. ระบบผนังเบา สำหรับภายในอาคาร

## ระบบผนังเบา ยิปซั่ม สำหรับผนังภายนอก



### ระบบการติดตั้ง Direct Render System

การจบงานผนังด้วยระบบ Direct Render System นั้นเหมาะสำหรับการจบงานภายนอกอาคารที่ผนัง ต้องเจอกับอากาศภายนอกตัวอาคารโดยตรง ครอบรองพื้นด้วยปูนรองพื้น เสริมความแข็งแรงของผนังด้วยตาข่ายไฟเบอร์ และจบงานผนังด้านบนด้วยสทิมโค้ด

## โซลูชัน

### การติดตั้งผนังภายนอกอาคารด้วยระบบ Direct Render System




ใช้เป็นระบบผนังเบาสำหรับภายนอก โดยปิดผิวภายนอกด้วยระบบ Direct Render System

1. แผ่นยิปซั่มภายใน/ผนังเดิม
2. โครงเหล็ก
3. ฉนวนกันความร้อน
4. แผ่นยิปซั่ม Glasroc® X
5. weberbase coat X
6. ตาข่าย 160g
7. weberbase skim ultra bond

### การติดตั้งระบบ Cladding System ด้วยโครง



ใช้สำหรับการปรับปรุงอาคาร โดยการกรุกับลงบนผนังเดิม ภายนอกอาคารที่มีและไม่มีช่องระบายอากาศโดยใช้โครงกรุกับบนผนังเดิม





แผ่นยิปรอก กลาสร็อก เอ็กซ์ แผ่นยิปซัม  
ผิวหน้าใยแก้ว ชนิดสำหรับภายนอกอาคาร  
(Gyproc® Glasroc® X)



แผ่นยิปรอก  
รุ่นนวัตกรรม  
คุณภาพสูง



คุณสมบัติ

- ฝ้าและผนังป้องกันปลวก รักษาเนื้อยิปซัมให้คงทนยาวนาน
- ป้องกันรังสียูวี เพราะเสริมความแข็งแรงให้กับ Glasroc® X ด้วยใยแก้วบนผิวหน้าของแผ่นยิปซัมทั้งสองด้าน และเคลือบอีกชั้นด้วยสารป้องกันรังสียูวีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
- ป้องกันความชื้นและเชื้อรา ทนน้ำได้ดี
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย เพราะไม่มีเชื้อรา และป้องกันปลวก

| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ     |
|---------------|------------|-------------|
| 12.5          | 1200x2400  | ขอบลาด (RE) |

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



ข้อมูลทางเทคนิค

| คุณสมบัติตามมาตรฐานแผ่นยิปซัม (EN 15283-1) |                                 | ค่า                    | หน่วย                |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| ความหนา                                    |                                 | 12.5                   | mm                   |
| ความกว้าง                                  |                                 | 1200                   | mm                   |
| ความยาวมาตรฐาน                             |                                 | 2400                   | mm                   |
| น้ำหนัก                                    |                                 | 10.9                   | kg/m <sup>2</sup>    |
| มาตรฐานการดูดซึมน้ำ (EN 15283-1)           |                                 | ≤ 3                    | %                    |
| มาตรฐานการดูดซึมน้ำที่พื้นผิว (EN 15283-1) |                                 | < 45                   | g/m <sup>2</sup>     |
| มาตรฐานการป้องกันรา (ATSM D3273)           |                                 | 10 (No mould)          | -                    |
| การป้องกันรังสียูวี                        |                                 | 12                     | months               |
| ความสามารถในการคงขนาด                      | การขยายตัวจากความร้อน (EN14581) | 0.8 x 10 <sup>-5</sup> | °C <sup>-1</sup>     |
|                                            | การขยายตัวจากความชื้น (EN12467) | 0.005                  | mm/·1%RH (30-90% RH) |
| ความแข็งแรงในการดัดแผ่น                    | แนวยาว                          | ≥ 540                  | N                    |
|                                            | แนวกว้าง                        | ≥ 210                  | N                    |
| ระยะการดัดแผ่นขั้นต่ำ                      |                                 | 1.5                    | m                    |
| ค่าการนำความร้อน λ                         |                                 | 0.1865                 | W/mK                 |
| การแพร่ความชื้น μ                          |                                 | 18.2                   | -                    |
| มาตรฐานการทนไฟ (EN 13501-1)                |                                 | A1                     | -                    |

บริเวณใช้งาน

ผนังและฝ้าภายนอกอาคาร, ชายคาบ้าน, ระเบียง, ชุ่มประตู, บริเวณที่ต้องการทนแดด ทนฝน มีความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อราหรือปลวกกิน

พื้นผิวใยแก้วพร้อมตราผลิตภัณฑ์ Glasroc® X ที่ชัดเจนอยู่ด้านบนนั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราและการซึมของน้ำได้อย่างดีเยี่ยม



ใยแก้วนั้นจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อยิปซัม ช่วยในการป้องกันเชื้อราและความชื้น และยังมียูวีเรตการดูดซึมน้ำที่ต่ำมากอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน





# แผ่นยิปรอกชนิดป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ สำหรับสถานพยาบาล Gyproc® X-Ray Protection



ไร้สารตะกั่ว  
100%



เพิ่มคุณภาพอากาศ  
ภายในอาคาร



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## แผ่นยิปรอก รุ่นนวัตกรรม คุณภาพสูง



### คุณสมบัติ



ไร้สารตะกั่ว 100% และช่วยป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ (คุณสมบัติเทียบเท่ากับการใช้แผ่นตะกั่ว) จากการติดตั้งระบบด้วยแผ่นและการฉาบรอยต่อ



มีราคาต้นทุนที่คงที่เมื่อเทียบกับความผันผวนของราคาสารตะกั่ว



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



กันเสียงได้ดีเยี่ยม



มาตรฐานการป้องกันไฟ Euroclass A2,s1,d0 และยังมีมาตรฐานการทนไฟสูงสุดที่ EI 120



มีน้ำหนักที่เบาและสามารถตัดแผ่นได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับแผ่นที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนประกอบทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น



สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%



เพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร

| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ     | น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) | จำนวนแผ่น/พาลีก |
|---------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 12.5          | 600 x 2400 | ขอบลาด (RE) | 18                  | 40              |

### บริเวณใช้งาน

พื้นที่เอ็กซเรย์ในโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสัตว์ พื้นที่สำหรับการผ่าตัดและภายในอาคารอื่นๆที่มีการใช้งานรังสีเอ็กซเรย์



ผนังภายในห้องเอ็กซเรย์

### ข้อมูลทางเทคนิค

| ระบบ                                                                                                                                                                                 | การกันไฟ | การดูดซับเสียง | ความกว้าง (มม.) | ความยาวสูงสุด (มม.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|
| <br>แผ่นยิปซัม <b>Gyproc® X-Ray Protection</b> ความหนา 12.5 มม. จำนวน 1 แผ่น ติดตั้งคู่กับโครงสตั๊ดขนาด 74 มม. และระยะระหว่างโครงสตั๊ดที่ 600 มม. และฉนวน Isover ที่มีความหนา 50 มม. | EI30     | 52 dB          | 122             | 3600                |
| ระบบ                                                                                                                                                                                 | การกันไฟ | การดูดซับเสียง | ความกว้าง (มม.) | ความยาวสูงสุด (มม.) |
| <br>แผ่นยิปซัม <b>Gyproc® X-Ray Protection</b> ความหนา 12.5 มม. จำนวน 2 แผ่น ติดตั้งคู่กับโครงสตั๊ดขนาด 74 มม. และระยะระหว่างโครงสตั๊ดที่ 600 มม. และฉนวน Isover ที่มีความหนา 50 มม. | EI120    | 57 dB          | 122             | 4600                |

### มาตรฐานผลิตภัณฑ์

IEC 61331-1 : 2014, Eurofins Gold Certificate,



Low VOCs French A+

### ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน



### ปูนฉาบรอยต่อ Promix® X-Ray Protection

ปูนฉาบรอยต่อแบบพร้อมใช้ที่มีส่วนผสมของแบเรียมซัลเฟตที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อฉาบรอยต่อของแผ่นยิปซัม Gyproc® X-Ray Protection ได้รับมาตรฐานการผลิต EN 13963: 2005 และมีขนาด 10 ลิตร/ถัง



แผ่นยิปรอก เทอร์มัลไลน์ และแผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปรอก เทอร์มัลไทร์ ชนิดกันร้อนพิเศษ ด้วยฉนวนโฟม EPS ชนิดความหนาแน่นสูง (Gyproc® ThermaLine®)

  
ประหยัดค่าไฟ  
ได้สูงสุดถึง 69%

  
กันความร้อน  
ได้มากกว่า 40%\*

  
ประหยัดค่าแรง  
ได้มากกว่า 50%\*

  
โฟมไม่ลามไฟ

แผ่นยิปรอก  
รุ่นคุณภาพสูง

เลขเด็ด**กันร้อน** กับ แผ่นกันร้อน ยิปรอก เทอร์มัลไลน์

  
ลดค่าแอร์  
ได้สูงสุดถึง **69%**


  
กันความร้อน  
ได้มากกว่า **40%\***  
\*เมื่อเทียบกับฝ้าที่เสริมฉนวนกันร้อนใยแก้วทั่วไป หน้า 2 นิ้ว

  
ประหยัด  
ค่าแรง  
ได้มากกว่า **50%\***  
\*เมื่อเทียบกับฝ้าที่เสริมฉนวนกันร้อนใยแก้วทั่วไป หน้า 2 นิ้ว

- คุณสมบัติ
- ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้แก่อาคาร
  - ป้องกันความร้อน ได้มากกว่าแผ่นยิปซัมธรรมดาถึง 5 เท่า
  - ประหยัดค่าไฟ

แผ่นยิปรอก เทอร์มัลไลน์  
ชนิดกันร้อนพิเศษ ด้วยฉนวนโฟม  
EPS ชนิดความหนาแน่นสูง  
(Gyproc® ThermaLine®)


  
ThermaLine®

  
ความหนาแผ่น  
ชนิดกั้นชั้น 59, 44 และ 29 มม.  
มีเฉพาะความหนา 59, 29 มม.  
ชนิดขอบ ขอบลาด (RE)   
ขนาด 1200 x 2400 มม.

- บริเวณที่ใช้งาน
- ฝ้าชั้นบนสุดและผนังทิศตะวันตกหรือทิศใต้
  - บริเวณที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ

แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปรอก เทอร์มัลไทร์  
ชนิดกันร้อนพิเศษ ด้วยฉนวนโฟม EPS  
ชนิดความหนาแน่นสูง สำหรับงานฝ้า  
ฉาบเรียบที-บาร์  
(Gyproc® ThermaTile®)

  
ThermaTile®

  
ความหนาแผ่น  
ชนิดขอบ 59 และ 29 มม.  
ขอบเรียบ (SE)   
ขนาด 600 x 600 มม.  
ระบบโครงคร่าวที่ใช้ : กริด 32, กริด 38

ข้อมูลทางเทคนิค

| ยิปรอก เทอร์มัลไลน์ | ความหนา | ค่า R (m² . K/W) |
|---------------------|---------|------------------|
| รุ่นพรีเมียม*       | 59 มม.  | 1.90             |
| รุ่นสแตนดาร์ด       | 44 มม.  | 1.35             |
| รุ่นคลาสสิก         | 29 มม.  | 0.79             |

ข้อมูลทางเทคนิค

| ยิปรอก เทอร์มัลไทร์ | ความหนา | ค่า R (m² . K/W) |
|---------------------|---------|------------------|
| รุ่นพรีเมียม*       | 59 มม.  | 1.90             |
| รุ่นคลาสสิก         | 29 มม.  | 0.79             |


\*หมายเหตุ สำหรับรุ่นพรีเมียม หน้า 59 มม. ผลการทดสอบมาตรฐาน RoHS และการรองรับมาตรฐาน JIS A 9511 (PSR22007)

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุ

| ประเภทฉนวน            | ความหนา (มม.) | ค่าการนำความร้อน* (W/m . K) | ค่าป้องกันความร้อน* (m² . K/W) | ความหนาแน่น (kg/m³) |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ฉนวนโฟม EPS Hi-Dense* | 50            | 0.027                       | 1.85                           | 25                  |
| ฉนวนโฟม EPS ทั่วไป    | 50            | 0.035                       | 1.43                           | 16                  |
| ฉนวนใยแก้ว            | 50            | 0.038                       | 1.32                           | 12                  |
| ฉนวนใยแก้ว            | 75            | 0.038                       | 1.97                           | 16                  |

\*หมายเหตุ ฉนวนโฟม EPS Hi-Dense : คือฉนวนโฟมชนิดเดียวกับที่ใช้ใน ยิปรอก เทอร์มัลไทร์ และยิปรอก เทอร์มัลไทร์  
ค่าการนำความร้อน (K Value) : ค่ายิ่งน้อย กันความร้อนยิ่งดี  
ค่าป้องกันความร้อน (R Value) : ค่ายิ่งมาก กันความร้อนยิ่งดี  
จากผลการทดสอบ จากกรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (เฉพาะ ยิปรอก เทอร์มัลไลน์)



- ฉนวนโฟม (Expandend Poly Styrene High Density) ความหนาแน่นพิเศษ
- ฉนวนโฟม EPS F Grade ชนิดไม่ลามไฟ
  - มีค่าป้องกันความร้อนสูงมาก
  - คุณสมบัติในการส่งผ่านความร้อนน้อยมาก



# แผ่นยิปรอก ไฟร์สต็อป ชนิดทนไฟ (Gyproc® FireStop)



ทนไฟได้นาน 1-3 ชม.



กันเสียงได้ดี



แข็งแรง ทนทานสูง

แผ่นยิปรอก  
รุ่นคุณภาพสูง

### คุณสมบัติ

- ภายในเนื้อเป็นยิปซัมผสมไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุไม่ลามไฟ
- ทนไฟได้นานตั้งแต่ 1-3 ชั่วโมง \*ขึ้นอยู่กับระบบของผนัง
- กันเสียงได้ดี

### บริเวณที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางหนีไฟ  
ห้องครัว ห้องเก็บของ โรงภาพยนตร์  
หรือใช้หุ้ม โครงสร้างเหล็ก



ฝ้าและผนังภายใน

| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.)  | ชนิดขอบ     |
|---------------|-------------|-------------|
| 13            | 1200 x 2400 | ขอบลาด (RE) |
| 15            |             |             |
| 16            |             |             |

### มาตรฐานผลิตภัณฑ์



วอก. 219-2552 ASTM C1396

BS EN 520,

AS/NZS 2588

S-P-01402

BS EN 13501-A2,  
BS EN 476



Gyproc® FireStop

# แผ่นยิปรอก ดุราไลน์ ชนิดทนทานสูง (Gyproc® DuraLine™ Board)



แข็งแรง  
ทนทานสูง



กันเสียงได้ดี



ไม่ลามไฟ

### คุณสมบัติ

- มีความแข็งแรงทนทานสูงมาก
- กันเสียงได้ดี
- เนื้อยิปซัมมีส่วนผสมของใยแก้ว และสารป้องกันไฟลาม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อยิปซัม

### บริเวณที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นที่ต้องการความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานหนัก  
หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล,  
ห้างสรรพสินค้า



ผนังภายใน

| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ     |
|---------------|------------|-------------|
| 13            | 1200x2400  | ขอบลาด (RE) |
| 16            |            |             |

\*หมายเหตุ รุ่นกันชื้นมีเฉพาะความหนา 16 มม.

### มาตรฐานผลิตภัณฑ์



วอก. 219-2552 ASTM C1396

BS EN 520,

AS/NZS 2588

S-P-01401

BS EN 13501 : A2



Gyproc® DuraLine



แผ่นยิปรอก ฮาบีโต้ ชนิดแข็งแรงที่สุด  
แขวนของหนักได้อย่างสบายใจ  
(Gyproc® Habito®)

30kg

แขวนของหนักได้  
30 กก./จุด

ง่ายต่อการสกรู

แข็งแรงทนทาน

กันเสียงที่  
เหนือกว่า

แผ่นยิปรอก  
รุ่นนวัตกรรม  
คุณภาพสูง



- คุณสมบัติ
- ความแข็งแรงมากกว่าแผ่นยิปซัมธรรมดา ถึง 12 เท่า
  - รองรับน้ำหนักได้ถึง 30 กก. ต่อจุด\*
  - \*เฉพาะน้ำหนักคงที่ไม่เคลื่อนไหว หรือมีแรงภายนอกกระทำ
  - มีค่าการกันเสียงที่ดี
  - ง่ายต่อการแขวนวัตถุเข้ากับผนัง  
เพียงใช้สกรูไม้เบอร์ 10 พร้อมไขควงธรรมดา

บริเวณที่ใช้งาน  
ห้องที่ต้องการความแข็งแรงของผนัง  
และต้องการเจาะแขวนของได้ เช่น ห้องรับแขก ผนังภายใน

| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ     |
|---------------|------------|-------------|
| 12.5          | 1200x2400  | ขอบลาด (RE) |

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ASTM C1396

BS EN 520,  
BS EN 476,  
BS EN 13501 : A2

AS/NZS 2588

S-P-01404

SGBC 2019-2030



ง่าย เพียงใช้สกรูไม้เบอร์ 10 พร้อมไขควงธรรมดา

แข็งแรงกว่าแผ่นยิปซัม  
ทั่วไป 12 เท่า

แผ่นยิปซัมไฟเบอร์

|                        |    |
|------------------------|----|
| แผ่น ฮาบีโต้           | 25 |
| แผ่น ยิปซัมไฟเบอร์     | 15 |
| แผ่น ชนิดธรรมดา 2 ชั้น | 6  |
| แผ่น ชนิดธรรมดา 1 ชั้น | 2  |


ทดสอบการกระแทก จากส่วนที่แข็งแรงของร่างกาย โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 7892  
ทดสอบโดยการ ใช้ลูกตุ้มเหล็ก ขนาด 3 กก. ปล่อยเพื่อกระทบพื้นผิว ที่สูง 60 องศา

สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 30 กิโลกรัม  
ต่อ 1 จุดยึด




สามารถกันเสียงได้ดี


STC 44 STC 55 STC 65



โครงคร่าวเดียว +  
แผ่นยิปรอก  
ฮาบีโต้  
+ ฉนวน Isover



โครงคร่าวเดียว +  
แผ่นยิปรอก  
ฮาบีโต้ +  
ฉนวน Isover



โครงคร่าวคู่ +  
แผ่นยิปรอก  
ฮาบีโต้ +  
ฉนวน Isover



แผ่นยิปร็อค กลาสรี็อค เอช แผ่นยิปซัม  
ผิวหน้าใยแก้ว ชนิดทนชื้นที่ดีที่สุด  
สำหรับระบบผนังแห้งในพื้นที่เปียก  
(Gyproc® Glasroc® H)



ป้องกันปลวก



ทนชื้นสูง



เคลื่อนชั้นรองพื้น  
บนผิวหน้า



รับน้ำหนักกระเบื้อง  
ได้สูงสุด 60 กก./ตร.ม.



ทนเชื้อรา

แผ่นยิปร็อค  
รุ่นนวัตกรรม  
คุณภาพสูง

# Glasroc® H

- คุณสมบัติ
- ฝ้าและผนังป้องกันปลวก รักษาเนื้อยิปซัมให้คงทนยาวนาน
  - ผลิตด้วยเทคโนโลยี GRG (Glass Fiber Reinforced Gypsum) เป็นการนำใยแก้วมาปิดทับผิวยิปซัมแทนกระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทนความชื้น อัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 3%
  - รองรับน้ำหนักกระเบื้องได้ถึง 60 กก./ตร.ม.

บริเวณที่ใช้งาน  
ผนังห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ, บริเวณที่เปียกชื้น  
หรือฝ้าชายคาภายนอก



| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ                                                                                       |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5          | 1200x2400  | ขอบลาด (RE)  |

## มาตรฐานผลิตภัณฑ์



ASTM C1178,  
ASTM D3273



BS EN 520,  
BS EN 476,  
BS EN 13501 : A1






AS/NZS 2588



SGS 2019 2022  
LEADER



แผ่นยิปร็อค กลาสรี็อค เอช  
แผ่นยิปซัมผิวหน้าใยแก้ว  
ชนิดทนชื้นที่ดีที่สุด  
สำหรับระบบผนังแห้ง  
ในพื้นที่เปียก

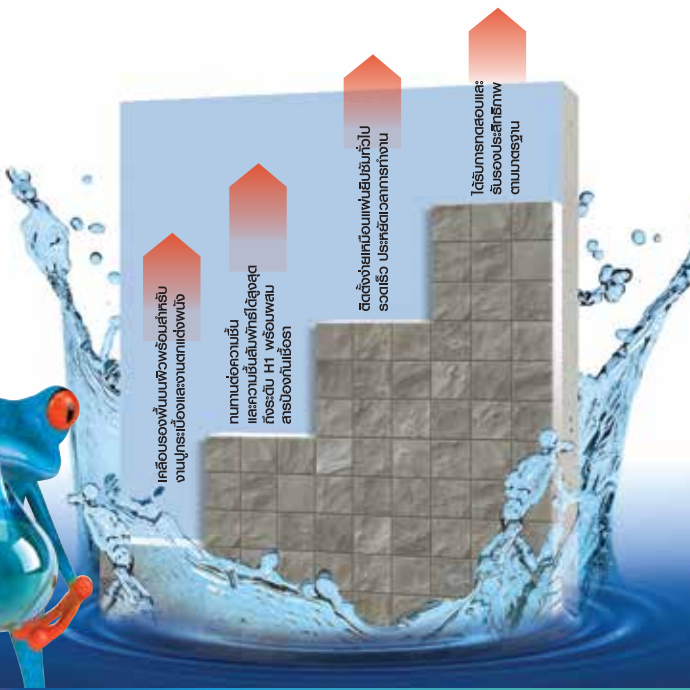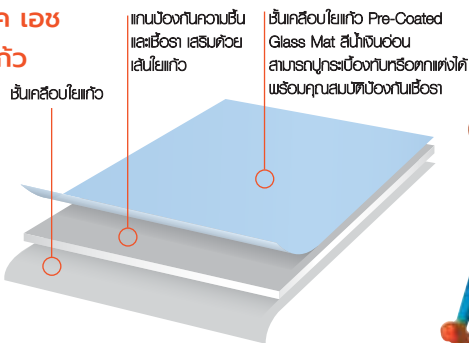



แผ่นยิปซอค เอ็มทูเทค ชนิดทนชื้นทนรา (Gyproc® M2TECH Board)



แผ่นยิปซอค  
รุ่นคุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ระบบผนังและฝ้าเพดานภายในและฝ้าชายคาอาคาร
- ป้องกันความชื้นและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

โรงพยาบาล ห้องล็อกเกอร์ในโรงเรียน บ้านที่มีเด็กเล็ก และอาคารต่างๆ ที่มีสภาวะความชื้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อรา ฝ้าชายคาภายนอกอาคาร ฝ้าและผนังภายใน

| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ     |
|---------------|------------|-------------|
| 9             | 1200x2400  | ขอบลาด (RE) |
| 12.5          |            |             |

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



แผ่นยิปซอค แอคทีฟ แอร์ ชนิดฟอกอากาศ (Gyproc® Activ'Air®)



คุณสมบัติ

- ช่วยลดปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ภายในอาคาร ที่พัก
- คัดค้านพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของยิปซอค
- ปรับปรุงคุณภาพของอากาศภายในห้องโดยการดักจับและเปลี่ยนสารอินทรีย์ไอระเหยให้เป็นอากาศที่ไม่เป็นสารอันตราย

บริเวณที่ใช้งาน

อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, ที่พักอาศัย, ร้านค้า, โรงเรียน ฝ้าเพดาน


| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ     |
|---------------|------------|-------------|
| 9             | 1200x2400  | ขอบลาด (RE) |

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



ใช้ติดตั้งได้ทั้งระบบผนังภายใน และระบบฝ้าเพดาน

แผ่นยิปซอคแอคทีฟแอร์

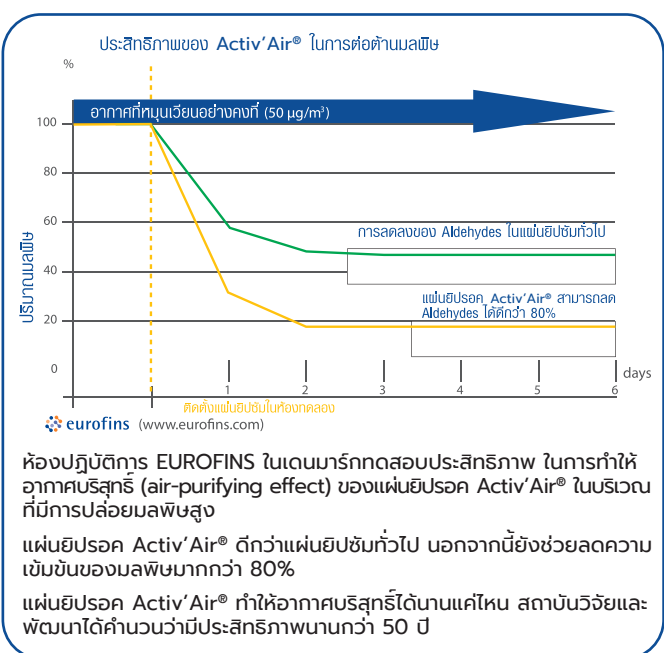

แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปร็อค ยูโรคูสติก ชนิดดูดซับเสียงสะท้อน  
ทนทานต่อความชื้นสัมพัทธ์สูง รุ่น Minerval (Gyproc® Eurocoustic Minerval)

แผ่นฝ้าที-บาร์  
รุ่นคุณภาพสูง

คุณสมบัติ

- ฝ้าเพดานที่มีประสิทธิภาพด้านการดูดซับเสียงสะท้อนเป็นเลิศ
- มีความทนทานต่อความชื้นสัมพัทธ์
- ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยภายในอาคารทุกประเภท
- ประสิทธิภาพการทนไฟ

🔥 ค่าการทนไฟ Fire reaction: **A1**

🔊 ค่าการดูดซับเสียง  
Acoustic absorption:  
Eurocoustic Minerval® A 12:  $\alpha_w = 0.90$  / **NRC = 0.85**  
Eurocoustic Minerval® A 15:  $\alpha_w = 0.95$  / **NRC = 0.9**

🔥 ค่าการต้านทานไฟ Fire resistance:  
Eurocoustic Minerval® A 12: **REI 120 (EN 1365-2)**  
Eurocoustic Minerval® A 15: **SF 30 (NBN 713-020)**

💧 ไม่เกิดการแอ่นตัว เนื่องจากมีความทนทานต่อ  
ความชื้นสัมพัทธ์ (RH 100)  
No sagging, humidity resistant

💡 ค่าการสะท้อนแสง 86%  
Light reflection:  
**86%** for the veil

🌀 IAQ\*: **A+**  


บริเวณที่ใช้งาน

ห้องประชุม, โรงแรม, ห้องเรียน,  
ห้องโอมเธียเตอร์, ห้องคาราโอเกะ

🏠 ฝ้าเพดานที-บาร์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

**bsi.**  **NBN 713-020**  
BS EN 1365-2, **IAQ A+**  
BS EN 13501 : **A1**

คุณสมบัติเด่น

-  ดูดซับเสียง  
ดีเยี่ยม
-  ทนไฟ
-  ทนชื้น
-  สะท้อนแสง
-  ติดง่าย  
ด้วยคัตเตอร์


| ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ                                                                                              |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12            | 595x595    | ขอบเรียบ (SE)<br> |
|               | 595x1195   |                                                                                                      |
| 15            | 595x595    |                                                                                                      |
|               | 595x1195   |                                                                                                      |



**Eurocoustic Minerval®**

ชนิดขอบตรง ความหนา 12 มม. และ 15 มม.

**A12 and A15**

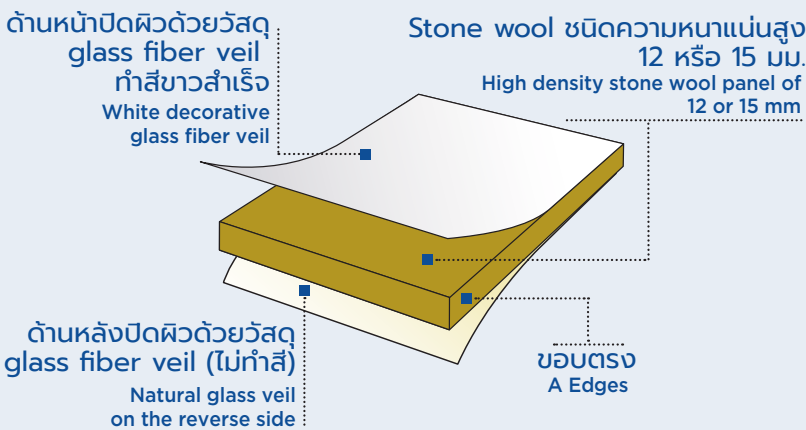

แผ่นยิปรอก ยิปโตน ชนิดดูดซับเสียง  
(Gyproc® Gyptone)



ดูดซับเสียงได้ดี



สวยงาม  
มีดีไซน์



ทนทานสูง  
ไม่แอ่นตัว

แผ่นยิปรอก และ  
แผ่นฝ้าที-บาร์  
รุ่นคุณภาพสูง



คุณสมบัติ

- มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง
- ดีไซน์สวยงาม
- ตกแต่งฝ้าเพดานได้หลากหลาย

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานและผนัง ห้องประชุม  
ห้องซ้อมดนตรี ห้องโฮมเธียเตอร์  
ห้องเรียน



ฝ้าฉาบเรียบ,  
ฝ้าเพดานที-บาร์  
และผนัง

งานฝ้าฉาบเรียบ

| รุ่นผลิตภัณฑ์           | ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ                        |
|-------------------------|---------------|------------|--------------------------------|
| ยิปโตน เคิร์ฟ ลายไลน์ 6 | 6.5           | 1200x2400  | ขอบลาด 4 ด้าน                  |
| ยิปโตนบีก ลายไลน์ 6     | 12.5          |            | ขอบลาด 4 ด้าน<br>ขอบลาด 2 ด้าน |
| ยิปโตนบีก ลายควอตโตร 41 |               |            | ขอบลาด 4 ด้าน<br>ขอบลาด 2 ด้าน |
| ยิปโตนบีก ลายซิกโต้ 63  |               |            | ขอบลาด 4 ด้าน<br>ขอบลาด 2 ด้าน |

งานฝ้าที-บาร์

| รุ่นผลิตภัณฑ์             | ความหนา (มม.) | ขนาด (มม.) | ชนิดขอบ                         |
|---------------------------|---------------|------------|---------------------------------|
| ยิปโตน โทล์ ลายไลน์ 4     | 10            | 600x600    | ขอบเรียบ (SE)<br>ขอบบังใบ (RE)* |
| ยิปโตน โทล์ ลายพ้อยท์ 11  |               |            |                                 |
| ยิปโตน โทล์ ลายควอตโตร 20 |               |            |                                 |
| ยิปโตน โทล์ ลายเบส 31     |               |            |                                 |

\*แผ่นยิปโตน โทล์ ประเภทขอบบังใบต้องใช้กับระบบที-บาร์ Gyproc® Grid 38T15 เท่านั้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (เฉพาะรุ่น ยิปรอก ยิปโตน บีก)



ASTM C1396



BS EN 520



AS/NZS 2588



S-P-01403



SGBC 2019-2002

ยิปโตน บีก ลาย  
ควอตโตร 41

ยิปโตน บีก ลาย  
ซิกโต้ 63

ยิปโตนเคิร์ฟ ลาย  
ไลน์ 6

ยิปโตน โทล์ ลาย  
ไลน์ 4

ยิปโตน โทล์ ลาย  
พ้อยท์ 11

ยิปโตน โทล์ ลาย  
ควอตโตร 20

ยิปโตน โทล์ ลาย  
เบส 31

แผ่นฝ้าฉาบเรียบ

แผ่นฝ้าที-บาร์

บริษัท สุปัตราฟาสปีด จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattarfaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์





ดูดซับเสียงได้ดี



สวยงาม  
มีดีไซน์



ทนทานสูง  
ไม่แอ่นตัว





ข้อมูลทางเทคนิค

แผ่นฝ้าเพดานที-บาร์ โมเดิร์น อะคูสติก ยิปโตน ไทล์ แอคทีฟแอร์ (Gyptone® Tile Activ'Air)

|                                 | ยิปโตน ไทล์ ลาย ไหล่ 4                                   | ยิปโตน ไทล์ ลาย พ้อยท์ 11                                | ยิปโตน ไทล์ ลาย ควอดโตร 20                               | ยิปโตน ไทล์ ลาย เบส 31                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| รุ่นจำหน่าย                     | รุ่นแอคทีฟ แอร์ (Activ'Air)                              | รุ่นแอคทีฟ แอร์ (Activ'Air)                              | รุ่นแอคทีฟ แอร์ (Activ'Air)                              | รุ่นแอคทีฟ แอร์ (Activ'Air)                              |
| ขนาด                            | 595 x 595 มม.                                            | 595 x 595 มม.                                            | 595 x 595 มม.                                            | 595 x 595 มม.                                            |
| ความหนา                         | 10 มม.                                                   | 10 มม.                                                   | 10 มม.                                                   | 10 มม.                                                   |
| ชนิดขอบ                         | ขอบตรง (A)<br>ขอบบังใบ (E15)                             | ขอบตรง (A)<br>ขอบบังใบ (E15)                             | ขอบตรง (A)<br>ขอบบังใบ (E15)                             | ขอบตรง (A)<br>ขอบบังใบ (E15)                             |
| สัดส่วนรูฉลุ                    | 18%                                                      | 12%                                                      | 18%                                                      | -                                                        |
| ขนาดของรูฉลุ                    | 6 x 19 มม.                                               | 6.5 มม. @ 15 มม.                                         | 9 x 9 มม. @ 19.5 มม.                                     | -                                                        |
| ระบบโครงคร่าวที่แนะนำ           | Gyproc® GRID 32<br>Gyproc® GRID 38<br>Gyproc® GRID 38T15 | Gyproc® GRID 32<br>Gyproc® GRID 38<br>Gyproc® GRID 38T15 | Gyproc® GRID 32<br>Gyproc® GRID 38<br>Gyproc® GRID 38T15 | Gyproc® GRID 32<br>Gyproc® GRID 38<br>Gyproc® GRID 38T15 |
| สำหรับขอบบังใบ (E15) ต้องใช้    | Gyproc® GRID 38T15 เท่านั้น                              | Gyproc® GRID 38T15 เท่านั้น                              | Gyproc® GRID 38T15 เท่านั้น                              | Gyproc® GRID 38T15 เท่านั้น                              |
| น้ำหนัก                         | 6.50 กก. / ตร.ม.                                         | 6.90 กก. / ตร.ม.                                         | 6.30 กก. / ตร.ม.                                         | 6.6 กก. / ตร.ม.                                          |
| ค่าการดูดซับเสียง               | 0.80*                                                    | 0.75*                                                    | 0.80*                                                    | -                                                        |
| ค่าการสะท้อนแสง                 | 70%                                                      | 70%                                                      | 70%                                                      | 70%                                                      |
| ค่าการไม่ลามไฟและการแผ่ความร้อน | Class 0 / Euroclass B                                    | Class 0 / Euroclass B                                    | Class 0 / Euroclass B                                    | Class 0 / Euroclass B                                    |

\* เป็นค่าดูดซับเสียงที่ย่านความถี่เสียงกลาง 500 Hz ที่ระยะการติดตั้งฝ้าเพดานถึงใต้ท้องพื้น 200 มม. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ควรพิจารณาค่าการซับเสียงในช่วงย่านความถี่ 125-4000 Hz ที่แสดงในกราฟเส้น ซึ่งครอบคลุมความถี่เสียงที่มนุษย์รับรู้ได้ โดยออกแบบเพื่อให้ค่าระยะเวลาการสะท้อนเสียง ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้ห้อง

ตารางประสิทธิภาพการดูดซับเสียงสะท้อน (Sound Absorption Coefficient) ยิปโตน ไทล์ แอคทีฟแอร์

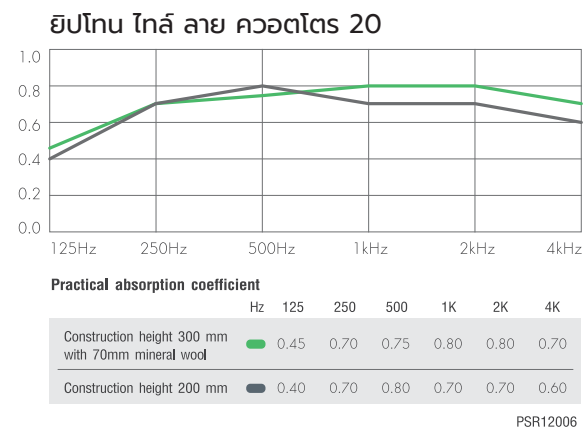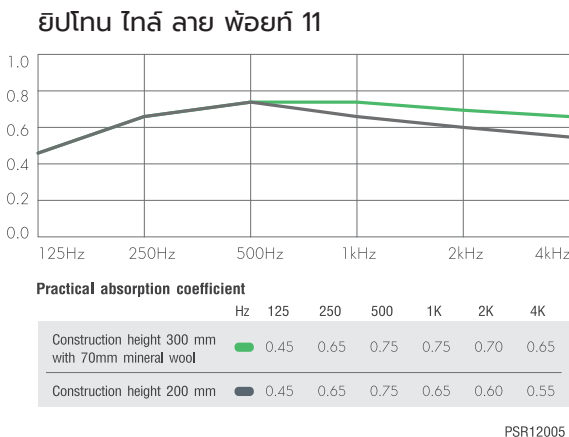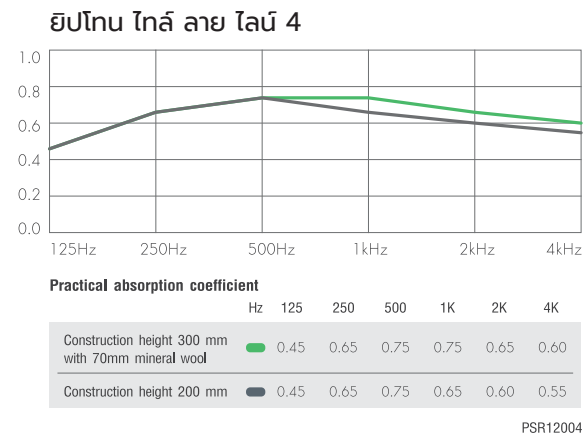




ข้อมูลทางเทคนิค

แผ่นฝ้าเพดาน โมเดิร์น อะคูสติก ยิปโตน บิ๊ก และ เคิร์ฟ (Gyptone® Big, Curve)

|                                     | ยิปโตน บิ๊ก ลาย ควอตโตร 41, ยิปโตน บิ๊ก ลาย ซิกโตร 63,<br>ยิปโตน บิ๊ก ลาย ไลน์ 6 | ยิปโตน เคิร์ฟ ลาย ไลน์ 6       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| รุ่นจำหน่าย                         | รุ่นปกติ (Regular)                                                               | รุ่นปกติ (Regular)             |
| ขนาด                                | 1200 x 2400 มม.                                                                  | 1200 x 2400 มม.                |
| ความหนา                             | 12.5 มม.                                                                         | 6.5 มม.                        |
| ชนิดขอบ                             | ขอบลาด 2 ด้าน (2TE)<br>ขอบลาด 4 ด้าน (4TE)                                       | ขอบลาด RE                      |
| สัดส่วนรูฉลุ                        | 16%                                                                              | 14%                            |
| ขนาดของรูฉลุ                        | 12 x 12 มม.                                                                      | 80 x 6 มม.                     |
| รัศมีการตัดโค้ง                     | -                                                                                | 2200 มม.                       |
| ระบบโครงคร่าวที่แนะนำ               | GypFrame™ ML50A<br>GypWall™ 50                                                   | GypFrame™ ML50A<br>GypWall™ 50 |
| น้ำหนัก                             | 8 กก. / ตร.ม.                                                                    | 6.5 กก. / ตร.ม.                |
| ค่าการดูดซับเสียง                   | 0.80*                                                                            | 0.70*                          |
| ค่าการไม่ลามไฟและการ<br>แผ่ความร้อน | Class 0 / Euroclass B                                                            | Class 0 / Euroclass B          |

\* เป็นค่าดูดซับเสียงที่ย่านความถี่เสียงกลาง 500 Hz ที่ระยะการติดตั้งฝ้าเพดานถึงใต้ท้องพื้น 200 มม. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ควรพิจารณาค่าการซับเสียงในช่วงย่านความถี่ 125-4000 Hz ที่แสดงในกราฟเส้น ซึ่งครอบคลุมความถี่เสียงที่มนุษย์รับรู้ได้ โดยออกแบบเพื่อได้ค่าระยะเวลาการสะท้อนเสียง ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานห้อง

ตารางประสิทธิภาพการดูดซับเสียงสะท้อน (Sound Absorption Coefficient) ยิปโตน บิ๊ก และ ยิปโตน เคิร์ฟ

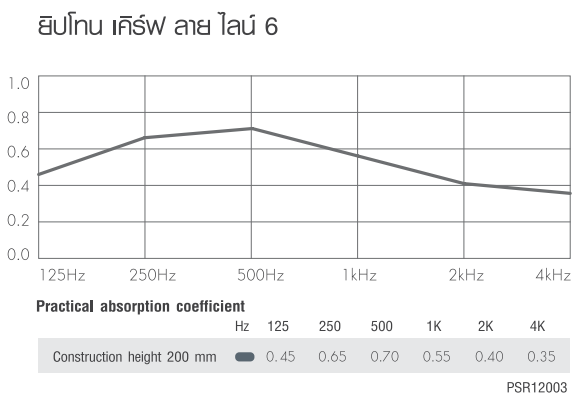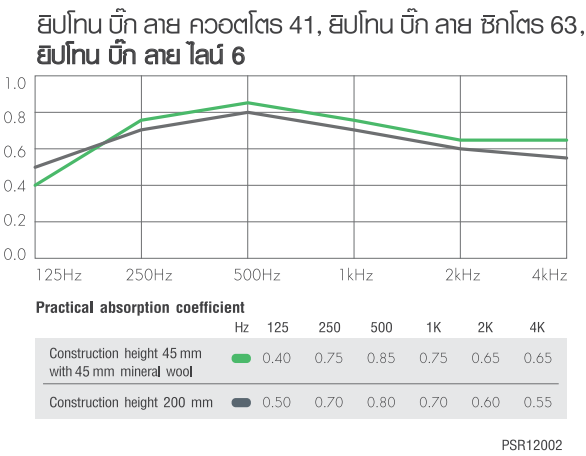

# แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปรอก เซโลเท็กซ์ เอสดี ชนิดดูดซับเสียงสะท้อน RH99 (Gyproc® Celotex HD)



ดูดซับเสียง  
สะท้อนได้ดี



ป้องกันเสียงรบกวน  
(CAC 35 dB)



ฝ้าไม่แอ่นตัว  
(ในช่วงอุณหภูมิ  
ไม่เกิน 49°C)

แผ่นฝ้าที-บาร์  
รุ่นคลาสสิก

## คุณสมบัติ

- ดูดซับเสียง ลดเสียงสะท้อน ควบคุมคุณภาพเสียง
- ดีไซน์สวยงาม
- รับประกันฝ้าไม่แอ่น 10 ปี

## บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน ห้องประชุม โรงแรม ห้องเรียน  
ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องคาราโอเกะ



ฝ้าเพดาน ที-บาร์

## มาตรฐานผลิตภัณฑ์



AS/NZS  
STANDARD

มอก. 219-2552 ASTM C1396 BS EN 520 AS/NZS 2588

## ข้อมูลทางเทคนิค

| รุ่น                             | ระยะโครงที-บาร์<br>(มม.) | ความหนาแผ่น<br>และขนาด (มม.) | ชนิดขอบแผ่น   | NRC<br>ค่าการดูดซับเสียง | CAC (dB)<br>ค่าการกันเสียง | ค่าการ<br>สะท้อนแสง (%) | Recycle<br>Content |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| ไพน์ ฟิชเชอร์<br>(Fine Fissured) | 600 x 600*               | 16 x 595 x 595               | ขอบเรียบ (SE) | 0.6                      | 35                         | ≥85                     | 75-80%             |
|                                  | 600 x 1200*              | 16 x 595 x 1195              | ขอบบังใบ (RE) | 0.6                      | 35                         | ≥85                     | 75-80%             |
|                                  | 600 x 600*               | 16 x 595 x 595               | ขอบเรียบ (SE) | 0.6                      | 35                         | ≥85                     | 75-80%             |
|                                  | 600 x 1200*              | 16 x 595 x 1195              | ขอบบังใบ (RE) | 0.6                      | 35                         | ≥85                     | 75-80%             |

\* ใช้กับระบบโครงคร่าว ที-บาร์ ยิปรอก กริด 32 และยิปรอก กริด 38 เท่านั้น

# แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปรอก โปรคลีน ชนิดเช็ดทำความสะอาดง่าย ขอบเรียบ (Gyproc® ProClean)



เช็ดทำความสะอาด  
ได้ง่าย



สะท้อนแสง  
ได้สูงสุด 80%



กันเสียงรบกวน  
(CAC 38dB)

## คุณสมบัติ

- มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย
- ทำความสะอาดง่าย
- พื้นผิวเรียบ ไม่เก็บฝุ่น
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

## บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานทั่วไป ฝ้าเพดาน ที-บาร์



| ความหนาแผ่น<br>และขนาด (มม.) | ชนิดขอบ       | ระบบโครงคร่าว ที-บาร์            |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 8 x 600 x 600                | ขอบเรียบ (SE) | ยิปรอก กริด 32<br>ยิปรอก กริด 38 |

## มาตรฐานผลิตภัณฑ์



AS/NZS  
STANDARD

มอก. 219-2552 ASTM C1396 BS EN 520 AS/NZS 2588



เส้นหิเดซี่



เศรษฐีสีทศ



ประกายอำพัน



โบตัน



รักนรินทร์



แก้วทึบลาย



บัวชมพู



เขียวน้ำทะเล



บุกชมพู



ฟ้านภา



ขาวเนียน



ไอเดียการวางแผ่น

บริษัท สุปัตราฟาสปิด จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattarfaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์



แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปรอก คาโซรอก ชนิดทาสีสำเร็จ  
(Gyproc® CasoROC™)



สวยงาม  
มีดีไซน์



สะท้อนแสง  
ได้มากกว่า 75%



กันเสียงรบกวน  
(CAC 38 dB)

แผ่นฝ้าที-บาร์  
รุ่นคลาสสิก

คุณสมบัติ

- ให้ความสวยงามกับฝ้าเพดานภายในอาคาร
- ค่าการสะท้อนแสงสูง LR > 75% ช่วยลดค่าไฟภายในอาคาร
- ป้องกันเสียงรบกวน (CAC 38 dB)
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน สำนักงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์  
โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัย



ฝ้าเพดาน ที-บาร์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



มอก. 219-2552 ASTM C1396 BS EN 520 AS/NZS 2588

ข้อมูลทางเทคนิค

| ความหนาแผ่น<br>และขนาด (มม.)                                         | ชนิดขอบแผ่น       | ระบบโครงคร่าว<br>ที-บาร์                              | ค่าการสะท้อนแสง (%)<br>(Light Reflectance) | ค่ากันการส่งผ่าน<br>ของเสียง (CAC) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 9 x 595 x 595<br>9 x 600 x 600<br>12 x 595 x 1195<br>12 x 600 x 1200 | ขอบเรียบ (SE)<br> | ยิปรอก กริด 32<br>ยิปรอก กริด 38<br>ยิปรอก กริด 38T15 | 80% (LR1)<br>ทดสอบตามมาตรฐาน<br>ASTM E1477 | 38 เดซิเบล                         |

แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปรอก คาโซปราโน ชนิดปรุลาย  
(Gyproc® Casoprano™)



สวยงาม  
มีดีไซน์



สะท้อนแสง  
ได้มากกว่า 75%



กันเสียงรบกวน  
(CAC 38 dB)

คุณสมบัติ

- ดีไซน์สวยงาม
- ค่าการสะท้อนแสงสูง LR > 75%
- ป้องกันเสียงรบกวน (CAC 38 dB)
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน สำนักงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์  
โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัย



ฝ้าเพดาน ที-บาร์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์




มอก. 219-2552 ASTM C1396 BS EN 520 AS/NZS 2588

ข้อมูลทางเทคนิค

| ความหนาแผ่น<br>และขนาด (มม.)                                         | ชนิดขอบแผ่น       | ระบบโครงคร่าว<br>ที-บาร์         | ค่าการสะท้อนแสง (%)<br>(Light Reflectance)     | ค่ากันการส่งผ่าน<br>ของเสียง (CAC) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 9 x 595 x 595<br>9 x 600 x 600<br>12 x 595 x 1195<br>12 x 600 x 1200 | ขอบเรียบ (SE)<br> | ยิปรอก กริด 32<br>ยิปรอก กริด 38 | 80% (LR1)<br>ทดสอบตาม<br>มาตรฐาน<br>ASTM E1477 | 38 เดซิเบล                         |



Gyproc® Casoprano™

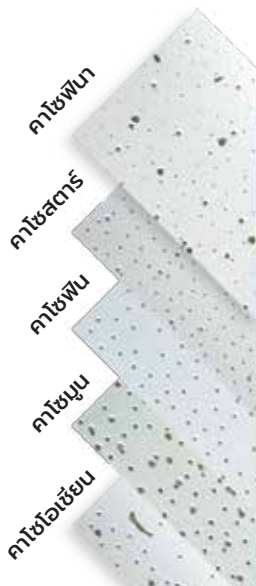

## แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปรอก ยิปเร็กซ์ ชนิดปิดผิวด้วย PVC (Gyproc® Gyprex™)



สวยงาม  
มีดีไซน์



สะท้อนแสง  
ได้มากกว่า 89%



กันเสียงรบกวน  
(CAC 37 dB)

แผ่นฝ้าที-บาร์  
รุ่นคลาสสิก

### คุณสมบัติ

- ดีไซน์สวยงาม
- ค่าการสะท้อนแสงสูง LR > 89%
- ป้องกันเสียงรบกวน (CAC 37 dB)
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

### บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน สำหรับโรงพยาบาล คลินิก โรงงานประกอบ  
และผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตอาหาร หรือบริเวณ  
ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ



ฝ้าเพดาน ที-บาร์

### มาตรฐานผลิตภัณฑ์



มอก. 219-2552 ASTM C1396 BS EN 520 AS/NZS 2588

### ข้อมูลทางเทคนิค

| ความหนาแผ่น<br>และขนาด (มม.)                                         | ชนิดขอบแผ่น       | ระบบโครงคร่าว<br>ที-บาร์         | ค่าการสะท้อนแสง (%)<br>(Light Reflectance)                    | ค่ากันการส่งผ่าน<br>ของเสียง (CAC) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 9 x 595 x 595<br>9 x 600 x 600<br>12 x 595 x 1195<br>12 x 600 x 1200 | ขอบเรียบ (SE)<br> | ยิปรอก กริด 32<br>ยิปรอก กริด 38 | ไม่น้อยกว่า<br>89% (LR1)<br>ทดสอบตาม<br>มาตรฐาน<br>ASTM E1477 | 37 เดซิเบล*                        |

\* ทดสอบที่ความหนาแผ่น 7.5 ตามผลทดลอง BTC 10217A, PSR C10A020/21

ลายพวง ไข่ไก่

ลายตัว ดรอ

ลายแรมบลัวร์

## แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปรอก คาโซคลีน ชนิดเช็ดทำความสะอาดง่าย ขอบบังใบ (Gyproc® CasoClean™)



ชนิดขอบบังใบ  
ช่วยให้ฝ้ามีมิติ



เช็ดทำความสะอาด  
สะอาดง่าย



สะท้อนแสง  
ได้สูงสุด 80%

### คุณสมบัติ

- ขอบบังใบ มีดีไซน์ใหม่ของฝ้าเพดาน ที-บาร์
- ปิดผิวด้วยกระดาษมันเงาชนิดพิเศษ ทำให้ง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาด
- พื้นผิวเรียบ ไม่เก็บฝุ่น
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

### บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน สำนักงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม  
อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัย



ฝ้าเพดาน ที-บาร์

### มาตรฐานผลิตภัณฑ์




มอก. 219-2552 ASTM C1396 BS EN 520 AS/NZS 2588

### ข้อมูลทางเทคนิค

| ความหนาแผ่น<br>และขนาด (มม.) | ชนิดขอบแผ่น        | ระบบโครงคร่าว<br>ที-บาร์         | ค่าการสะท้อนแสง (%)<br>(Light Reflectance) | ค่ากันการส่งผ่าน<br>ของเสียง (CAC) |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 12 x 595 x 595               | ขอบบังใบ (RE)*<br> | ยิปรอก กริด 32<br>ยิปรอก กริด 38 | 80% (LR1)<br>ทดสอบตามมาตรฐาน<br>ASTM E1477 | 38 เดซิเบล                         |

\* ดูรายละเอียดลักษณะขอบบังใบได้ที่มุมขวาล่าง หน้า 20



Gyproc® CasoClean™



ทำไมต้องโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ยิปเฟรม เอ็กซ์ จาก ยิปร็อค ?

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ยิปเฟรม



แกร่ง ทน  
ติดตั้งง่าย  
ไม่แอ่นตัว





# ยิปเฟรม เอ็กซ์ โครงสร้างระบบฝ้าฉาบเรียบ ยิปรอก

ยิปเฟรม เอ็กซ์ โครงสร้างระบบฝ้าฉาบเรียบ ยิปรอก เป็นนวัตกรรมโครงร่างเหล็กชุบสังกะสี ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการขึ้นลอนแบบ VECTOR Profile ซึ่งเป็นการขึ้นลอนเหล็กแบบสมมาตร ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปรอก

## คุณสมบัติพิเศษ

**Strong** | แข็งแรงด้วยนวัตกรรม การขึ้นลอนเหล็กแบบ VECTOR Profile

- ผลิตจากเทคโนโลยี VECTOR Profile ขึ้นลอนบนผิวเหล็กแบบลายสมมาตรทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ทำให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับพื้นผิวแบบเรียบของโครงร่างเหล็กทั่วไป จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักแผ่นยิปซัมได้ดีเยี่ยม ลดปัญหาการแอ่นตัว บิดตัว และโก่งงอของโครงร่าง

\*ผลิตภัณฑ์นี้ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว ตามมาตรา 62 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522



**Quality** | คุณภาพสูง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง โดยผ่านกรรมวิธีจุ่มร้อนโดยมีมวลของสังกะสีที่ชุบหนา 220 กรัม / ตร.ม.\* ซึ่งทำให้มีความทนทานสูง ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม

\*เฉพาะรุ่นที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 เท่านั้น

Ceiling Section      Intermediate Channel      Perimeter Channel



**Easy Installation** | ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา


- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทนทาน ให้ความแข็งแรงดีเยี่ยม
- ด้วยเอกลักษณ์รูปลอนแบบ VECTOR Profile จึงช่วยให้การยึดสกรูแน่นขึ้นกว่าการใช้เหล็กทั่วไป อีกทั้ง ยังช่วยลดปัญหาการรูดในขณะติดตั้งอีกด้วย

ง่ายต่อการตัด  
Easy to cut

ง่ายต่อการยิงสกรู  
Easy to screw

ง่ายต่อการประกอบโครง  
Easy to boxing stud

ง่ายต่อการฉาบ ไม่แตกร้าว  
Easy to joint with  
low risk of crack




# ยิปเฟรม เอ็กซ์ไลน์ โครงสร้างระบบฝ้าฉาบเรียบ ยิปรอก

โครงสร้าง  
คุณภาพสูง

## ยิปเฟรม เอ็กซ์ไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปรอก

ผลิตจากเทคโนโลยี **VECTOR profile** ขึ้นลอนบนผิวเหล็กแบบลายสมมาตรทั้งสองด้านซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ทำให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับพื้นผิวแบบเรียบของโครงร่างเหล็กทั่วไป จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักแผ่นยิปซัมได้ดีเยี่ยม ลดปัญหาการแอ่นตัว บิดตัว และการโก่งงอของโครงร่าง

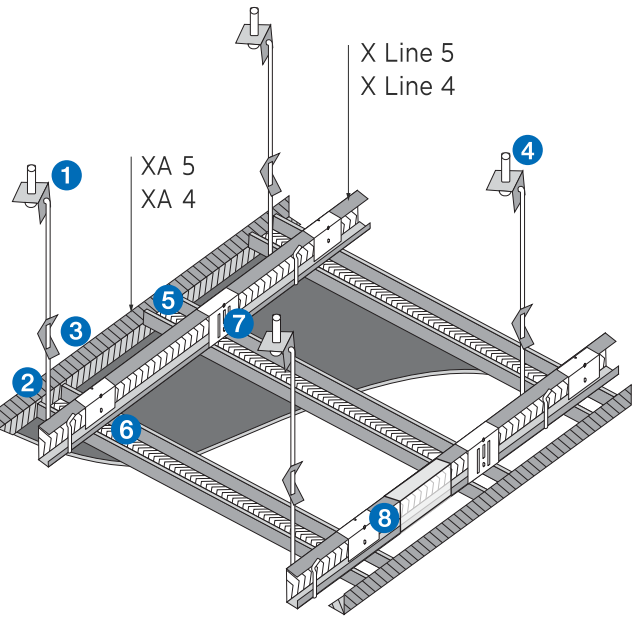

### โครงร่างเหล็กชุบสังกะสี ยิปเฟรม

แครง กน  
ติดตั้งง่าย  
ไม่แอ่นตัว



#### คุณสมบัติเด่น

- แข็งแรงด้วยนวัตกรรม การขึ้นลอนเหล็กแบบ VECTOR Profile
- คุณภาพสูง ทนทาน ป้องกันสนิมดีเยี่ยม
- ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา

#### พื้นที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในอาคาร  
สาธารณะ ออฟฟิศสำนักงาน  
บ้านที่อยู่อาศัย ห้องประชุม



#### คุณสมบัติ

- แข็งแรงด้วยนวัตกรรม การขึ้นลอนเหล็กแบบ VECTOR Profile
- คุณภาพสูง ทนทาน ป้องกันสนิมดีเยี่ยม
- มาตรฐาน มอก. 863-2532\*
- \* เฉพาะรุ่นที่มีความหนา 0.5 มม.

#### ข้อมูลทางเทคนิค

| ชื่อระบบโครงร่าง       | กว้าง (มม.) | สูง (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (มม.) | น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | มาตรฐานผลิตภัณฑ์  |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| X Line 5               | 37          | 14        | 0.5           | 4000          | 1.04                | <br>มอก. 863-2532 |
| XA 5<br>ฉากริมฉาบเรียบ | 25          | 25        | 0.5           | 2400          | 0.45                |                   |
| X Line 4               | 35          | 12        | 0.4           | 4000          | 0.74                |                   |
| XA 4<br>ฉากริมฉาบเรียบ | 20          | 20        | 0.3           | 2400          | 0.20                |                   |

#### วัสดุและอุปกรณ์


- ยิปรอก ฉากเหล็ก 2 รู
- ชุดหัวโครงร่าง ยิปรอก ML1A, ML1 และ ยิปรอก โครงลวด 4 มม.
- ยิปรอก สแตนเลส สปริงปรับระดับ 4 มม.
- ยิปรอก พุกเหล็ก 6 มม.
- ยิปรอก สกรูยึดโครงร่าง 13 มม.
- ยิปรอก สกรูยิปซัม 25, 38, 75 มม.
- ตัวล็อกโครงร่าง ยิปรอก ML9A, SL9
- ตัวต่อโครงร่าง ยิปรอก ML3A



# โครงคร่าวระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปรอก

ผลิตจากเทคโนโลยี UltraSTEEL™

โครงคร่าว  
รุ่นคลาสสิก

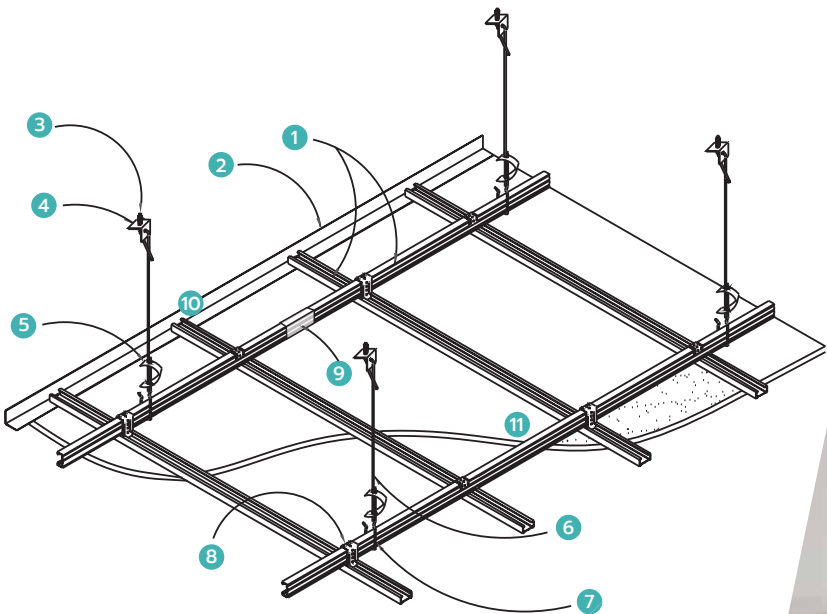

### คุณสมบัติเด่น

- แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
- สวยงาม ทนทาน ป้องกันสนิมดีเยี่ยม
- สะดวก ติดตั้งง่าย ได้มุมฉาก

### พื้นที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ภายในอาคาร  
สาธารณะ ออฟฟิศ สำนักงาน  
บ้านที่อยู่อาศัย ห้องประชุม



### คุณสมบัติ

- ผลิตจากเทคโนโลยี UltraSTEEL™
- แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
- ทนทาน ป้องกันสนิมดีเยี่ยม
- ลดปัญหาเรื่องสกปรก
- มาตรฐาน มอก. 863-2532\*
- \*เฉพาะรุ่นที่มีความหนา 0.5 มม.


### ข้อมูลทางเทคนิค

| ชื่อระบบโครงคร่าว | กว้าง (มม.) | สูง (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (มม.) | น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | มาตรฐาน<br>ผลิตภัณฑ์ |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|
| ยิปรอม XL50*      | 45          | 18        | 0.5           | 4000          | 1.38                | มอก. 863-2532        |
| ยิปรอม ML50A      | 37          | 14        | 0.5           | 4000          | 1.10                |                      |
| ยิปรอม SL40 PLUS  | 35          | 12        | 0.4           | 4000          | 0.78                | -                    |

\*เป็นสินค้าพิเศษผลิต โปรดตรวจสอบความพร้อมของสินค้ากับทางบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

### วัสดุและอุปกรณ์

1. โครงคร่าวยิปรอม XL50, ML50A, SL40 PLUS
2. ฉาบเรียบ ยิปรอม XL1, GA1, SA1 PLUS
3. ยิปรอก พุกเหล็ก 6 มม.
4. ยิปรอก ฉากเหล็ก 2 รู
5. ยิปรอก สแตนเลส สปริงปรับระดับ 4 มม.
6. ยิปรอก โครงลวด 4 มม.
7. ชุดหัวโครงคร่าว ยิปรอก XL1, ML1A, ML1
8. ตัวล็อกโครงคร่าว ยิปรอก XL9, ML9A, SL9
9. ตัวต่อโครงคร่าว ยิปรอก XL3, ML3A
10. ยิปรอก สกรูยั้งโครงคร่าว 13 มม.
11. ยิปรอก สกรูยิปซัม 25, 38, 75 มม.







# โครงคร่าวระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ ยิปรอก กริด

โครงคร่าว  
รุ่นคลาสสิก

ยิปรอก กริด เป็นโครงคร่าว ที-บาร์ คุณภาพสูง เคลือบสีพิเศษ สำหรับระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ เพื่อความสวยงาม พร้อมด้วยอุปกรณ์ชุดแขวนที่ออกแบบพิเศษ ง่ายต่อการติดตั้ง และมีความแข็งแรงทนทาน

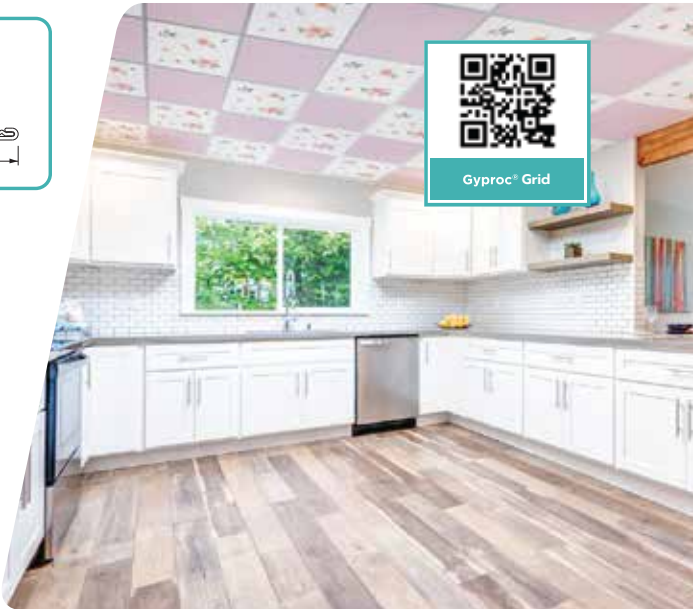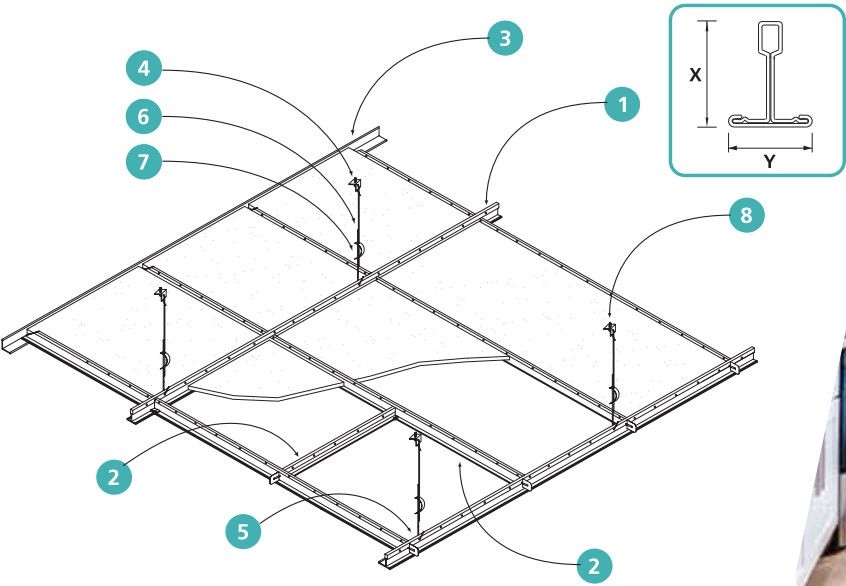

### คุณสมบัติเด่น

- แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
- สวยงาม ทนทาน ป้องกันสนิมดีเยี่ยม
- สะดวก ติดตั้งง่าย ได้มุมฉาก

### พื้นที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน ที-บาร์ ทั่วไป เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ในบ้าน หรือ อาคารสำนักงาน



### มาตรฐานผลิตภัณฑ์



### ข้อมูลทางเทคนิค

| ชื่อระบบโครงคร่าว    | ขนาดหน้าตัด<br>เมน-ที | สูง<br>(มม.)<br>X | กว้าง<br>(มม.)<br>Y | ความหนา<br>(มม.) | ความยาว<br>(มม.) | น้ำหนัก<br>/หน่วย<br>(กก.) | การรับ<br>น้ำหนัก          | ระดับการใช้งาน<br>รับน้ำหนักตาม ASTM C635 |
|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| ยิปรอก<br>กริด 32T24 | 32M24                 | 32                | 24                  | 2 x 0.35         | 3600             | 0.90                       | ไม่น้อยกว่า<br>7.4 กก./ม.  | ไม่ต้องการรับ<br>น้ำหนักมาก               |
| ยิปรอก<br>กริด 38T24 | 38M24                 | 38                | 24                  | 2 x 0.35         | 3600             | 1.02                       | ไม่น้อยกว่า<br>17.9 กก./ม. | ปานกลาง                                   |
| ยิปรอก<br>กริด 38T15 | 38M15                 | 38                | 15                  | 2 x 0.30         | 3600             | 0.80                       | ไม่น้อยกว่า<br>13.5 กก./ม. | ไม่ต้องการรับ<br>น้ำหนักมาก               |

### วัสดุและอุปกรณ์



ยิปรอก กริด โครงคร่าวหลัก (เมน-ที)

| โครงคร่าว  | ความยาว (มม.) |
|------------|---------------|
| กริด 32M24 | 3600, 3630    |
| กริด 38M24 |               |
| กริด 38M15 | 3600          |



ยิปรอก กริด โครงคร่าวซอย (ครอส-ที)

| โครงคร่าว  | ความยาว (มม.) |
|------------|---------------|
| กริด 32C24 | 600, 605      |
| กริด 38C24 | 1200, 1210    |
| กริด 38C15 | 600, 1200     |



ยิปรอก กริด จากกริด

| โครงคร่าว         | ความยาว (มม.) |
|-------------------|---------------|
| กริดจากกริด 32T24 | 3600          |
| กริดจากกริด 38T24 |               |
| กริดจากกริด 38T15 |               |



ยิปรอก จากเหล็ก 2 รู



ยิปรอก ขอหัว ที-บาร์



ยิปรอก โครงลอด 4 มม.



ยิปรอก สแตนเลส  
สปริงปรับระดับ 4 มม.






ยิปรอก พุกเหล็ก 6 มม.



# โครงคร่าวระบบงานผนังเบา ยิปร็อค

โครงคร่าว  
รุ่นคุณภาพสูง

ผลิตจากเทคโนโลยี **UltraSTEEL™** ขนาดของโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ยิปร็อค ยิปเฟรม)  
เลือกใช้ตามลักษณะการรับน้ำหนัก (Dead Load) และความสูงของผนัง

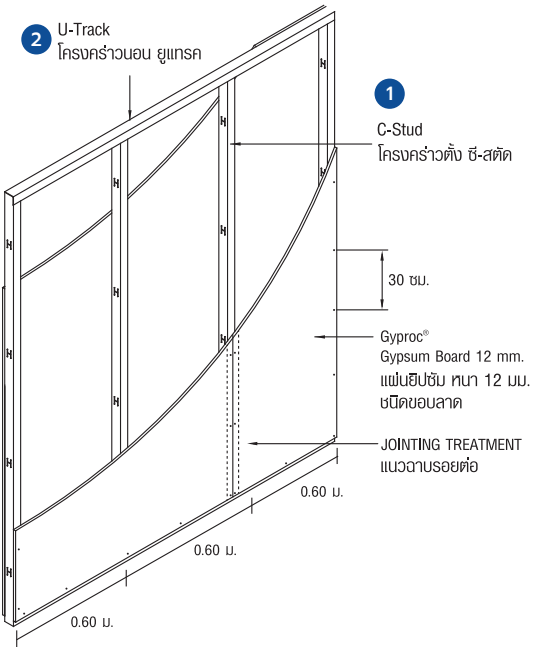

## คุณสมบัติเด่น



แข็งแรง  
รับน้ำหนักได้มาก



ทนทาน  
ไม่เป็นสนิม



ลดปัญหาเรื่อง  
สกรูหลุด

## พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นผนังกันระหว่างห้องและสามารถ  
ปรับเปลี่ยนใช้ในทุกประเภทของอาคารได้อย่าง  
อเนกประสงค์



ผนัง

## มาตรฐานผลิตภัณฑ์




มอก. 863-2532


## ข้อมูลทางเทคนิค

| ชื่อระบบโครงคร่าว |               | ความหนา (มม.) | ความกว้าง x ความสูง (มม.) | ความยาว (มม.) | น้ำหนัก/หน่วย (กก.) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| • ผนังภายใน       | C-Stud 49S50  | 0.5           | 49 x 32/34                | 3000          | 1.44                |
|                   | U-Track 51T50 |               | 51 x 32                   |               | 1.32                |
|                   | C-Stud 62S50  | 0.5           | 62 x 32/34                | 3000          | 1.60                |
|                   | U-Track 64T50 |               | 64 x 32                   |               | 1.47                |
|                   | C-Stud 74S50  | 0.5           | 74 x 32/34                | 3000          | 1.73                |
|                   | U-Track 76T50 |               | 76 x 32                   |               | 1.60                |
|                   | C-Stud 92S50  | 0.5           | 92 x 32/34                | 3000          | 1.95                |
|                   | U-Track 94T50 |               | 94 x 32                   |               | 1.82                |
| • ผนังภายนอก      | C-Stud 74S75  | 0.75          | 74 x 32/34                | 3000          | 2.61                |
|                   | U-Track 76T75 |               | 76 x 32                   |               | 2.40                |

## วัสดุและอุปกรณ์



1 โครงคร่าวยิปเฟรม ซี-สตูด



2 โครงคร่าว ยิปเฟรม ยูแทร็ค



3 ยิปร็อค พุกเหล็ก 6 มม.



4 ยิปร็อค สกรูยิปโครง



5 ยิปร็อค  
สกรูยิปซัม 25, 38, 45 มม.



# ทำไมต้องปูนฉาบยิปซั่ม ?

ปัญหาผนังที่พบบ่อย



## ความขรุขระจากทราย

ปูนฉาบที่ผสมหน้างานโดยทั่วไปประกอบด้วยเม็ดทรายและปูนซีเมนต์ หากไม่มีการฉาบผิวบางเม็ดทรายซึ่งเป็น ส่วนประกอบหลักจะปรากฏให้เห็นบนพื้นผิว




## รอยแตกลายงา

รอยแตกขนาดเล็กที่กว้างไม่เกิน 0.1 มม. พบได้มากบนพื้นผิวผนัง และเสา ทั้งภายในและภายนอก ในพื้นที่ที่มีความร้อน ขึ้น

### รอยแตกลายงาเกิดจาก

- การหดตัวของพื้นผิว
- ส่วนผสมที่ไม่ได้สัดส่วน
- บรรยากาศที่ร้อน และแห้งมาก

ทั้งนี้ รอยแตกลายงาไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร แต่ส่งผลกระทบต่อความสวยงามในภาพรวม

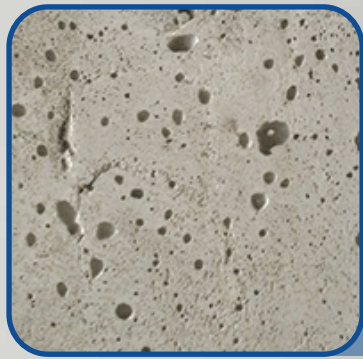

## ฟองอากาศและร่องเล็ก

เวลาเทคอนกรีตจะมีอากาศปนอยู่ด้วยเป็นปกติ ซึ่งทำให้เกิดเป็น ฟองอากาศและร่องเล็กๆ ในภายหลัง



## สีหลุดล่อน

### สาเหตุเกิดจาก


1. ทำสีบนกำแพงฉาบที่ไม่ได้บ่มซึ่งมีความชื้นสูงด้านใน
2. ใช้สีรองพื้นอย่างไม่เหมาะสมก่อนการทาสี คุณภาพสีที่ไม่ได้มาตรฐาน
3. พื้นผิวผนังสกปรก





# ระบบปูนฉาบผนังภายในยิปซั่ม

ปูนฉาบภายใน จากยิปซั่ม เป็นปูนฉาบยิปซั่มคุณภาพสูง สามารถตกแต่งผิวผนังเพื่อปรับระดับผนังและเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นผิวซีเมนต์ พื้นผิวคอนกรีต และผนังอิฐทุกชนิดหรือสามารถเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ได้ เพื่อผนังที่เรียบเนียน สวยงามแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

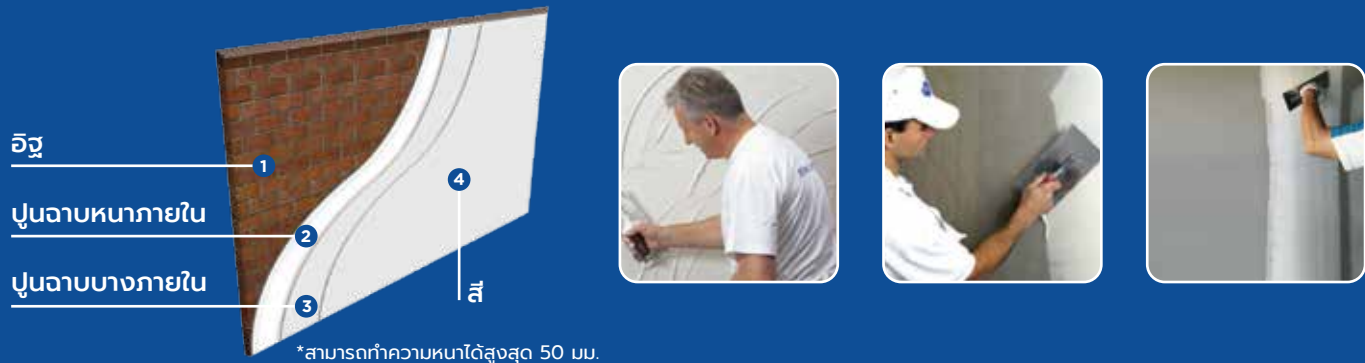

\*สามารถทำความหนาได้สูงสุด 50 มม.

### (1) ปูนฉาบหนาภายใน เพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ เพื่อปรับระดับพื้นผิวให้ได้ระดับ

**Gyproc® Leveling Plaster System** ระบบปูนฉาบหนาภายใน ยิปซั่ม เป็นระบบปูนฉาบภายในสีขาว ใช้งานง่ายเสร็จงานไว ใช้สำหรับงานฉาบหนา ตั้งแต่ 5-50 มม. โดยไม่แตกร้าว เพื่อปรับระดับผนังคอนกรีต ท้องพื้น คอนกรีตและผนังอิฐทุกชนิด ก่อนฉาบบางสัปดาห์กับหน้า

#### เปรียบเทียบ ปูนฉาบหนา ยิปซั่ม VS ปูนซีเมนต์

| ไร้รอยร้าว   |                                          |                                          |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|              | ไม่แตกร้าว การหลุดร่อนแห้งต่ำกว่า 3 เท่า | แตกร้าว เนื่องจากการหดตัว                |
| ความเย็นสบาย |                                          |                                          |
|              | เย็นสบายกว่า ลดการนำความร้อนถึง 2.5 เท่า | ร้อนกว่า ซีเมนต์นำพาและดูดความร้อนเข้ามา |
| การยิงสกรู   |                                          |                                          |
|              | ยึดหยุ่นและตามมาตรฐาน European Norm      | แตกร้าวเมื่อยิงสกรู                      |

#### Drying Shrinkage (ค่าการหดตัว)

| ปูนยิปซั่ม โปริไลค์ | 0.02% - 0.03% |
|---------------------|---------------|
| ปูนซีเมนต์ฉาบทั่วไป | 0.07% - 0.10% |

\*ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C596-06

#### Bonding Strength (ค่าแรงยึดเกาะ)

| ปูนยิปซั่ม โปริไลค์ | 0.895 kg/cm² |
|---------------------|--------------|
| ปูนซีเมนต์ฉาบทั่วไป | 0.3 kg/cm²   |

\*ทดสอบตามมาตรฐาน EN 13279-1

#### Thermal Conductivity (ค่าการนำความร้อน)

| ปูนยิปซั่ม โปริไลค์ | 0.2 W/mK  |
|---------------------|-----------|
| ปูนซีเมนต์ฉาบทั่วไป | 0.53 W/mK |

\*ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C177

#### Compressive Strength (ค่าความต้านแรงอัด)

| ปูนยิปซั่ม โปริไลค์                | 5.5 MPa |
|------------------------------------|---------|
| ปูนซีเมนต์ฉาบทั่วไป (ไม่บ่มน้ำ)    | 5.2 MPa |
| ปูนซีเมนต์ฉาบทั่วไป (บ่มน้ำ 7 วัน) | 9 MPa   |

มาตรฐาน EN 13279-1 ระยะต้านทานแรงอัดต้อง > 2 MPa

### (2) ปูนฉาบบางภายใน เพื่อผิวสัมผัสที่เรียบเนียนสมบูรณ์

**Gyproc® Smoothing System** ระบบปูนฉาบสัปดาห์ภายใน ยิปซั่ม ระบบปูนฉาบสัปดาห์ภายใน สีขาวใช้สำหรับงานฉาบบาง 0.5-5 มม. โดยไม่แตกร้าว ใช้ฉาบกับผิวหน้าผนัง และเพดานท้องพื้น สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายชนิด ช่วยปกปิดรอยผิวเม็ดทราย รูพรุน ปกปิดรอยแตกร้าวลายงา ทำให้พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม และทาสีทับได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น โดยการจัดฟุ้งก่อนทาสี

#### เปรียบเทียบ ปูนฉาบบาง ยิปซั่ม VS ปูนซีเมนต์

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                          |
| ปูนยิปซั่ม ฉาบบาง การหลุดร่อนน้อย ปกปิดรอยร้าวดีกว่า | ปูนซีเมนต์ฉาบบางทั่วไป การหลุดร่อนสูง เกิดรอยร้าวได้ง่าย |

### (3) ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซั่ม

**JOINTING System** ระบบปูนฉาบรอยต่อ ปูนฉาบรอยต่อ ยิปซั่ม เพื่อการตกแต่งผิวให้เรียบก่อนทาสี หรือติดวอลเปเปอร์งานฉาบปิดหัวสกรู งานซ่อมแซมรอยชำรุดบนพื้นผิวของงานยิปซั่มทุกประเภท อีกทั้งการฉาบปิดรอยต่อ ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติของการทนไฟ และการกันเสียงของผนังให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระบบปูนฉาบรอยต่อของยิปซั่ม ได้ออกแบบปูนฉาบมาหลายชนิด เช่น งานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซั่มทั่วไป, งานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซั่มชนิดทนทานสูง

33

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด  
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.  
PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS  
คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ  
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES  
งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา  
งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทึบ  
Ceiling • Drywall • Acoustic  
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ๊ | CONTACT PUI  
065-872-7520 | 083-535-5850  
LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed  
supattarfaspeed.info@gmail.com  
supattarfaspeed.com

สแกนเข้าเว็บไซต์

# ปูนกาวติดแผ่นยิปซัม ยิปรอก

ยิปรอก ดรายไลเนอร์ เป็นปูนกาวยิปซัมสูตรเฉพาะ จากการค้นคว้าวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ งานยิปซัมระดับโลก Gyproc® DriLyner® เป็นปูนกาวติดแผ่นยิปซัมที่ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตัดปัญหาความเลอะเทอะจากระบบปูนฉาบแบบดั้งเดิม



## ปูนยิปซัม ยิปรอก ดรายไลเนอร์ ปูนกาวติดแผ่นยิปซัม

ปูนฉาบ  
รุ่นคุณภาพสูง



บริเวณที่ใช้ : ติดแผ่นยิปซัมกับผนังเดิมที่มีอยู่ หรือ ผนังใหม่  
ไม่ว่าจะเป็นผนังก่ออิฐหรือ ผนังคอนกรีต  
ใช้ทดแทนการฉาบปูนซีเมนต์ผสมทรายแบบดั้งเดิม 

ขนาดความหนา : เพิ่มความหนาจากผนังเดิมเพียง  
20-25 มม. (การติดตั้งมาตรฐาน)

ปริมาณการใช้ : 25 กก./ถุง ใช้ได้ 5-6 ตร.ม.

คุณสมบัติเด่น

- 

แก้ปัญหาความ  
ไม่เรียบและได้ระดับ  
ของผนังเดิม
- 

ผนังไม่ร้อน
- 


เสร็จงานไว
- 

ติดแน่น ทนนาน



### วิธีใช้งาน (ติดตั้งได้ 2 วิธี)



1. ใช้เกรียงหัวฉลัก ดรายไลเนอร์  
ให้เป็นร่องบนพื้นผิว

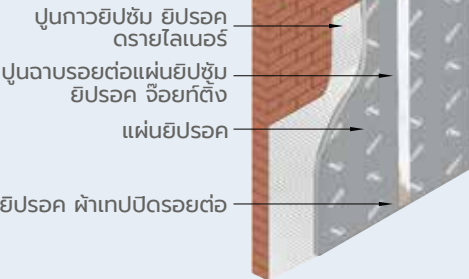

2. ป้าย ดรายไลเนอร์  
บนพื้นผิวปูแบบซาลาเปา

ปูนกาวยิปซัม ยิปรอก ดรายไลเนอร์  
(ป้ายยาวที่ด้านบนและด้านล่างของผนัง)  
ปูนกาวยิปซัม ยิปรอก ดรายไลเนอร์  
(ป้าย 6 จุดที่ 3 แถวแนวตั้ง  
สำหรับบอร์ดขนาด 1.2 ม. x 2.4 ม.)

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม  
ยิปรอก จี้อยท์ติง  
แผ่นยิปรอก  
ยิปรอก ผ้าเทปปิดรอยต่อ

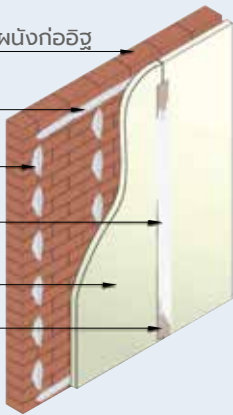

# ปูนฉาบหน้ายิปซั่ม

## ปูนยิปซัม สำหรับงานฉาบหน้า (Leveling Plaster)

ปูนฉาบหน้าสูตรพิเศษจากยิปซั่ม สีขาว ใช้ฉาบเพื่อปรับระดับผนังอาคาร ทดแทนการฉาบปูนซีเมนต์แบบเดิมๆ ให้พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม



### ปูนยิปซัม ยิปซั่ม โปรค็อก ปูนฉาบหน้า สำหรับรองพื้นงานภายใน



ยิปซั่ม โปรค็อก เป็นปูนกันร้อนสูตรน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ใช้สำหรับงานฉาบหน้า

พื้นที่ที่ใช้ : ผนังภายใน ประเภทคอนกรีต, อิฐมวลเบา, อิฐมวลฉนวน, ผนังอิฐบล็อก



ขนาดความหนา : 5 - 50 มม.

ปริมาณการใช้ : 2.5 - 2.8 ตร.ม. / ถุง 20 กก.

คุณสมบัติเด่น



เนื้อขาว ไร้รอยร้าว



ปูนกันร้อน ผนังเย็น ไม่อมความร้อน



ใช้งานง่ายเสร็จงานไว



ยึดเกาะดีเยี่ยม

ปูนฉาบ  
รุ่นคุณภาพสูง



Gyproc® ProCote

### ปูนยิปซัม ยิปซั่ม วันค็อก ปูนฉาบหน้า สำหรับงานภายใน



ยิปซั่ม วันค็อก เป็นปูนฉาบหน้าสูตรพิเศษ สีขาว ใช้สำหรับงานฉาบหน้า

พื้นที่ที่ใช้ : ผนังภายใน ประเภทคอนกรีต, อิฐมวลเบา, อิฐมวลฉนวน, ผนังอิฐบล็อก



ขนาดความหนา : 5 - 50 มม.

ปริมาณการใช้ : 2.5 - 2.8 ตร.ม. / ถุง 25 กก.

คุณสมบัติเด่น



เนื้อขาวเนียน ไร้รอยร้าว



ผนังเย็น กันความร้อนดีเยี่ยม



ยึดเกาะดีเยี่ยม

ปูนฉาบ  
รุ่นคุณภาพสูง



Gyproc® OneCoat Plaster





# ปูนฉาบบางสทิมโค้ท ยิปรอก

## ปูนฉาบบางสทิมโค้ท (Skimcoat)

ใช้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รูพรุน ฟองอากาศ รอยแตกลายงา รอยหยาบจากเม็ดทราย เพื่อให้ได้เนื้อผิวที่แข็งแรงและเรียบเนียน สวยงาม ก่อนทาสี หรือติดวอลล์เปเปอร์



### ปูนยิปซัม ยิปรอก ยิปโค้ท โททอล ปูนฉาบสทิมโค้ทภายใน สูตรเรียบเนียนพิเศษ ชิลกี้ สมุก



ยิปรอก ยิปโค้ท โททอล เป็นปูนฉาบสทิมโค้ทสูตรเรียบเนียนพิเศษ ใช้สำหรับงานฉาบบาง  
พื้นที่ผิวที่ใช้ : ผนังปูนฉาบ, ผนังคอนกรีต, ผนังยิปซัม  
ขนาดความหนา : 0.5 - 3 มม.  
ปริมาณการใช้ : 15 ตร.ม. / ถุง 15 กก.

คุณสมบัติเด่น



เรียบเนียน  
ไร้รอยร้าว



สูตรพิเศษ  
ไม่ต้องทาสีรองพื้น



ฉาบได้พื้นที่  
มากกว่า 15%



ผนังภายใน

ปูนฉาบ  
รุ่นนวัตกรรม  
คุณภาพสูง



Gyproc® GypCote TOTAL

### ปูนยิปซัม ยิปรอก โปรโค้ท ท็อป ปูนฉาบสทิมโค้ทภายใน สูตรเรียบเนียน อีซี่ สมุก



ยิปรอก โปรโค้ท ท็อป เป็นปูนฉาบสทิมโค้ทสูตรเรียบเนียน ใช้สำหรับงานฉาบบาง  
พื้นที่ผิวที่ใช้ : ผนังปูนฉาบ, ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ, ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์, ผนังยิปซัม  
ขนาดความหนา : 1 - 5 มม.  
ปริมาณการใช้ : 20 ตร.ม. / ถุง 20 กก.

คุณสมบัติเด่น



ปกปิดรอยร้าว  
และรูพรุนได้เยี่ยม



เนื้อขาว เรียบเนียน  
ไม่ต้องทาสีรองพื้น



ฉาบได้พื้นที่  
มากกว่า 15%



ผนังภายใน

ปูนฉาบ  
รุ่นคุณภาพสูง



Gyproc® Procote TOP

### ปูนยิปซัม ยิปรอก วอลล์ฟินีช ปูนฉาบสทิมโค้ทภายใน สูตรเรียบเนียน



ยิปรอก วอลล์ฟินีช เป็นปูนฉาบบาง ใช้สำหรับงานฉาบบาง  
พื้นที่ผิวที่ใช้ : ผนังปูนฉาบ, ผนังคอนกรีต, ผนังยิปซัม  
ขนาดความหนา : 2 - 3 มม.  
ปริมาณการใช้ : 25 ตร.ม. / ถุง 25 กก.

คุณสมบัติเด่น



ไร้ปัญหา  
รอยแตกลายงา



ฉาบบาง ลื่น  
ใช้งานสะดวก



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ผนังภายใน

ปูนฉาบ  
รุ่นคุณภาพสูง



Gyproc® Wall Finish



# ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ยิปรอก

ใช้ในงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม งานฉาบปิดหัวสกรู ตลอดจนงานซ่อมแซมรอยชำรุดบนพื้นผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภท



## ปูนยิปรอก ยิปรอก จีอาร์ทัง ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม



**บริเวณที่ใช้** : ใช้ในงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม งานฉาบปิดหัวสกรู ตลอดจนงานซ่อมแซมรอยชำรุด บนพื้นผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภท เพื่อการตกแต่งผิวให้เรียบก่อนทาสีหรือติดวอลเล่ย์เปเปอร์ ใช้เฉพาะงานภายในอาคาร และบริเวณที่ไม่สัมผัสน้ำ หรือความชื้นเป็นประจำ



ฉาบรอยต่อผนังและฝ้าภายในอาคาร

**ปริมาณการใช้** : 72 ตร.ม / ถุง 25 กก.

28 ตร.ม. / ถุง 10 กก. (เฉพาะสูตร60นาทีกี )

**คุณสมบัติเด่น**



สูตรพิเศษผสมง่าย



ไม่ยุบตัว ไม่แตกร้าว



ฉาบชั้น ฉาบเรียบได้พื้นที่



ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม



Gyproc® JOINTING

## ปูนยิปซัม ยิปฟิลล์ซูเปอร์จีอาร์ทัง ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ชนิดยึดหยุ่นสูง



ปูนฉาบรอยต่อยิปฟิลล์ ซูเปอร์จีอาร์ทัง เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับปูนฉาบรอยต่อ ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มความแข็งแรงทนทาน เพื่อทนต่อแรงกระแทก



ฉาบรอยต่อผนังและฝ้าภายในอาคาร

**เหมาะสำหรับ** : โรงเรียน, โรงพยาบาล, ห้องนั่งเล่น ฯลฯ

**ปริมาณการใช้** : 57 ตร.ม / ถุง 20 กก.

**คุณสมบัติเด่น**



numu



ยึดเกาะได้ดี



ไม่ยุบตัว ไม่แตกร้าว




ยึดเกาะดีเยี่ยม




Gyproc® Gypfill SUPERJOINT

**Adhesive (ค่าการยึดเกาะ)**

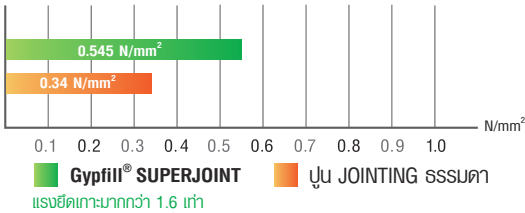

**Flexural strength (ค่าความแข็งแรง)**

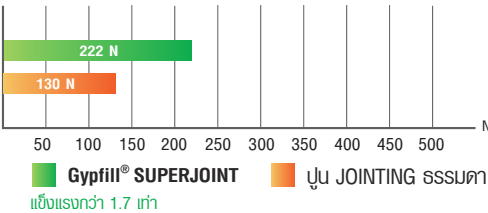

ผ้าเทปฉาบรอยต่อ ยิปซอค สำหรับระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม

ผ้าเทปสีขาว ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความทนทานต่อแรงดึงและป้องกันการฉีกขาด, ยับ หรือยัด โดยใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงของบริเวณรอยต่อแผ่นยิปซัม ช่วยลดโอกาสการแตกร้าวบริเวณรอยต่อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรอยต่อของผนังยิปซัม และฝ้าเพดาน

ข้อมูลทางเทคนิค

|           |               |
|-----------|---------------|
| ความยาว   | 25 เมตร       |
| ความกว้าง | 38 มม.        |
| สี        | ขาว           |
| ขนาดบรรจุ | 3 ม้วน / แพ็ค |



เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ผลิตจากเส้นใยแก้วชั้นดี มีกาวในตัว ใช้เพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิว เสริมแรงรอยต่อ รอยร้าว ก่อนทำงานกันซึมและฉาบฉวยบางผนัง (สกิมโค้ท) ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา 2 ปี นับจากวันผลิตโดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก

คุณสมบัติเด่น

- 

เพิ่มแรงยึดเกาะของกันซึม ทรูทอาน ฉาบบางผนัง (สกิมโค้ท) กับพื้นผิว
- 

เชื่อมรอยต่อแผ่นฝ้า และผนังเบา
- 

มีกาวในตัว จึงไม่โป่งพอง ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว
- 

ใช้แต่งผิววัสดุ ต่างชนิดกัน
- 

ซ่อมประสาณ และเสริมแรงรอยร้าวต่างๆ
- 

ใช้ยึดปูนฉาบมุมวงกบ
- 

ป้องกันรอยแตกร้าว



คุณสมบัติหลัก

| คุณสมบัติหลัก |        | ขนาด  |               | มีกาวในตัว | ปิดรอยแตก ขนาด (mm) | ใช้ได้กับรอยแตก ที่มีแนวโน้มใหญ่ขึ้น |
|---------------|--------|-------|---------------|------------|---------------------|--------------------------------------|
| เสริมแรง      | กันซึม | กว้าง | ยาว (ต่อม้วน) |            |                     |                                      |
| ✓             | —      | 5 cm  | 20 cm         | ✓          | 0-3                 | —                                    |

ข้อมูลทางเทคนิค

| ประเภทผลิตภัณฑ์        | เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว |
|------------------------|--------------------------------|
| สี                     | ขาว                            |
| fiberglass mesh size   | 2.82 x 2.82 mm.                |
| น้ำหนัก                | 60 gsm                         |
| Adhesive Coating       | Acrylic Latex > 28 + 3%        |
| แรงดึงเมื่อขาด แนวตั้ง | > 500 N / 50 mm                |
| แรงดึงเมื่อขาด แนวนอน  | > 650 N / 50 mm                |



ยิปรอก เลเวลไลน์ คิวเข้ามุมเหลี่ยมชนิดยึดหยุ่นสูง สำหรับฝ้าเพดานและผนัง (Gyproc® Levelline)

ยิปรอก เลเวลไลน์ คิวเข้ามุมเหลี่ยม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความทนทานและเพิ่มความสมบูรณ์แบบของมุมเสา มุมผนัง หรือ มุมฝ้า ช่วยให้งานมุมเสา มุมผนังต่างๆ มีความปราณีต ความตรงและความคมของสันสมบูรณ์แบบ

พื้นที่การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานผนังเบาบริเวณ มุมเสา มุมผนัง มุมฝ้าภายในอาคารทั่วไป ใช้ได้กับทุกพื้นผิวของผนังภายใน

คุณสมบัติเด่น

แข็งแรงทนทานสูง ป้องกันการเสียหายจากแรงกระแทก



คิวเข้ามุมโลหะ



Gyproc® Levelline

ง่ายต่อการตัดด้วยกรรไกร และปลอดภัยจากการบาดของโลหะ



คิวเข้ามุมโลหะ



Gyproc® Levelline

ยึดหยุ่นสูง สามารถปรับให้เข้าได้กับทุกองศาของมุม



มุมใน



มุมนอก

ข้อมูลทางเทคนิค

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| ความยาว          | 30.5 เมตร x 69.9 มิลลิเมตร            |
| บรรจุ            | 1 ม้วน / กล่อง                        |
| วิธีการเก็บรักษา | ควรเก็บในพื้นที่แห้ง และไม่มีความชื้น |

มาตรฐานผลิตภัณฑ์




ASTM C1047,  
ASTM C475,  
ASTM C840



ด้วยการผลิตและวัสดุที่มีคุณภาพสูง โฟลิมเมอร์ ที่ยึดติดกับกระดาษ จะไม่ยุบหรือหลุดออกมา

ตัววัสดุสามารถปรับองศา เพื่อให้เข้าทุกองศาของมุมที่ต้องการ และด้วยรอยพับช่วยเพิ่มความคมของมุมได้เป็นอย่างดี

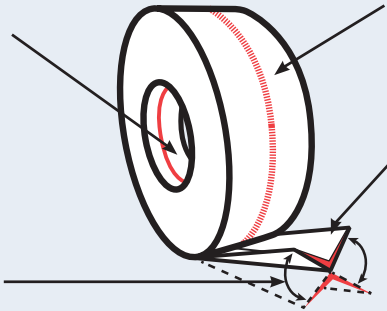

ด้วยกระดาษชนิดพิเศษ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ และความทนทานต่อรอยขีดข่วนต่างๆ รองรับการตกแต่งเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

ยิปรอก เลเวลไลน์ คิวเข้ามุมเหลี่ยม สามารถเข้าได้ทั้งมุมด้านใน และด้านนอกตามองศาที่ต้องการ



Gyproc® Levelline



วิธีใช้งานยิปรอก เลเวลไลน์



ยิปร็อค เมทัล บีด คิ้วเข้ามุมเหลี่ยม ฝ้าเพดานและผนัง (Gyproc® Metal Bead)

ชนิดและขนาด เมทัล บีด (Metal Bead)

Shadowline



คิ้วเข้ามุมรอยหยัก


ขนาด : 9 x 10 x 28 x 2800 มม.

การใช้งาน : สำหรับขอบฝ้าเพดานชนกับผนังภายในอาคาร  
ไม่ต้องฉาบรอยต่อแนวชนผนัง



METAL BEAD

DryWall Conner Bead

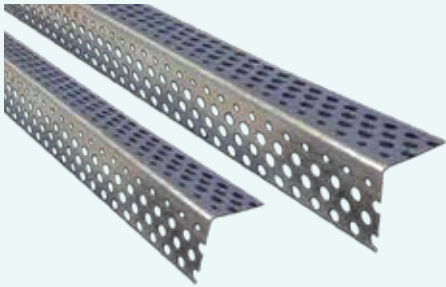


คิ้วเข้ามุมเหลี่ยม ชนิดมาตรฐาน

ขนาด : 30 x 30 x 2800 มม.

การใช้งาน : สำหรับมุมภายนอกของผนังและฝ้าเพดาน

EdgeBead

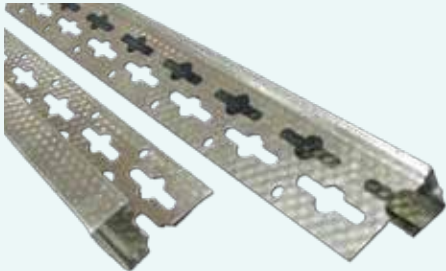

เหล็กเข้าขอบแผ่นยิปซัม

ขนาด : 10 x 12 x 24 x 3000 มม.  
10 x 15 x 24 x 3000 มม.  
10 x 17 x 24 x 3000 มม.

การใช้งาน : สำหรับหุ้มขอบแผ่นยิปซัมเพื่อป้องกันความชื้น  
บริเวณรอยต่อยิปซัมกับวัสดุพื้นผิวอื่น

คุณสมบัติเด่น



ป้องกันความเสียหายบริเวณมุมขอบต่างๆ เช่น ผนัง ประตู หรือบริเวณที่มีการใช้งานเป็นประจำ



เหล็กมีคุณสมบัติกันสนิม เนื่องจากผ่านกรรมวิธีชุบร้อน (Hot-Dip Galvanized)



ขอบสวยงาม ได้มุมฉาก



ติดตั้งสะดวกและง่ายดาย



ฉาบปูน ฉาบรอยต่อ และทาสีกับได้



อิโซเวอร์ ฉนวนใยแก้ว (ISOVER®)

ฉนวนใยแก้ว อิโซเวอร์ (ISOVER) ผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูงซึ่งสามารถทนต่อสภาวะความร้อนและอุณหภูมิสูงในอาคาร ได้เป็นอย่างดี

ประสิทธิภาพในการใช้งาน

- ✓ ฉนวนใยแก้ว อิโซเวอร์ (ISOVER®) สามารถใช้งานในสภาวะที่ทนต่อ อุณหภูมิได้สูงถึง 232 °C
- ✓ ประสิทธิภาพในการนำความร้อน ผ่านตามมาตรฐาน ASTM C518
- ✓ เนื้อฉนวนใยแก้วไม่ติดไฟ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 (part4), ASTM E84, E136
- ✓ ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของวัสดุ โครงสร้าง และอุปกรณ์เสริม ที่ทำจากเหล็ก, อลูมิเนียม หรือทองแดง
- ✓ ฉนวนใยแก้ว อิโซเวอร์ (ISOVER®) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้งาน

บริเวณที่ใช้งาน

สามารถใช้งานได้กับงานระบบผนังยิปซัม ยิปวอลล์ (GypWall® System) และฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันความร้อน (Thermal Insulation) และการกันเสียงระหว่างห้อง (Acoustic Performance) ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟ และสร้างความเป็นส่วนตัวให้ห้องต่างๆ ภายในอาคาร

รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่นสินค้า     | ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.) | ความหนา (มม.) | ขนาด (ม.) | วัสดุปิดผิว | ค่าการนำความร้อน ที่ 25°C | ค่าการต้านทานความร้อน ที่ 25°C (m². K/W) |
|----------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------------------------------|
| ISOVER APR 24K | 24                      | 50            | 0.6 x 15  | ไม่ปิดผิว   | 0.035                     | 1.43                                     |
| ISOVER APR 40K | 40                      | 50            | 0.6 x 10  | ไม่ปิดผิว   | 0.032                     | 1.56                                     |

\*- เป็นสินค้านำเข้าจากกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ แซง-โกแบ็ง  
- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะปรับให้เร็วขึ้นในภาคใต้

คุณสมบัติเด่น



กันความร้อน



เพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียง



ไม่ติดและไม่ลามไฟ



น้ำหนักเบา ไม่ยุบตัว

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

American Standards  
ASTM C423, C518, C665, E84, E136, E795, UL723  
British Standards  
BS 476 (parts 4, 6 & 7)



ยิปรอก โปรเซฟ ช่องเปิดเซอร์วิส (Gyproc® ProServe)

คุณสมบัติ

- แผ่นสำเร็จรูป ตัดตัดได้ทันที
- ช่องเซอร์วิสสวยงาม
- เปิดปิดได้ง่าย แข็งแรง ทนทาน
- เสริมด้วยกรอบอลูมิเนียม
- การฉาบรอยต่อเรียบเนียน

ชนิดกรรมดา

| ความหนา (มม.) | ขนาดมาตรฐาน (มม.)                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9             | 300x300*<br>450x450<br>500x500*<br>600x600<br>600x900*<br>600x1100*<br>600x1200* |

บริเวณที่ใช้งาน

สามารถนำไปติดตั้งเป็นช่องเซอร์วิสสำหรับงานฝ้าเพดานฉาบเรียบได้ทันที เพื่อรองรับการใช้งานในทุกๆ พื้นที่




ฝ้าเพดาน

ชนิดกนชั้น

| ความหนา (มม.) | ขนาดมาตรฐาน (มม.)                |
|---------------|----------------------------------|
| 9             | 300x300*<br>450x450*<br>600x600* |




\*เป็นสินค้าพิเศษผลิต โปรดตรวจสอบความพร้อมของสินค้ากับทางบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

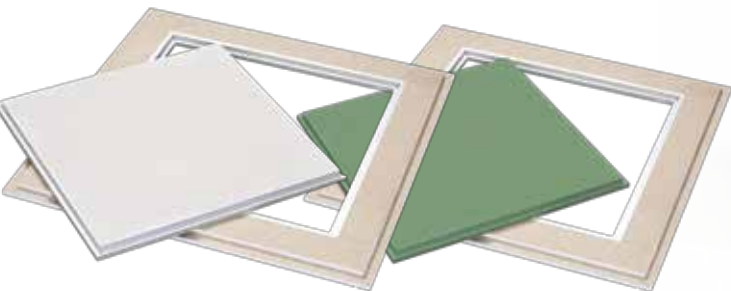






# ตารางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยิปรอกดีๆ

## แผ่นยิปรอก สำหรับงานระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ และงานระบบผนัง

| รุ่นมาตรฐาน                                                                                                                                    | หนา x กว้าง x ยาว (มม.) | ชนิดขอบ                                                                                    |                                                                                          | พื้นที่การใช้งาน                                                                                                                                                                                          | บริเวณใช้งานกับความหนา (มม.)                                                               |                                                                                          | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                         | ขอบเรียบ  | ขอบลาด  |                                                                                                                                                                                                           |  ฝ้าเพดาน |  ผนัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>แผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20<br>ชนิดปลอดภัยกว่า                   | 9 x 1200 x 2400         | —                                                                                          | ✓                                                                                        | สำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ<br>ทั่วไปภายในอาคาร<br>ที่ผู้อาศัย สำนักงาน<br>พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ<br>ที่ต้องการความปลอดภัย<br>และความแข็งแรงทนทาน<br>หรือใช้สำหรับผนังเบา<br>ติดตั้งชั่วคราว ในงาน<br>โครงการต่างๆ | ✓                                                                                          | งานผนัง<br>ชั่วคราว                                                                      |  ปลอดภัยกว่า<br> แข็งแรงกว่า<br> ฝ้าเพดานและผนัง<br>เรียบเนียนไม่แอ่นตัว<br> ขนย้ายง่าย |
| <br>แผ่นยิปรอก<br>ชนิดธรรมดา                                  | 9 x 1200 x 2400         | ✓                                                                                          | ✓                                                                                        | บริเวณฝ้าเพดาน<br>และผนังทั่วไป<br>ภายในอาคาร                                                                                                                                                             | ✓                                                                                          | 12 มม.<br>15 มม.                                                                         |  อีสรในการ<br>ออกแบบ<br> แข็งแรง แน่น<br>ไม่แอ่นตัว<br> ติดตั้งง่าย                                                                                                        |
| <br>แผ่นยิปรอก ชนิดทนชื้น                                     | 9 x 1200 x 2400         | ✓                                                                                          | ✓                                                                                        | เหมาะสำหรับฝ้าเพดาน<br>และผนังในพื้นที่เปียกชื้น,<br>ภายในห้องน้ำ,<br>ห้องครัว                                                                                                                            | ✓                                                                                          | 12 มม.<br>15 มม.                                                                         |  อีสรในการ<br>ออกแบบ<br> ทนชื้น<br>(ดูดซึมน้ำ ≤5%)<br> ติดตั้งง่าย                                                                                                         |
| <br>แผ่นยิปรอก<br>ชนิดสะท้อนรังสีความร้อน<br>บุลูมิเนียมพอยล์ | 9 x 1200 x 2400         | ✓                                                                                          | ✓                                                                                        | เหมาะสำหรับติดตั้ง<br>ฝ้าเพดานบริเวณห้อง<br>ใต้หลังคา หรือบริเวณ<br>ผนังด้านที่รับแสงแดด<br>โดยตรง                                                                                                        | ✓                                                                                          | 12 มม.                                                                                   |  อีสรในการ<br>ออกแบบ<br> ลดการสะท้อน<br>รังสีความร้อน 95%<br> ติดตั้งง่าย                                                                                                  |

\*สำหรับรุ่นและความหนาอื่นๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

| รุ่นคุณภาพสูง                                                                                                                                                | หนา x กว้าง x ยาว (มม.)                                   | ชนิดขอบ                                                                                      |                                                                                            | พื้นที่การใช้งาน                                                                                                                                              | บริเวณใช้งานกับความหนา (มม.)                                                                 |                                                                                            | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                           | ขอบเรียบ  | ขอบลาด  |                                                                                                                                                               |  ฝ้าเพดาน |  ผนัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>แผ่นยิปรอก ไฟร์สตีป<br>ชนิดทนไฟ                                       | 13 x 1200 x 2400,<br>15 x 1200 x 2400<br>16 x 1200 x 2400 | —                                                                                            | ✓                                                                                          | ติดตั้งบริเวณที่ต้องการ<br>ทางหนีไฟ,<br>ห้องครัว,<br>โรงภาพยนตร์                                                                                              | —                                                                                            | ✓                                                                                          |  ทนไฟได้นาน<br>1-3 ชม.<br> กันเสียงได้ดี<br> แข็งแรง<br>ทนทานสูง                                                                                                                              |
| <br>แผ่นยิปรอก ดราไลน์<br>ชนิดทนทานสูง                                    | 13 x 1200 x 2400<br>16 x 1200 x 2400                      | —                                                                                            | ✓                                                                                          | ผนังที่ต้องการ<br>ความแข็งแรงพิเศษ เช่น<br>โรงแรม บ้านพักอาศัย                                                                                                | —                                                                                            | ✓                                                                                          |  แข็งแรง<br>ทนทานสูง<br> กันเสียงได้ดี<br> ไม่ลามไฟ                                                                                                                                           |
| <br>แผ่นยิปรอก เอ็มทูเก็ค<br>ชนิดทนชื้น ทนรา                              | 9 x 1200 x 2400,<br>12.5 x 1200 x 2400                    | —                                                                                            | ✓                                                                                          | ห้องน้ำ,<br>บริเวณที่มีความชื้นสูง<br>ฝ้าชายคา                                                                                                                | 9 มม.                                                                                        | 12.5 มม.                                                                                   |  ทนชื้น<br>(ดูดซึมน้ำต่ำ)<br> ทนเชื้อรา<br> ติดตั้งง่าย                                                                                                                                       |
| <br>แผ่นยิปรอก แอคทีฟ แอร์<br>ชนิดฟอกอากาศ                                | 9 x 1200 x 2400                                           | —                                                                                            | ✓                                                                                          | อาคารสำนักงาน,<br>โรงพยาบาล,<br>ที่พักอาศัย, ร้านค้า,<br>โรงเรียน                                                                                             | ✓                                                                                            | —                                                                                          |  ฟอกอากาศ<br>ลดสาร VOCs ได้ยาวนานกว่า 50 ปี<br> ลดสารพิษ                                                                                                                                                                                                                           |
| <br>ยิปรอก เทอร์มัลไลน์แผ่น<br>ยิปซัม ชนิดกันร้อนพิเศษ                    | 29 x 1200 x 2400<br>44 x 1200 x 2400<br>59 x 1200 x 2400  | —                                                                                            | ✓                                                                                          | ทุกห้องที่ติดตั้งฝ้าเพดาน<br>และผนังภายใน ที่ต้องการ<br>ลดความร้อนสะสม<br>โดยเฉพาะห้องที่อยู่ทิศ<br>ตะวันตกหรือทิศใต้<br>หรือห้องที่ต้องการ<br>ควบคุมอุณหภูมิ | ✓                                                                                            | ✓                                                                                          |  ประหยัดค่าไฟ<br>ได้สูงสุดถึง 69%<br> ทนความร้อนประหยัดค่าแรง<br>ได้มากกว่าถึง 40%*<br> ไฟไม่ลามไฟ<br>50%*<br><small>*เมื่อเทียบกับฝ้าที่เสริมฉนวนใยแก้ว<br/>กันร้อนทั่วไป หนา 2 นิ้ว</small> |
| <br>ยิปโตนึก ลายไลน์ 6<br>ยิปโตนึก ลายควอตไธร 41<br>ยิปโตนึก ลายซิกโต้ 63 | 12.5 x 1200 x 2400                                        | —                                                                                            | ✓                                                                                          | ห้องประชุม,<br>ห้องซ้อมดนตรี,<br>ห้องโฮมเธียเตอร์,<br>ห้องเรียน                                                                                               | ✓                                                                                            | —                                                                                          |  ดูดซับเสียงได้ดี 0.7-0.8<br> สวยงาม มีดีไซน์                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>ยิปโตนึก เคิร์ฟ<br>ลาย ไลน์ 6                                         | 6.5 x 1200 x 2400                                         | —                                                                                            | ✓                                                                                          |                                                                                                                                                               | ✓                                                                                            | —                                                                                          |  ทนทานสูง ไม่แอ่นตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| รุ่นนวัตกรรม                                                                                                                                                | หนา x กว้าง x ยาว (มม.) | ชนิดขอบ  |        | พื้นที่การใช้งาน                                                     | บริเวณใช้งาน |      | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                         | ขอบเรียบ | ขอบลาด |                                                                      | ฝ้าเพดาน     | ผนัง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>ยิปซักรอก แก๊สรีด เอ็กซ์ แผ่นยิปซัมผิวหน้าใยแก้ว ชนิดสำหรับภายนอกอาคาร | 125 x 1200 x 2400       |          | ✓      | ผนังภายนอก ฝ้าเพดานภายนอก ระเบียง และบริเวณที่เปียก และมีความชื้นสูง | ✓            |      | <br>ป้องกันปลวก<br><br>ทนความชื้นและรา<br><br>ทนไฟ<br><br>ทนต่อแรงกระแทก<br><br>มีความยืดหยุ่นสูง                 |
| <br>ยิปซักรอก ฮาบีโต้ แผ่นยิปซัมแขวนของหนักได้แข็งแรงที่สุด                | 125 x 1200 x 2400       |          | ✓      | ผนังห้องทั่วไป ที่ต้องการความแข็งแรงและแขวนของได้                    |              | ✓    | <br>30 kg<br><br>แขวนของหนักได้ 30 กก./จุด<br><br>แข็งแรงทนทาน<br><br>กันเสียงที่เหนือกว่า                                                                                                           |
| <br>ยิปซักรอก กลาสรีด เอ็กซ์ แผ่นยิปซักรอกทนชื้นที่ดีที่สุด                | 125 x 1200 x 2400       |          | ✓      | ผนังห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือบริเวณที่เปียกชื้น ฝ้าชายคา               | ✓            | ✓    | <br>ป้องกันปลวก<br><br>ทนชื้นสูง<br><br>เคลือบชั้นรองพื้นบนผิวหน้า<br><br>ปูผนังได้สูงสุด 60 กก./ตรม.<br><br>ทนรา |

โครงคร่าวยิปเฟรม สำหรับงานระบบงานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปรอก

เป็นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับงานระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในอาคาร การติดตั้งจึงทำได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลา


| โครงคร่าว                                                                                              | ความกว้าง x ความสูง (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (มม.) | น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | พื้นที่การใช้งาน                                                                 | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>X Line 5          | 37 x 14                   | 0.5           | 4000          | 1.04                | ฝ้าเพดานฉาบเรียบภายใน อาคารสาธารณะ, ออฟฟิศสำนักงาน, บ้านที่อยู่อาศัย, ห้องประชุม | <ul style="list-style-type: none"><li>• แข็งแรงด้วยนวัตกรรมการขึ้นลอนเหล็กแบบ VECTOR Profile</li><li>• คุณภาพสูง ทนทาน ป้องกันสนิมดีเยี่ยม</li><li>• มาตรฐาน มอก. 863-2532*</li><li>*เฉพาะรุ่นที่มีความหนา 0.5 มม.</li></ul> |
| <br>X Line 4          | 35 x 12                   | 0.4           | 4000          | 0.74                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>ยิปเฟรม XL50      | 45 x 18                   | 0.5           | 4000          | 1.38                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>ยิปเฟรม ML50A     | 37 x 14                   | 0.5           | 4000          | 1.10                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>ยิปเฟรม SL40 PLUS | 35 x 12                   | 0.4           | 4000          | 0.78                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |


โครงคร่าวยิปเฟรม สำหรับงานระบบผนังเบา ยิปรอก

เป็นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับงานระบบผนังยิปซัม ภายในอาคาร การติดตั้งจึงทำได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา และแข็งแรง

| โครงคร่าว                                                                                           | ความกว้าง x ความสูง (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (มม.) | น้ำหนัก/หน่วย (กก.) | พื้นที่การใช้งาน                                                                                           | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>• ผนังภายใน  | C-Stud 49S50              | 49 x 32/34    | 0.5           | 1.44                | ผนังภายในอาคารที่ต้องการความแข็งแรง และความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารสาธารณะต่างๆ, โรงงาน, ห้องประชุม ฯลฯ | <ul style="list-style-type: none"><li>• ทนทาน ไม่เป็นสนิม</li><li>• ลดปัญหาเรื่องสกรุดุด</li><li>• แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก</li></ul> |
|                                                                                                     | U-Track 51T50             | 51 x 32       |               | 1.32                |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | C-Stud 62S50              | 62 x 32/34    |               | 1.60                |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | U-Track 64T50             | 64 x 32       |               | 1.47                |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | C-Stud 74S50              | 74 x 32/34    |               | 1.73                |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | U-Track 76T50             | 76 x 32       |               | 1.60                |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | C-Stud 92S50              | 92 x 32/34    |               | 1.95                |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | U-Track 94T50             | 94 x 32       |               | 1.82                |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| <br>• ผนังภายนอก | C-Stud 74S75              | 74 x 32/34    | 0.75          | 2.61                |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | U-Track 76T75             | 76 x 32       |               | 2.40                |                                                                                                            |                                                                                                                                       |

แผ่นฝ้าที-บาร์ ยิปรอก สำหรับงานระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ ยิปรอก กริด

| รุ่นมาตรฐาน                                                                                                                         | หนา x กว้าง x ยาว (มม.)                                                                                                              | ชนิดขอบ |          | พื้นที่การใช้งาน                                                                                                           | บริเวณใช้งาน | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | ขอบตรง  | ขอบบังใบ |                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>ยิปรอก ยูโรคลดติก                            | 12 x 595 x 595, 15 x 595 x 595, 12 x 600 x 600, 15 x 600 x 600<br>12 x 595 x 1195, 15 x 595 x 1195, 12 x 600 x 1200, 15 x 600 x 1200 | ✓       | —        | ห้องประชุม, ห้องรับแขก, โรงแรม, ห้องเรียน ห้องโฮมเธียเตอร์, ห้องคาราโอเกะ                                                  | ✓            | <br>ดูดซับเสียงได้ดีเยี่ยม<br><br>ทนไฟ<br><br>ทนชื้น<br><br>สะท้อนแสง<br><br>ทำความสะอาดง่าย |
| <br>ยิปรอก เซโลเท็กซ์ เอ็กซ์ดี                   | 16 x 595 x 595, 16 x 595 x 1195<br>16 x 595 x 595, 16 x 595 x 1195                                                                   | ✓       | ✓        | ห้องประชุม, ห้องรับแขก, โรงแรม, ห้องเรียน ห้องโฮมเธียเตอร์, ห้องคาราโอเกะ                                                  | ✓            | <br>ดูดซับเสียงสะท้อนได้ดี<br><br>ป้องกันเสียงรบกวน (CAC 38 dB)<br><br>ทนไฟไม่แตกร้าว (ในช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 49°C)                                                                                                                                                     |
| <br>ยิปรอก โปรดลีน                               | 8 x 600 x 600                                                                                                                        | ✓       | —        | พื้นที่ทั่วไป ภายในอาคาร                                                                                                   | ✓            | <br>เช็ดทำความสะอาดง่าย<br><br>สะท้อนแสงได้สูงสุด 80%<br><br>กันเสียงรบกวน (CAC 38dB)                                                                                                                                                                                  |
| <br>ยิปรอก เทอร์มิทอส แผ่นยิปซัมชนิดกันร้อนพิเศษ | 29 x 1200 x 2400, 59 x 1200 x 2400                                                                                                   | —       | —        | ทุกห้องที่ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในที่ต้องการลดความร้อนสะสมโดยเฉพาะห้องที่อยู่ติดตัวรถหรือใกล้ห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ | ✓            | <br>ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 69%<br><br>ทนความร้อนได้มากกว่า 40%<br><br>ประหยัดค่าแรงได้มากกว่า 50%*<br><br>ไม่จำเป็นต้องฉาบ                                                      |
| <br>ยิปรอก คาโซรอก                               | 9 x 595 x 595, 9 x 600 x 600<br>12 x 595 x 1195, 12 x 600 x 1200                                                                     | ✓       | —        | สำนักงาน, สถานศึกษา, ห้างสรรพสินค้า, อาคารพาณิชย์, คอนโดมีเนียม, บ้านพักอาศัย                                              | ✓            | <br>ช่วยงานประหยัด<br><br>สะท้อนแสงได้มากกว่า 75%<br><br>กันเสียงรบกวน (CAC 38 dB)                                                                                                                                                                                     |
| <br>ยิปรอก คาโซปราโน                             | 9 x 595 x 595, 9 x 600 x 600<br>12 x 595 x 1195, 12 x 600 x 1200                                                                     | ✓       | —        |                                                                                                                            | ✓            | <br>ช่วยงานประหยัด<br><br>สะท้อนแสงได้มากกว่า 75%<br><br>กันเสียงรบกวน (CAC 38 dB)                                                                                                                                                                                     |
| <br>ยิปรอก ยิปเร็กซ์                             | 9 x 595 x 595, 9 x 600 x 600<br>12 x 595 x 1195, 12 x 600 x 1200                                                                     | ✓       | —        | โรงพยาบาล, คลินิก, โรงงานประกอบและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริเวณที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ                        | ✓            | <br>ช่วยงานประหยัด<br><br>สะท้อนแสงได้มากกว่า 89%<br><br>กันเสียงรบกวน (CAC 37 dB)                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                   |                    |                |   |   |                                                                                    |   |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ยิปรอก<br>คาโซคลีน | 12 x 595 x 595 | — | ✓ | สำนักงาน,สถานศึกษา,<br>ห้างสรรพสินค้า,อาคาร<br>พาณิชย์,คอนโดเนียม,<br>บ้านพักอาศัย | ✓ |  ชนิดของบับใน<br>ช่วยทำให้เงียบดี |  ติดตั้งง่าย<br>สะอาดง่าย |  สะท้อนแสง<br>ได้สูงสุด 80% |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| รุ่นคุณภาพสูง                                                                                                   | หนา x กว้าง x ยาว<br>(มม.) | ชนิดขอบ |          |        | พื้นที่การใช้งาน                                                  | บริเวณใช้งาน<br> ฝ้าเพดาน | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                            | ขอบตรง  | ขอบบังใบ | ขอบลาด |                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  ยิปรอก ไทล์ ลาย เบส 31        | 10 x 600 x 600             | ✓       | ✓        | —      | ห้องประชุม,<br>ห้องคอมพิวเตอร์,<br>ห้องโฮมเธียเตอร์,<br>ห้องเรียน | ✓                                                                                                            |  ดูดซับเสียงได้ดี 0.7-0.8<br> ขนานสูง ไม่แอ่นตัว<br> สวยงาม ปิดได้สนิท |
|  ยิปรอก ไทล์ ลาย ไลน์ 4        | 10 x 600 x 600             | ✓       | ✓        | —      |                                                                   | ✓                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  ยิปรอก ไทล์ ลาย พ้อยท์ 11     | 10 x 600 x 600             | ✓       | ✓        | —      |                                                                   | ✓                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  ยิปรอก ไทล์ ลาย<br>ควอตโตร 20 | 10 x 600 x 600             | ✓       | ✓        | —      |                                                                   | ✓                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

โครงสร้าง ยิปรอก กริด สำหรับงานระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ ยิปรอก

เป็นโครงสร้าง ที-บาร์ คุณภาพสูง เคลือบสีพิเศษ สำหรับระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ เพื่อความสวยงาม พร้อมด้วยอุปกรณ์ชุดแขวนที่ออกแบบพิเศษ ง่ายต่อการติดตั้ง และมีความแข็งแรงทนทาน

| โครงสร้าง                                                                                           | ความสูง x ความกว้าง<br>(มม.) | ความหนา<br>(มม.) | ความยาว<br>(มม.) | น้ำหนัก/หน่วย<br>(กก.) | พื้นที่การใช้งาน                                                                | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ยิปรอก กริด 32M24 | 32 x 24                      | 2 x 0.35         | 3600             | 0.90                   | ฝ้าเพดาน ที-บาร์ ทัวไป<br>เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว<br>ในบ้าน หรือ<br>อาคารสำนักงาน | • แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก<br>• สวยงาม ทนทาน<br>ไม่เป็นสนิม<br>• ติดตั้งง่าย ได้รูปจาก<br>ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน<br>มอก. 449-2530 และ<br>ASTM C635 |
|  ยิปรอก กริด 38M24 | 38 x 24                      | 2 x 0.35         | 3600             | 1.02                   |                                                                                 |                                                                                                                                              |
|  ยิปรอก กริด 38M15 | 38 x 15                      | 2 x 0.30         | 3600             | 0.80                   |                                                                                 |                                                                                                                                              |

ปูนยิปซัม สำหรับงานระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม


| ปูนยิปซัม                                                                                                 | ประโยชน์ที่ได้      | พื้นที่ผิวที่ใช้งาน                                                             | บริเวณใช้งาน                                                                                            | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ยิปรอก<br>ทรายไลเนอร์ | ปูนกาบติดแผ่นยิปซัม | ติดแผ่นยิปซัมกับผนังเดิม<br>ที่มีอยู่ หรือผนังใหม่<br>ใช้ทดแทนการฉาบปูนชั้นเดิม |  ผนังภายใน           |  แก้ปัญหาความ<br>ไม่เรียบและได้ระดับ<br>ของผนังเดิม<br> ผนังไม่ร้อน<br> เช็ดตัวเร็ว<br>เสร็จงานไว<br> ติดแผ่น<br>ทนทาน |
|  ยิปรอก<br>ฉาบยิปซัม   | ใช้ฉาบรอยต่อ        | ใช้ในงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม<br>งานฉาบปิดหัวสกรู ตลอดจน<br>งานซ่อมแซมรอยชำรุด    |  ผนังและฝ้า<br>ภายใน |  สูตรพิเศษ<br>ผสมง่าย<br> ไม่ยุบตัว<br>ไม่แตกร้าว<br> ฉาบสั้น ฉาบเรียบ<br>ได้พื้นที่<br> ยึดเกาะ<br>ได้ดีเยี่ยม        |

ปูนยิปซัม สำหรับงานฉาบหนา (Leveling Plaster)

| ปูนยิปซัม                                                                                              | ความหนาที่ต้องการ | ประโยชน์ที่ได้ | พื้นที่ผิวที่ใช้งาน                                | ผนังภายใน                                                                                     | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ยิปรอก<br>โป๊วโค้ก | 5 - 50 มม.        | ใช้ปรับระดับ   | ผนังอิฐมวลเบา, อิฐมวลเบา,<br>อิฐบล็อก, ผนังคอนกรีต |  ผนังภายใน |  เนื้อขาว<br>ไร้รอยร้าว<br> ปูนกันร้อน ผนังเย็น<br>ไม่อมความร้อน<br> ใช้งานง่าย<br>เสร็จงานไว<br> ยึดเกาะ<br>ดีเยี่ยม |
|  ยิปรอก<br>วันโค้ก  |                   |                |                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ปูนยิปซัม สำหรับงานฉาบบาง (Skimcoat)

| ปูนยิปซัม                                                                                                   | ความหนาที่ต้องการ | ประโยชน์ที่ได้         | พื้นที่ผิวที่ใช้งาน                                                                     | บริเวณใช้งาน                                                                                  | คุณสมบัติเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ยิปโค้ก<br>โททอล        | 0.5 - 3 มม.       | ผิวเรียบเนียน<br>พิเศษ | ผนังปูนฉาบ,<br>ผนังคอนกรีต,<br>ผนังยิปซัม                                               |  ผนังภายใน |  เรียบเนียน<br>ไร้รอยร้าว<br> สูตรพิเศษ<br>ไม่ต้องทาสีรองพื้น<br> ฉาบสั้น<br>ได้พื้นที่มากกว่า 15%  |
|  ยิปรอก<br>โป๊วโค้ก ท็อป | 1 - 5 มม.         | ผิวเรียบเนียน          | ผนังปูนฉาบ,<br>ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ<br>(precast),<br>ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์,<br>ผนังยิปซัม |                                                                                               |  ปกปิดรอยร้าว<br>และรูพรุนได้เยี่ยม<br> เนื้อขาว เรียบเนียน<br>ไม่ต้องทาสีรองพื้น<br> ฉาบสั้น เบาลง |
|  ยิปรอก<br>วอลล์ฟินีช    | 2 - 3 มม.         | ผิวเรียบเนียน          | ผนังปูนฉาบ, ผนังคอนกรีต,<br>ผนังยิปซัม                                                  |                                                                                               |  ไร้ปัญหา<br>รอยแตกขยายจาก<br> ฉาบบาง สั้น<br>ใช้งานสะดวก<br> ยึดเกาะดีเยี่ยม                       |









#ข้อมูลด้านเทคนิค

มีคำถามด้านเทคนิค การเลือกใช้สินค้ายิปร็อค  
ปัญหาการใช้งาน หรือการติดตั้ง

**TBOC**  
ยิปร็อค ที่บอค  
Technical Back Office Center

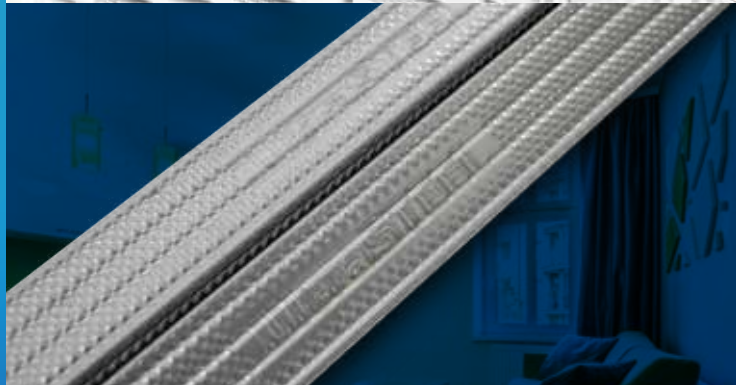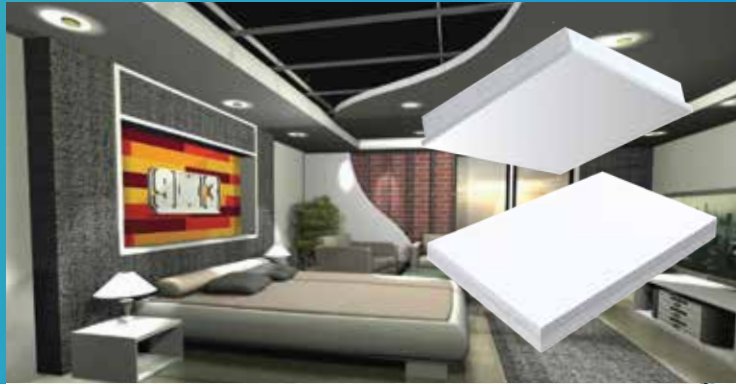

#ทุกข้อสงสัยเรื่องสินค้า

แชง-โกแเบ็ง คอนเนค  
**CONNECT**

รู้ ครบ จบ ทุกเรื่อง

ตอบใจของคุณไปด้วยกันกับเรา เบอร์เดียวง่าย ๆ

**02-700-9444**

45

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด  
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์



# ยิปร็อค ตราบ้าน

## ยิปซัม มาตรฐานระดับโลก



บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) จำกัด  
Saint-Gobain (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ไทยพลผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)  
อาคารมหานครยิปซัม 539/2 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร: +66(2) 700-9444  
แฟกซ์ / Fax : +66(2) 700-9445

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท :  
csc.tgp@saint-gobain.com  
สอบถามด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์ :  
tboc.gyprocthailand@saint-gobain.com

Thai Gypsum Products Pcl.  
Gypsum Metropolitan Tower  
539/2 Si Ayutthaya Road,  
Thanon Phayathai, Ratchathewi,  
Bangkok 10400 Thailand  
Tel: +66(2) 700-9444

05/2021

แซง-โกแบ็ง คอนเนค  
**CONNECT**  
02-700-9444



gyproc.co.th



Gyproc Thailand



@gyproc

บริษัท สุปัตราฟาสปีด จำกัด  
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์