

WeatherBloc

แผ่นชายคา เวเทอร์บล็อก
ตราช้าง

ทนน้ำ ไร้รอยฉาบ ปราศจากคราบรา ชายคาเวเทอร์บล็อก



ยิปซัม
ตราช้าง

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา
งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

WeatherBloc

แผ่นชายคา เวเทอร์บล็อก トラ้าง

ทนน้ำ ไร้รอยฉาบ ปราศจากคราบรา ชายคาเวเทอร์บล็อก

แผ่นชายคา เวเทอร์บล็อก トラ้าง ถูกออกแบบมาพิเศษ เพื่อให้ทนต่อการใช้งานในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง จึงไม่ต้องกังวลถึงปัญหาการบวม การหดตัว การแตกร้าว หรือปัญหาคราบราดำของแผ่น ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานบริเวณฝ้าชายคา หรือฝ้าภายนอกอาคาร อีกทั้งแผ่นชายคา เวเทอร์บล็อก トラ้าง มีรูปแบบให้ลื่นก ทั้งในรุ่นแบบเรียบ และรุ่นแบบรูระบายอากาศ เพื่อเพิ่มความสวยงามลงตัวกับการออกแบบใช้งาน ให้บ้านที่คุณรัก



คุณสมบัติเด่น

ทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอก



ทนน้ำ ด้วยเนื้อแผ่นที่ลดการดูดซึมน้ำและวัสดุปิดผิวแบบพิเศษ ช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำ



ปราศจากคราบรา ด้วยเนื้อแผ่นและวัสดุปิดผิวแบบพิเศษ ได้รับรองมาตรฐาน ASTM D 3273




ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ง่ายและรวดเร็วในการติดตั้ง เช่นเดียวกับระบบฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ



ไร้รอยฉาบ ด้วยคุณสมบัติเด่นของแผ่นยิปซัมที่ฉาบรอยต่อได้เรียบเนียน

รายละเอียดประกอบแบบ

ใช้แผ่นชายคา เวเทอร์บล็อก (WeatherBloc) トラ้าง รุ่นแบบเรียบ ขนาด 1200x2400x9 มม. หรือรุ่นแบบรูระบายอากาศ ขนาด 1200x2400x9 มม. ผลิตได้คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C1396 และ BS 1230 ติดตั้งร่วมกับโครงคร่าวโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบโปรไลน トラ้าง ผลิตและได้คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 และ JIS G 3302-1987 พร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน และชุดปรับระดับต่างๆ ซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักฝ้าเพดานตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

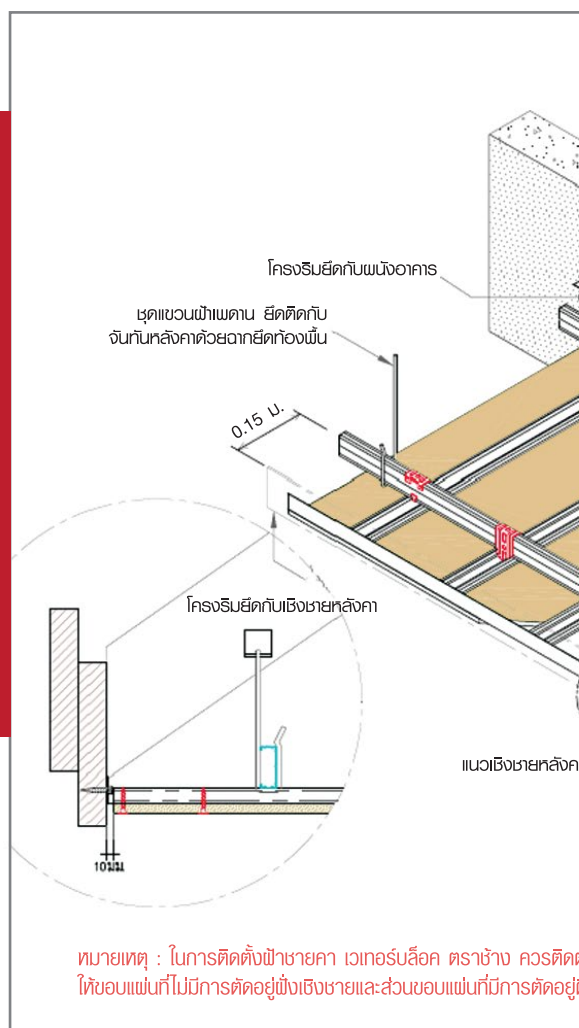

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com




สแกนเข้าเว็บไซต์

แผ่นชายคา เวเทอร์บล็อก ตราช้าง

■ ขนาด 1200 x 2400 มม.หนา 9 มม. ชนิดขอบเรียบ

■ มี 2 รูปแบบให้เลือก คือรุ่นแบบเรียบ และรุ่นแบบระบายอากาศ

โดยแต่ละแบบมีเส้นพ่ายศูนย์กลางของรูระบายอากาศประมาณ 1 ซม.

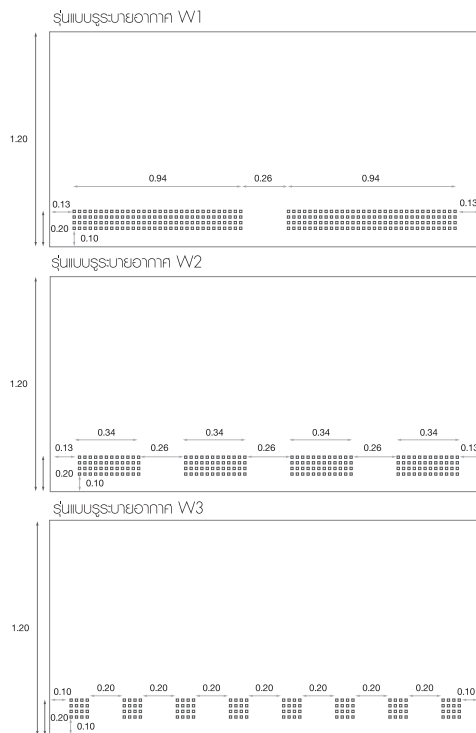

W0

รุ่นแบบเรียบ

W1

รุ่นแบบระบายอากาศ

W2*

รุ่นแบบระบายอากาศ


W3*

รุ่นแบบระบายอากาศ

*เป็นสินค้าสั่งผลิต

การติดตั้ง

- 1 เริ่มต้นด้วยการติดตั้งโครงรับโปร หรือ โครงรับพลัสเข้าผนังและเชิงชาย โดยให้มีระดับสูงกว่าระดับฝ้าเพดานเรียบเท่ากับ 9 มม. ซึ่งโดยวัดให้ระดับโครงรับโปร หรือ โครงรับพลัสด้านเชิงชายต่ำกว่าด้านที่ติดกับผนัง 1 ซม. (slope 1:100)
- 2 ติดตั้งชุดแขวนรับน้ำหนักที่จัดเตรียมไว้เข้ากับจันทันของโครงหลังคาในทุก ระยะ 1.0 -1.2 ม. ตามแนวโครงหลัก โดยแนวโครงหลักควรห่างจากผนัง และเชิงชายไม่เกิน 15 ซม. และระยะห่างโครงหลักต้องไม่เกิน 1 ม.
- 3 ติดตั้งโครงโปรซิลายน์ หรือ พลัสซิลายน์เป็นโครงชอย เข้ากับโครงหลักโดย ระยะห่างของโครงชอยนั้นเท่ากับ 40 ซม. ในทิศทางตั้งฉากกับโครงหลักด้วย คลิปล็อกโปร หรือ คลิปล็อกพลัส สลับซ้ายขวาของโครงหลัก
- 4 ติดตั้งแผ่นยับซึมชายคา เวเทอร์บล็อก หนา 9 มม. โดยวัดให้ห่างจาก ขอบเชิงชายเป็นระยะ 10 มม. โดยให้ด้านยาวของแผ่นยับซึมตั้งฉากขวางกับ โครงชอย ด้วยสกรูตัวยาว 25 มม. แนวยึดสกรูห่างจากขอบแผ่น10-16 มม. การเว้นระยะห่างของสกรูแต่ละตัวเท่ากับ 20 ซม. ที่หัวแผ่นท้ายแผ่น และระยะ ห่างของสกรูที่กลางแผ่นเท่ากับ 30 ซม. เก็บงานให้เรียบร้อยด้วยการฉาบปิด รอยต่อแผ่นและรอยหัวสกรูด้วยปูนฉาบยับซึมอีซีพลัส ตราช้าง 3 ครั้งตาม ขั้นตอนมาตรฐาน ตราช้าง

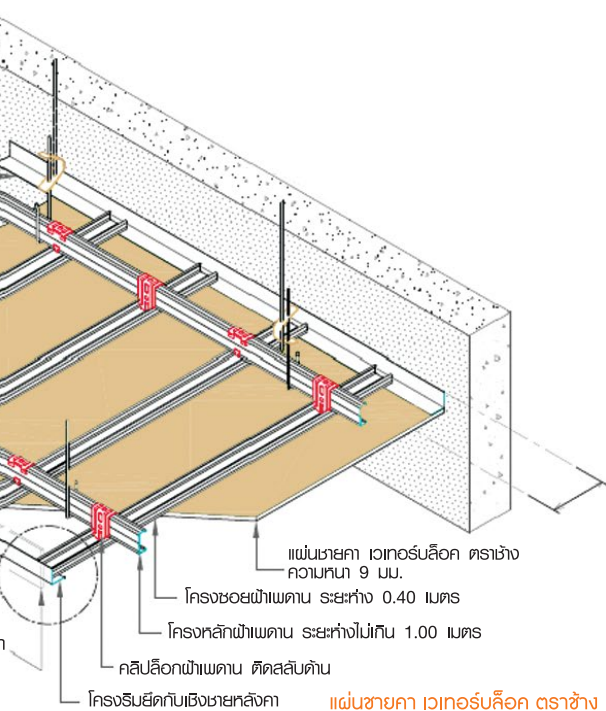

ตั้ง
ติดกับผนังอาคาร

บริษัท สุปัตราฟาสปีด จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทึบ

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850


LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattarfaspeed.com





สแกนเข้าเว็บไซต์



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติแผ่นชายคา เวเทอร์บล็อก ตราช้าง และวัสดุประเภทอื่น

	แผ่นชายคาเวเทอร์บล็อก ตราช้าง	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 4-6 มม.	ชายคาไม้ระแนง	ชายคาไวนิล
ชนิดของแผ่น	• รุ่นแบบเรียบ • รุ่นแบบระบายอากาศ	• แบบเรียบ • แบบเจาะร่อง • แบบระบายอากาศ	• แบบไม้ระแนง	• แบบระบายอากาศ
ความสวยงามและการติดตั้ง	• เป็นระบบฟ้ายับซึมดาดเรียบไร้รอยดาด • สามารถเลือกลดสาย และทาสีได้ตามต้องการ • มีอิสระในการออกแบบมากกว่า เนื่องจากไม่มีเส้นรอยต่อ • ไม่เกิดคราบด่างสกปรกที่ผิว • ทาสีง่ายตามต้องการ	• ไม่สามารถติดตั้งแบบดาดเรียบได้ • ต้องเว้นร่อง มีรอยต่อ • มีข้อจำกัดด้านการออกแบบ • สามารถเลือกทาสีได้ตามต้องการ • ทาสีใช้จำนวนมาก เนื่องจากอัตราการดูดซึมน้ำสูง • มีโอกาสเกิดคราบด่างสกปรกที่ผิวได้	• ไม่สามารถติดตั้งแบบดาดเรียบได้ • ต้องเว้นร่อง มีรอยต่อ • ติดตั้งแบบไม้ระแนงได้แบบเดียว • มีข้อจำกัดด้านการออกแบบ • สามารถเลือกทาสีได้ตามต้องการ • ทาสีใช้จำนวนมาก เกี่ยวเนื่องจากการอัตราการดูดซึมน้ำสูง • มีโอกาสเกิดคราบด่างสกปรกที่ผิวได้	• ไม่สามารถติดตั้งแบบดาดเรียบได้ • มีข้อจำกัดด้านการออกแบบ • เมื่อใช้งานไปแล้ว สีฟุ้งว้าว • มีโอกาสเปลี่ยนแปลง • ไม่สามารถทาสีได้ • มีโอกาสเกิดคราบด่างสกปรกที่ผิวได้
การดูดซึมน้ำ	• มีอัตราการดูดซึมน้ำไม่เกิน 3% • ไม่มีปัญหาจากการยืด หรือหดตัวจากความชื้น	• มีอัตราการดูดซึมน้ำ 30% • มีการยืดและหดตัวจากความชื้น	• มีอัตราการดูดซึมน้ำ 35% • มีการยืดและหดตัวจากความชื้น	• ไม่มีการดูดซึมน้ำ
ความทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก	• ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเนื้อวัสดุ และวัสดุปิดผิวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาการแอ่นตัว โค้งตัวของแผ่นจากหยาดน้ำที่รั่วจากหลังคา หมดปัญหาครบน้ำด้านหน้าแผ่นจากละอองน้ำ • ไม่เกิดปัญหาการโก่งงอของแผ่น • ไม่เกิดเชื้อรา	• มีการยืด หรือหดตัวสูง • เกิดการโก่งงอหรือแตกร้าวง่าย • มีโอกาสเกิดเชื้อรา	• มีการยืด หรือหดตัวสูง • เกิดการโก่งงอหรือแตกร้าวง่าย • มีโอกาสเกิดเชื้อรา	• เป็นพลาสติกสังเคราะห์ จึงเกิดการโก่งงอ หักงอรอบและแตกได้ง่าย
การติดตั้ง	• ติดตั้งง่าย รวดเร็ว • น้ำหนักเบา	• ติดตั้งยากกว่า ซ้ำกว่า	• ติดตั้งยากกว่า ซ้ำกว่า	• ต้องใช้ความชำนาญพิเศษในการติดตั้ง

จำลองเหตุการณ์การรั่วซึมของหลังคาบนด้านหลังแผ่น

ลักษณะด้านหลังแผ่น		ลักษณะด้านหน้าแผ่น	
			
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์	แผ่นชายคาเวเทอร์บล็อก	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์	แผ่นชายคาเวเทอร์บล็อก
มีอัตราการดูดซึมน้ำสูงถึง 30% ทำให้น้ำที่หยดนั้น ซึมตัวลงหน้าแผ่นอย่างรวดเร็ว		มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำมาก และวัสดุปิดผิวแบบพิเศษ ทำให้น้ำไม่สามารถซึมลงสู่หน้าแผ่น	
• เกิดครบน้ำที่ด้านหน้าแผ่นชัดเจนในลักษณะวงกว้างเพราะอัตราการดูดซึมน้ำของแผ่นสูง • มีโอกาสเกิดคราบดำและเชื้อราค่อนข้างสูง • อัตราการดูดซึมน้ำที่สูง ส่งผลต่อการยืดหดตัว การโก่ง บรีกที่ขอบแผ่นและรอยต่อ ส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างชายคาได้		• ไม่เกิดครบน้ำที่ด้านหน้าแผ่น เพราะอัตราการดูดซึมน้ำที่ต่ำ ทำให้อากาศที่น้ำซึมลงมาด้านหน้าแผ่นน้อยมาก • ไม่เกิดคราบดำเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของเนื้อวัสดุและวัสดุปิดผิวชนิดพิเศษ • เนื้อแผ่นมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ประกอบกับการติดตั้งที่ถูกต้อง ทำให้โอกาสของน้ำที่จะยังและซึมผ่านจนถึงหน้าแผ่นน้อยลง ทำให้ฝ้าชายคาสวยงาม คงทนตลอดไป	



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินทร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ตำบล
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center
02 586 2222



สามารถหาซื้อได้ที่ร้านยิปซัมเอ็กซ์เพรส

GYPSUM EXPRESS

ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามยิปซัม

SCG HOME SOLUTION

HOME MART

SCG

และร้านวัสดุก่อสร้าง

บริษัท สุปัตราฟาสปิด จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.
PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS
คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES
งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา
งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทึบบาร์
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI
065-872-7520 | 083-535-5850
LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com
supattarfaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์