

ระบบโครงข่าย

ฝ้าเพดานทีบาร์ ตราช้าง


Elephant Brand Ceiling Suspension System

พร้อมเทคโนโลยีควิกรีสสคลิป

รุ่นใหม่



A member of USG Boral Building Products





ระบบโครงร่างฝ้าเพดานทีบาร์ ตราช้าง

ด้วยความร่วมมือจากผู้ผลิตและคิดค้นแผ่นยิปซัมรายแรกของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา โครงร่างทีบาร์ ตราช้าง ได้ถูกพัฒนาไปอีกขั้น ด้วยนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณ


ระบบโครงร่างฝ้าเพดานทีบาร์ ตราช้าง รุ่นใหม่ ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบพิเศษ พร้อมด้วยคลิปชนิดใหม่ (Quick Release Clip) ช่วยให้การติดตั้งง่ายดายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ระบบโครงร่างได้คุณภาพ สวยงาม แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับการติดตั้งร่วมกับแผ่นฝ้าทีบาร์ ตราช้าง และแผ่นฝ้าอะคูสติคยูเอสจี

จุดเด่นและคุณสมบัติ

- ผลิตด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัย เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของโครงร่างทุกเส้น
- สีเคลือบด้านหน้าโครงเป็นสีขาวด้าน ลดการสะท้อนแสง สวยงามกลมกลืนกับแผ่นฝ้า
- โครงร่างผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพมาตรฐาน ทนทานต่อการเกิดสนิม
- โครงร่างขอย ใช้คลิปชนิดพิเศษ เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เพื่อการติดตั้งที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว และยังสามารถปลดโครงร่างขอยออกจากโครงร่างหลักได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆช่วย
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635

ควิกรีลีสคลิป (Quick Release Clip)

ด้วยเทคโนโลยี ควิกรีลีสคลิป ในโครงร่างขอย ทีบาร์ ตราช้าง ทุกเส้น ทำให้การติดตั้งทำได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

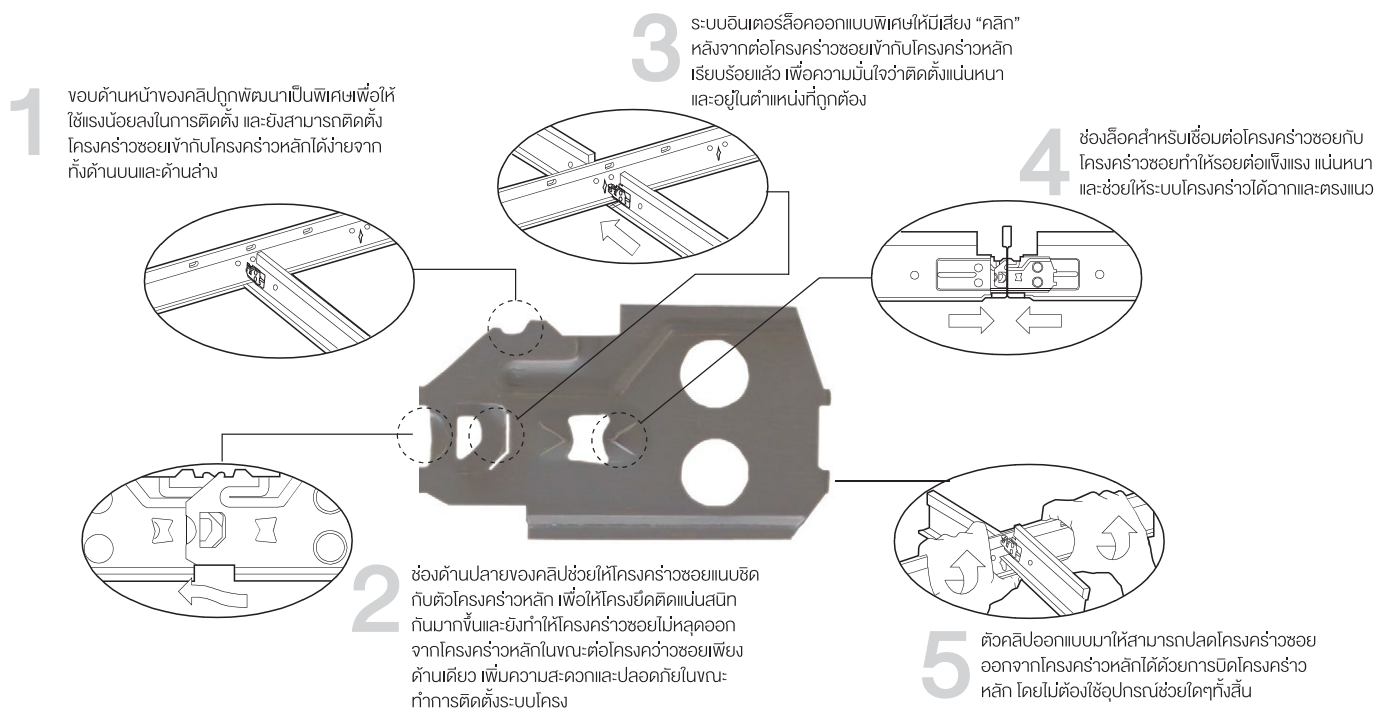

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed


supattarfaspeed.info@gmail.com

supattarfaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์


ส่วนประกอบ
ระบบโครงข่ายฝ้าเพดานทีบาร์ ตรีชาซัง

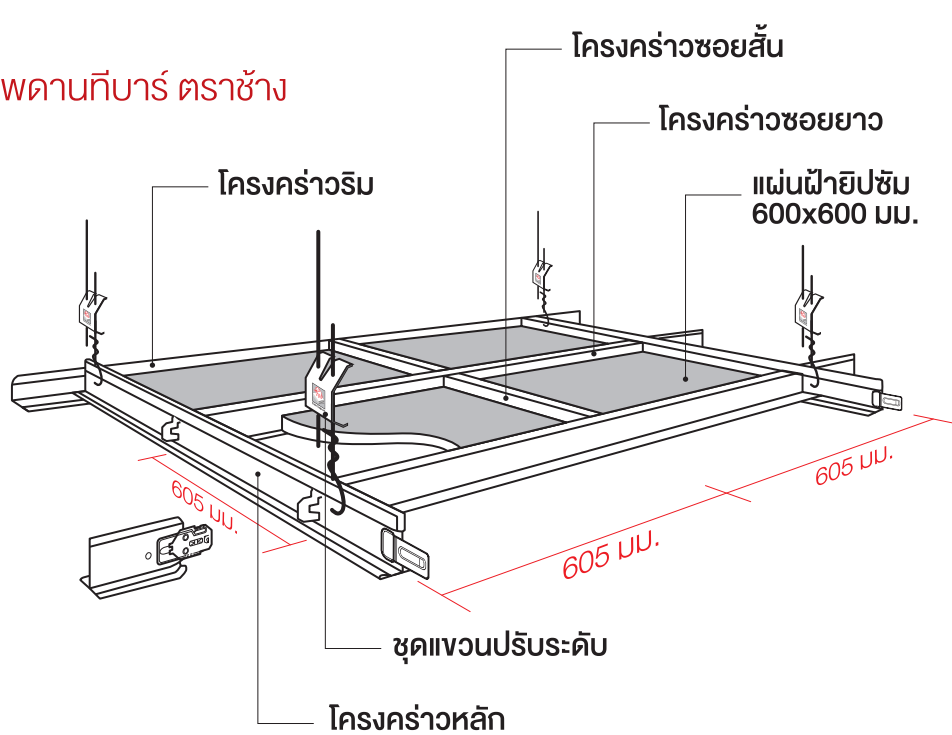

ขนาดหน้าตัด
และลักษณะเฉพาะของโครงข่าย

ชนิดของโครงข่าย	ระบบ	ความสูงสันโครง (มม.)	หน้ากว้างโครง (มม.)	ความยาว (มม.)	จำนวนบรรจุต่อกล่อง (เส้น)	ความสามารถในการรับน้ำหนัก* (กก./ม.)	รหัสสินค้า	ส่งมอบบรรจุภัณฑ์
โครงข่ายหลัก	ยิปซัม	38	24	3630	25	12.69	8852429310367	USG BORAL
โครงข่ายหลัก	ยิปซัม	32	24	3630	25	9.53	8852429310350	USG BORAL
โครงข่ายรอง	ยิปซัม	25	24	605	75	-	8852429310374	USG BORAL
โครงข่ายรองยาว	ยิปซัม	25	24	1210	50	-	8852429310381	USG BORAL
โครงข่ายริม	ยิปซัม/เมตริก	-	22x22	3000	50	-	8852429310398	USG BORAL

*ผลจากการทดสอบการรับน้ำหนักแบบ Uniform Load Simple Span ที่ Deflection Limit L/360 ตามมาตรฐาน ASTM C 635

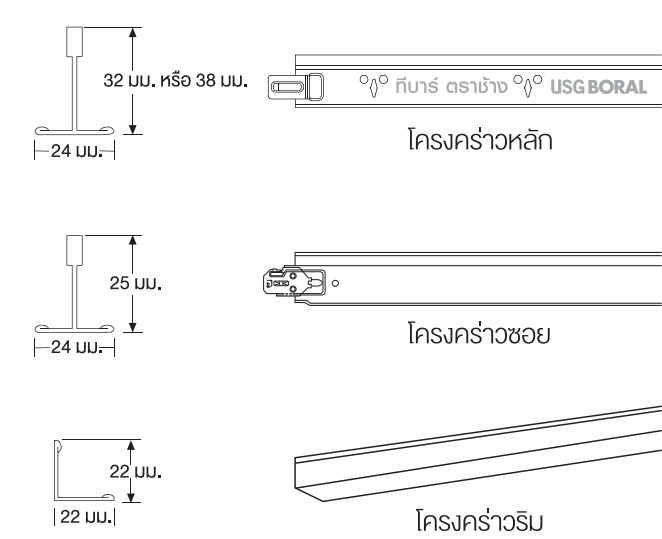


ชนิดของแผ่นฝ้าที่สามารถใช้ร่วมกับโครงหน้า 24 มม.

Grid / Tile option

แผ่นฝ้าขอบเรียบ

แผ่นฝ้าขอบบังใบฉาก

แผ่นฝ้าขอบบังใบใหญ่



ระบบหน่วยของโครงทีบาร์

G

ระบบยิปซัม (Gypsum Unit): ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 605 x 605 มม. หรือ 605 x 1210 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบยิปซัม ขนาด 600 x 600 มม. หรือ 600 x 1200 มม.

M

ระบบเมตริก (Metric Unit): ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น) 600 x 600 มม. หรือ 600 x 1200 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบเมตริก ขนาด 585 x 585 มม. หรือ 593 x 593 มม. หรือ 593 x 1194 มม.


โครงทีบาร์ ตราช้าง เป็นระบบยิปซัม

สำหรับแผ่นฝ้าทีบาร์ ระบบเมตริก เช่น แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี ระบบเมตริก ให้ใช้โครงทีบาร์ ยูเอสจี (USG)




แผ่นฝ้าทีบาร์

สำหรับติดตั้งร่วมกับโครงทีบาร์ ระบบยิปซัม




แผ่นฝ้าไวนิล ไวนิลก๊ซ ตราช้าง

VinylTouch




แผ่นฝ้าเคลือบสี คัลเลอร์ก๊ซ ตราช้าง

ColorTouch



แผ่นฝ้าปรุลาย เท็กซ์เจอร์ก๊ซ ตราช้าง

TexturTouch



แผ่นฝ้าเคลือบสี คัลเลอร์ก๊ซ นาโน ตราช้าง

ColorTouch nano



แผ่นฝ้าพิมพ์ลาย เปเปอร์ก๊ซ ตราช้าง

PaperTouch



แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี รุ่นกาแล็กซี่

Galaxy™

รายละเอียดประกอบแบบ

ระบบโครงคร่าวทีบาร์ สำหรับงานฝ้าเพดานทีบาร์

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้ระบบโครงคร่าวทีบาร์ ตราช้าง ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot -dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็ก 0.35 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเป็นรูปตัวที หน้ากว้างโครง 24 มม. เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามความสูงของสันโครงคร่าวหลัก คือ

- **สันโครงสูง 38 มม. (1.5 นิ้ว)** ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 12.0 กิโลกรัมต่อเมตรที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน
- **สันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว)** ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 9.0 กิโลกรัมต่อเมตรที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน

ระบบโครงคร่าวประกอบด้วย

- โครงคร่าวหลัก ขนาด 38x24x3630 มม. หรือ 32x24x3630 มม.
- โครงคร่าวซอยสั้น ขนาด 25x24x605 มม. พร้อมหัวต่อรุ่น ควิก-รีลีส-คลิป์
- โครงคร่าวซอยยาว ขนาด 25x24x1210 มม. พร้อมหัวต่อรุ่น ควิก-รีลีส-คลิป์
- โครงคร่าวรับขนาด 22x22x3000 มม.

ชุดแขวนให้ใช้เป็นลวดชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. ประกอบเข้ากับสปริงปรับระดับ สแตนเลสสตีล ตราช้าง และแขวนเข้ากับฉากยึดต้องพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับท้องพื้นด้วยทุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 120 กก. ต่อจุด ระยะชุดแขวน 1210x1210 มม.



**ยิปซัม
ตราช้าง**

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกนก 5 ถนนมิตรภาพ เขต ต.นากลาง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center
02 586 2222



P054
09/58

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานฉาบฉวย
งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าหินยิปซัม
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com

supattarfaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์